



Центробежный вентилятор ВЦ 14-46-2 широкое применение получил в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха и других стационарно-технических целей.

Вентилятор

ВЦ 14-46-2

эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

п, об/мин

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более

Октавные уровни звуковой мощности дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц, не более

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1350

78

67

68

72

74

70

66

61

53

2850

94

83

84

88

90


86

82

77


69

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

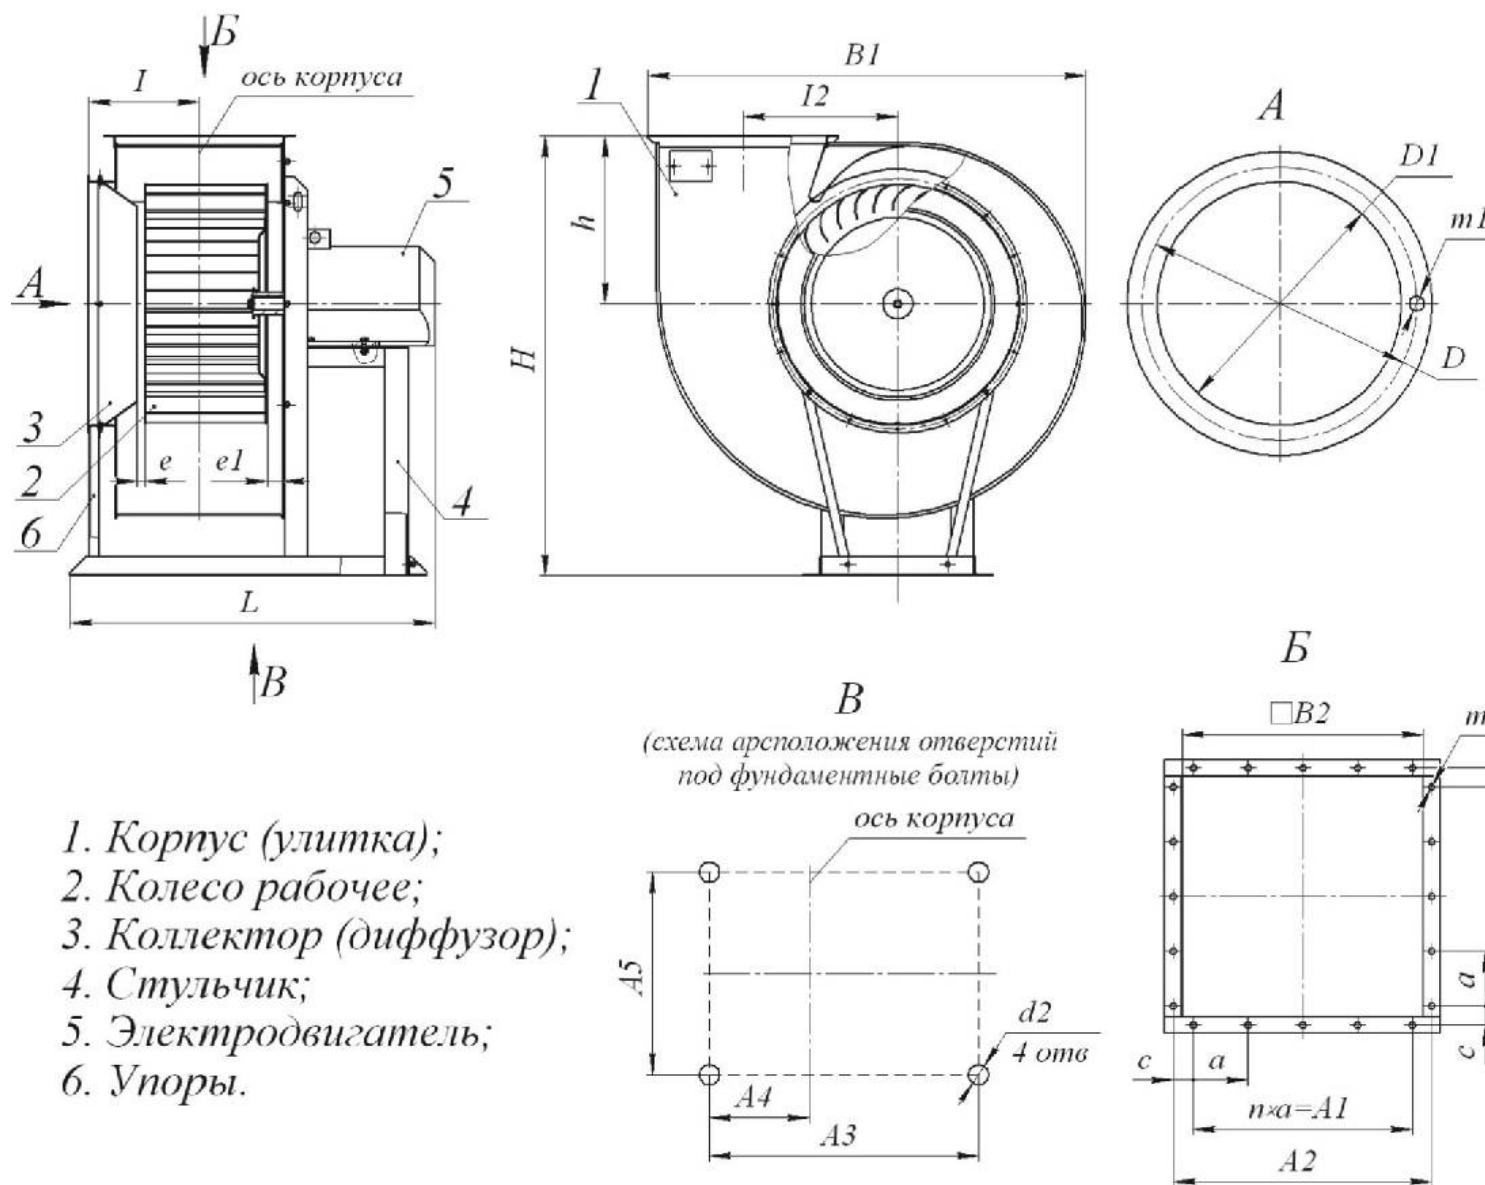


Еще более
 ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

Правого вращения

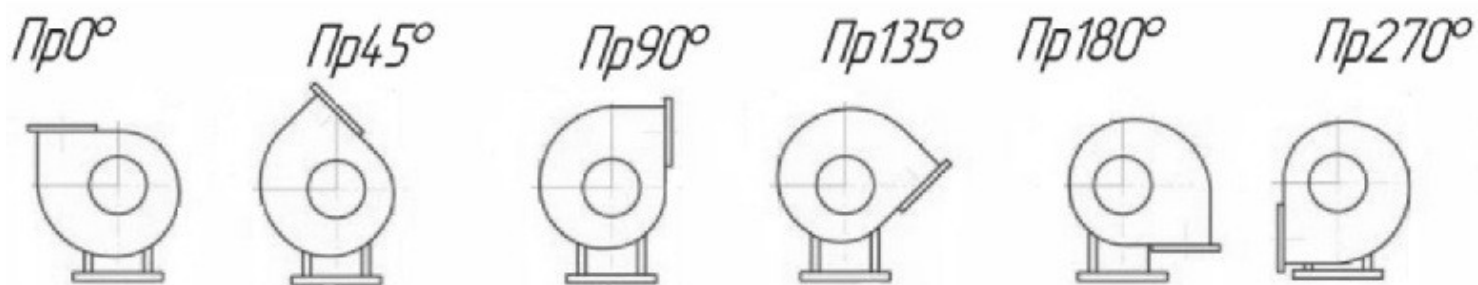



Левого вращения

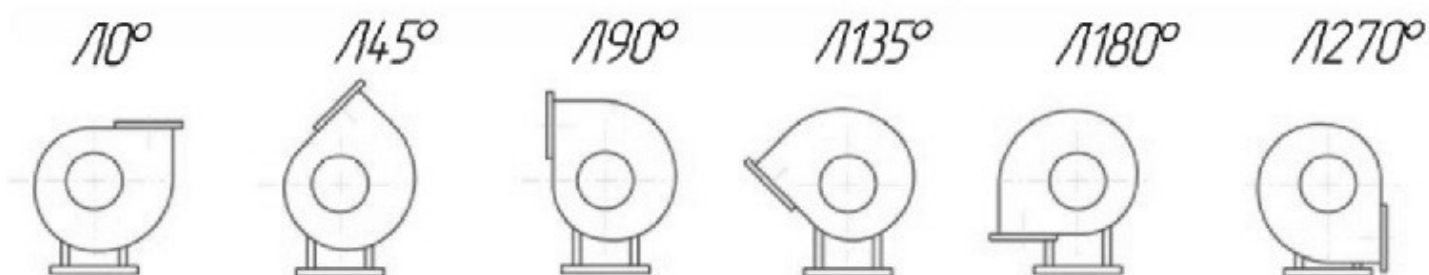

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Вентилятор ВЦ 14-46-2 выполнен из нержавеющей стали, имеет коррозионно-стойкий К1
 материал корпуса, колеса, обода, лопастей, вала, подшипников (ПК1, К3, РЖ, КР1Ж)
 и электродвигателя.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

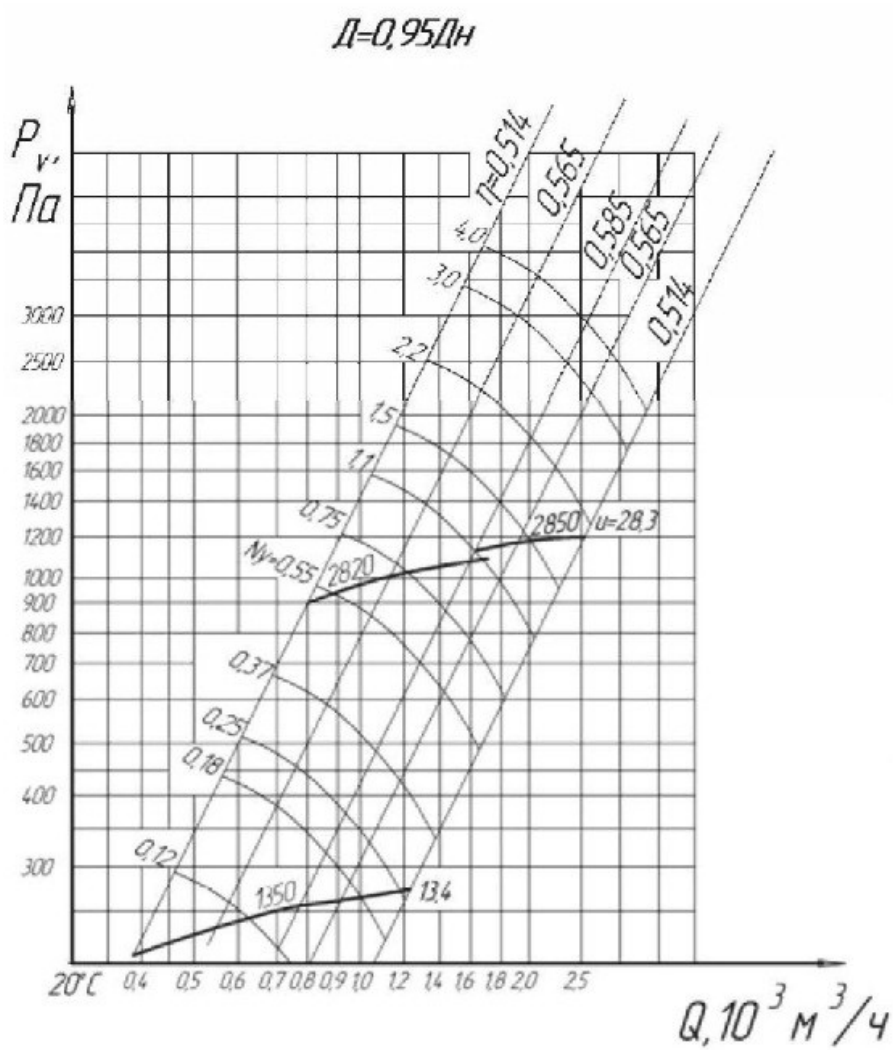

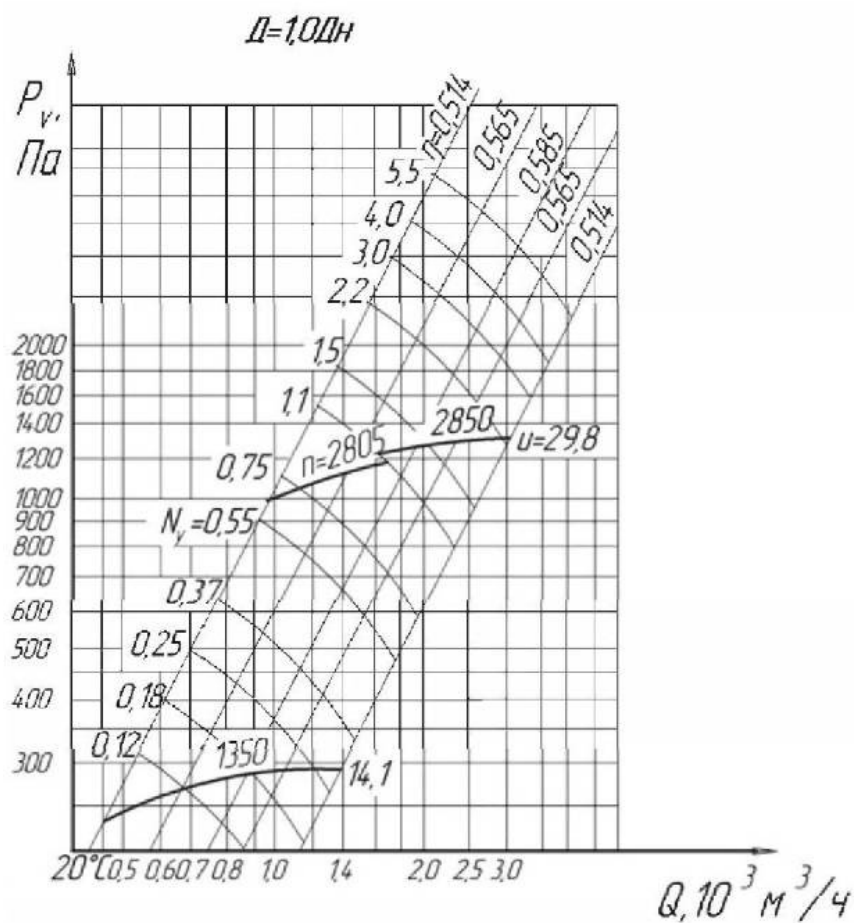

Вентилятор ВЦ 14-46-2

