



Вентилятор ВЦ 14-46-4 предназначен для системах вентиляции стационарного исполнения, воздушного отопления, кондиционирования воздуха и других стационарно-технических целей. Эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Типоразмер вентилятора

п, об/мин

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более

Октавные уровни звуковой мощности дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц, не более

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

ВЦ 14-46-4

920

90

79

80

84

86

82

78

73

65

1440

101

90

91

95

97


93

89

84

76


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

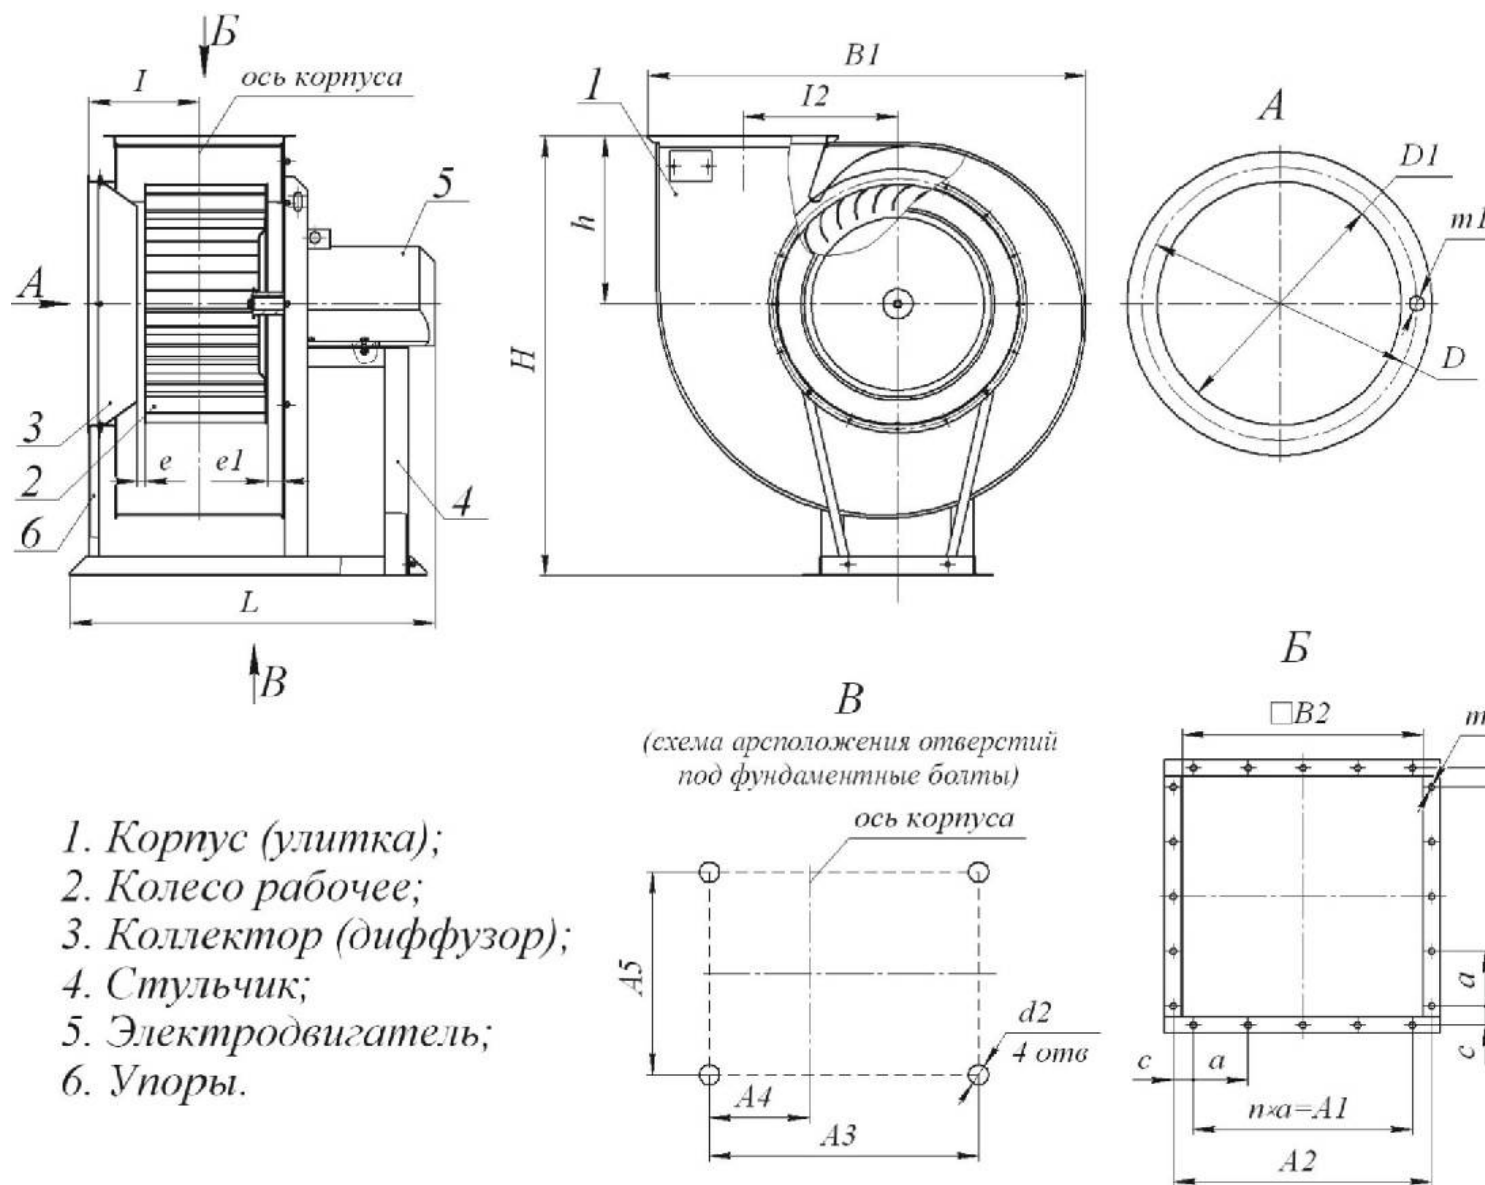


1. Корпус (улитка);
2. Колесо рабочее;
3. Коллектор (диффузор);
4. Ступица;
5. Электродвигатель;
6. Упоры.

Вентилятор
ВЦ 14-46-4
ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА


Правого вращения

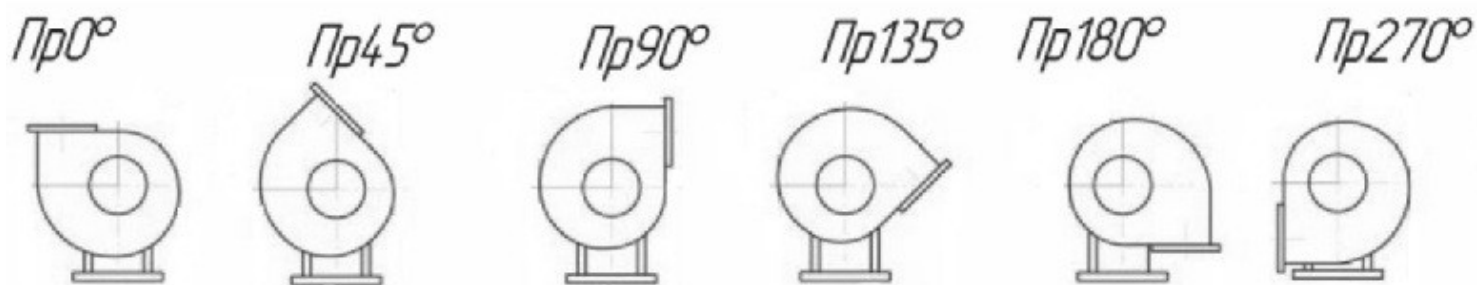

Левого вращения

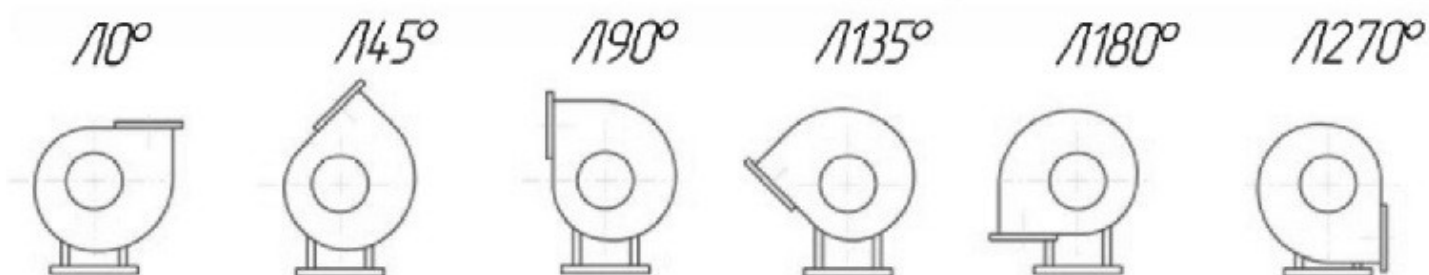




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: вентилятор коррозионно-стойкий (ПК1, КЗ, РЖ, ПК1Ж)



14-46-4 коррозионно-стойкий (ПК1, КЗ, РЖ, ПК1Ж)

АКТОДНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

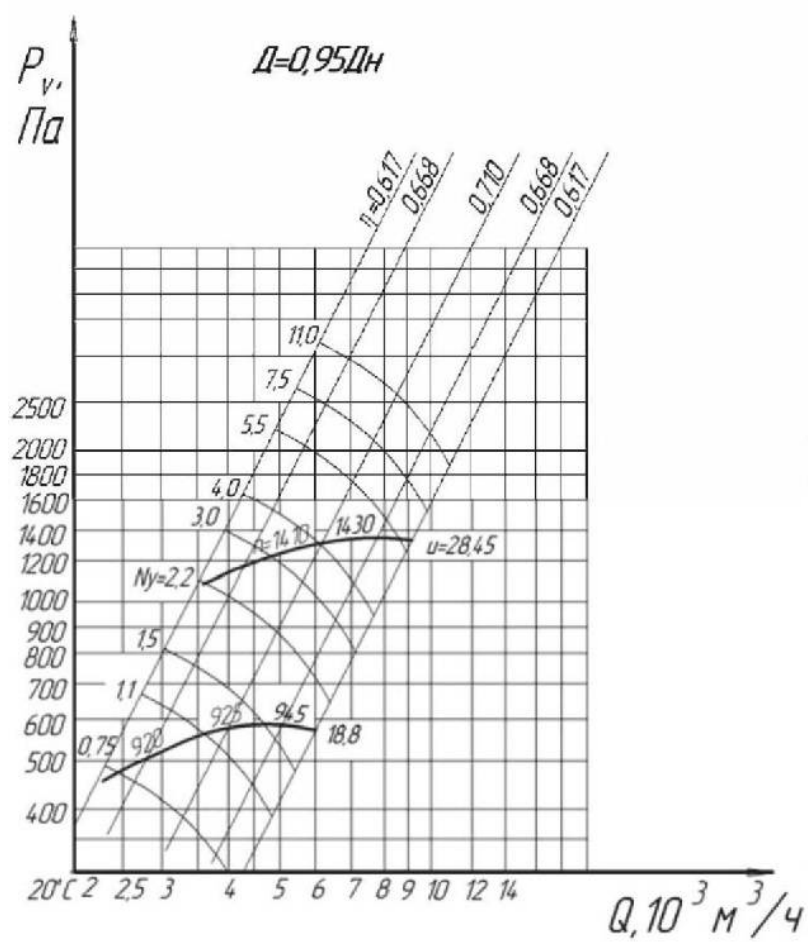

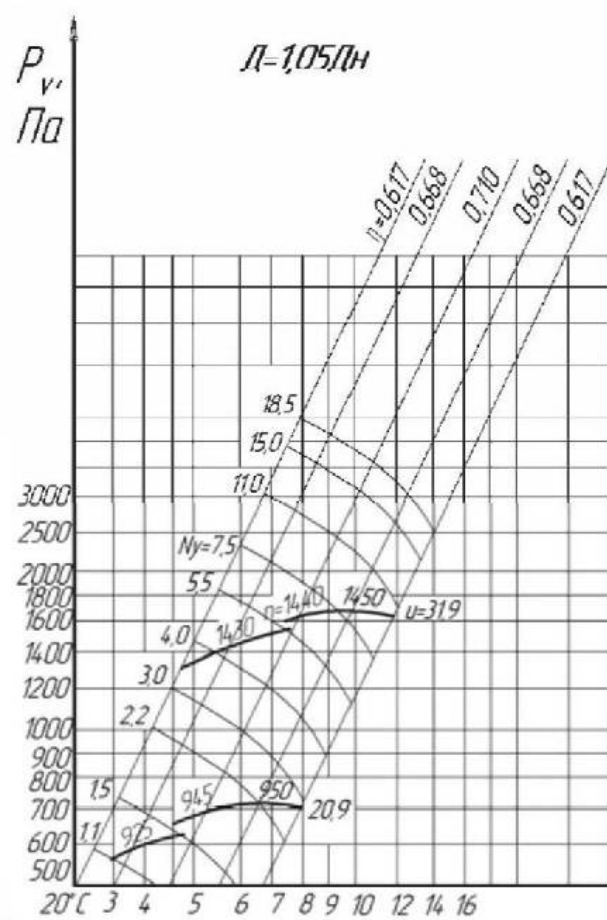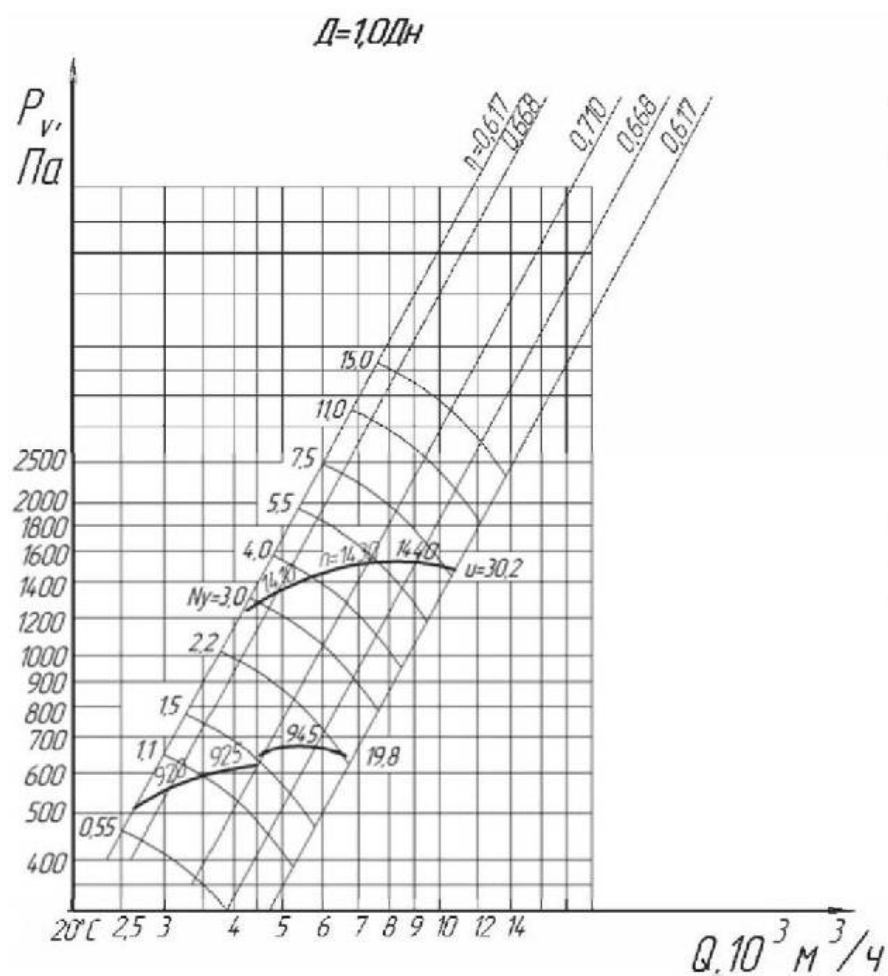

Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-4