



**Вентилятор ВЦ 14-46-5** предназначен для системах вентиляции стационарного исполнения, воздушного отопления, кондиционирования воздуха и других стационарно-технических целей. Эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150.

#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Типоразмер вентилятора

п, об/мин

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более

Октавные уровни звуковой мощности дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц, не более

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

ВЦ 14-46-5

970

98

87

88

92

94

90

86

81

73

1460

108

97

98

102

104


100

96

91


83

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

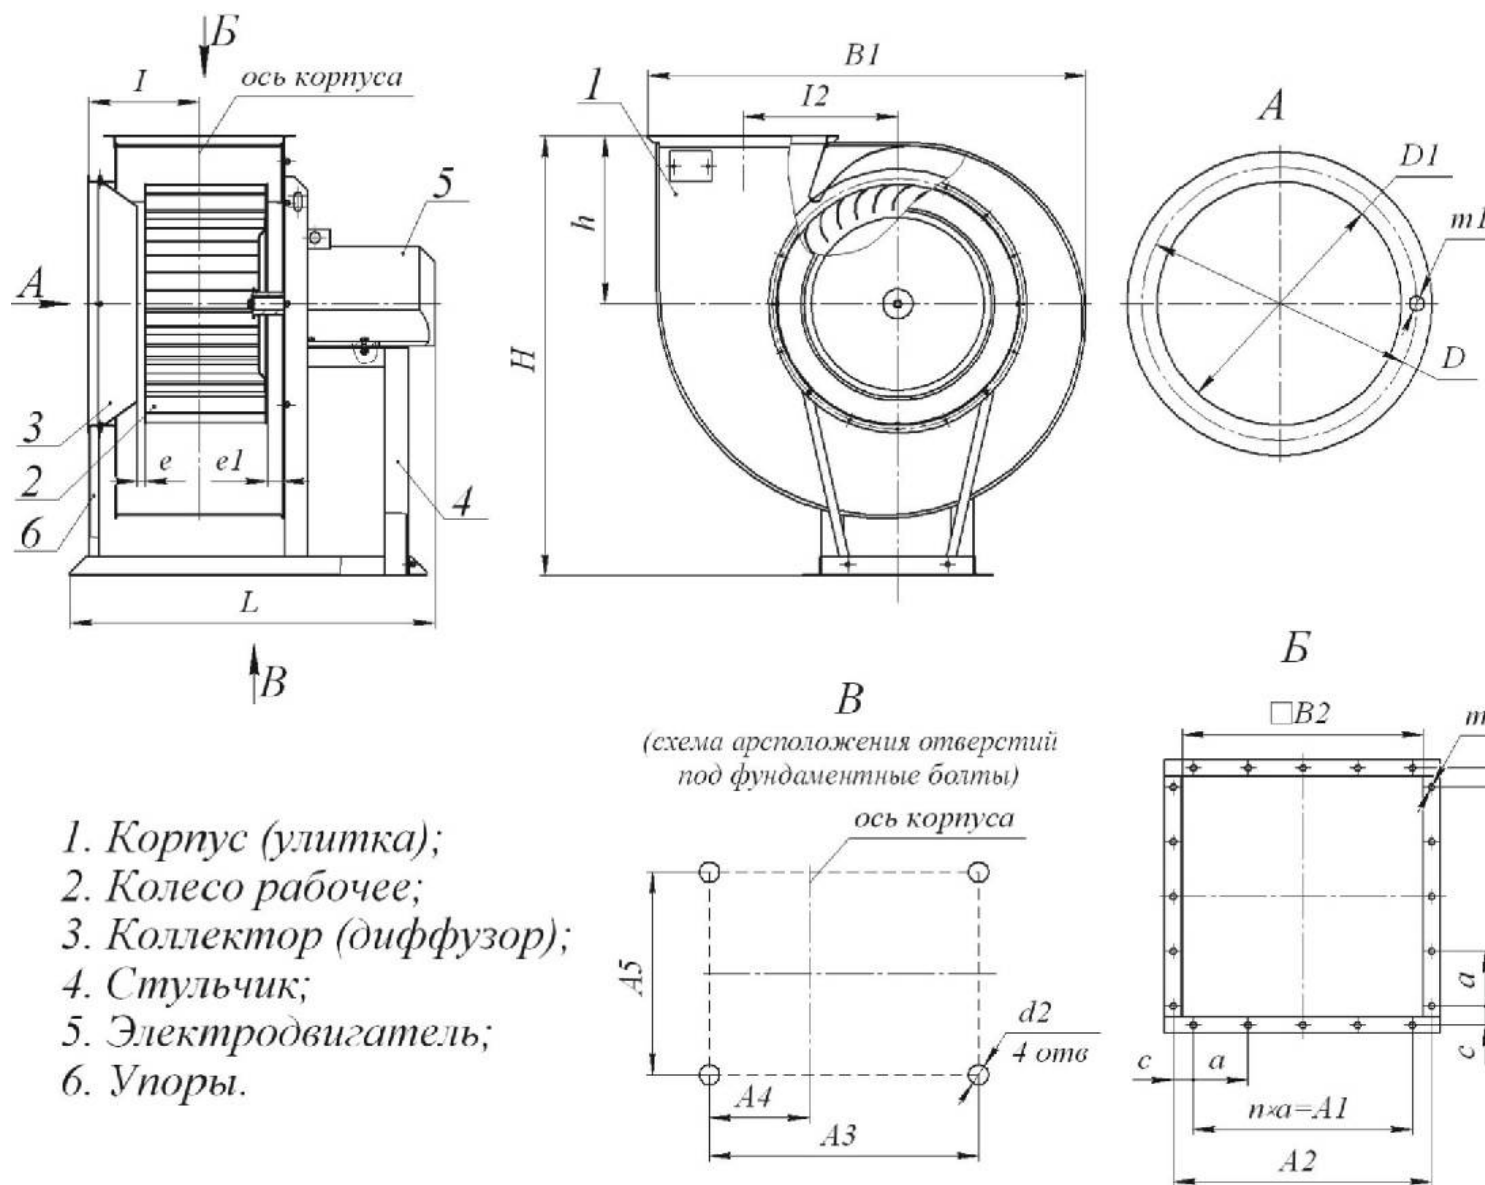


Вентилятор  
ВЦ 14-46-5  
ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

### Правого вращения

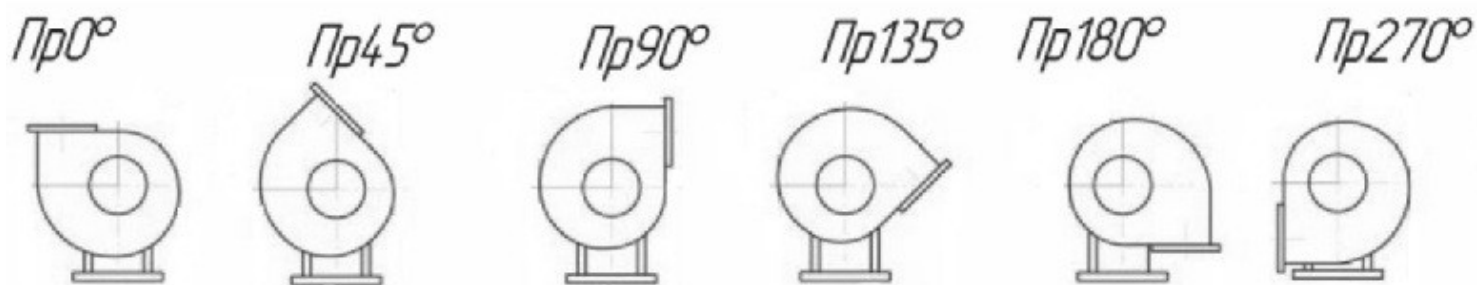


### Левого вращения


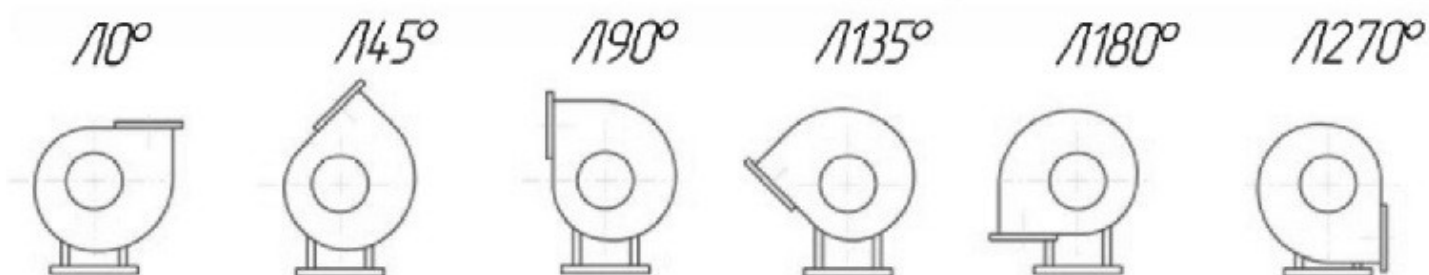


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: вентилятор коррозионно-стойкий (К1, Ж, К1Ж)

14-46-5 вентилятор коррозионно-стойкий (РК1, КЗ, РЖ, РК1Ж)

ГОУДАРСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

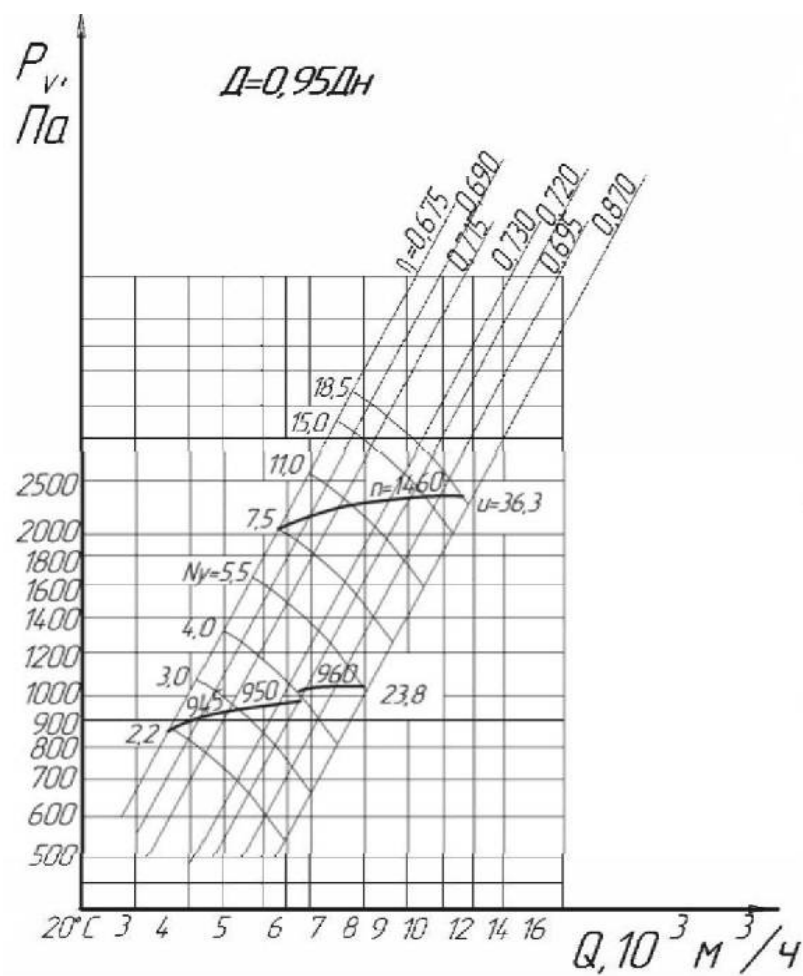

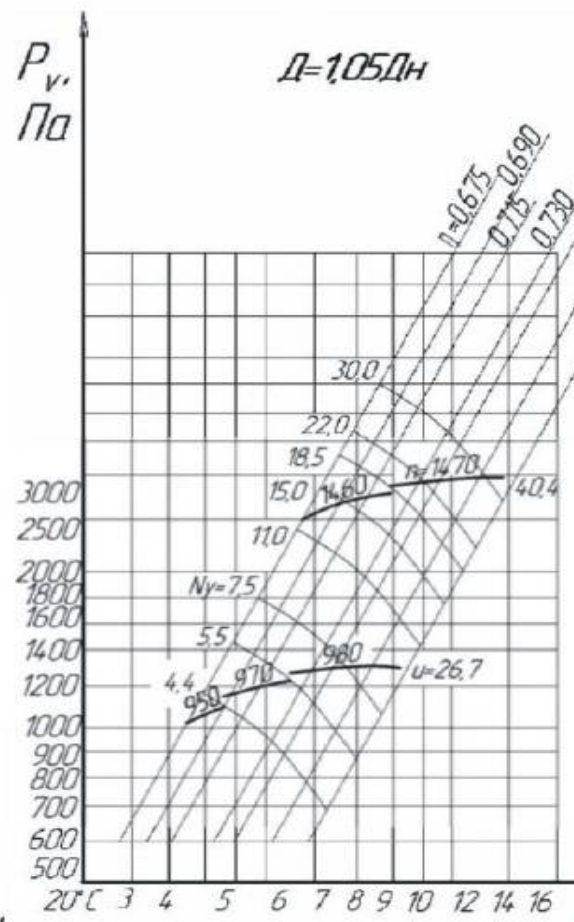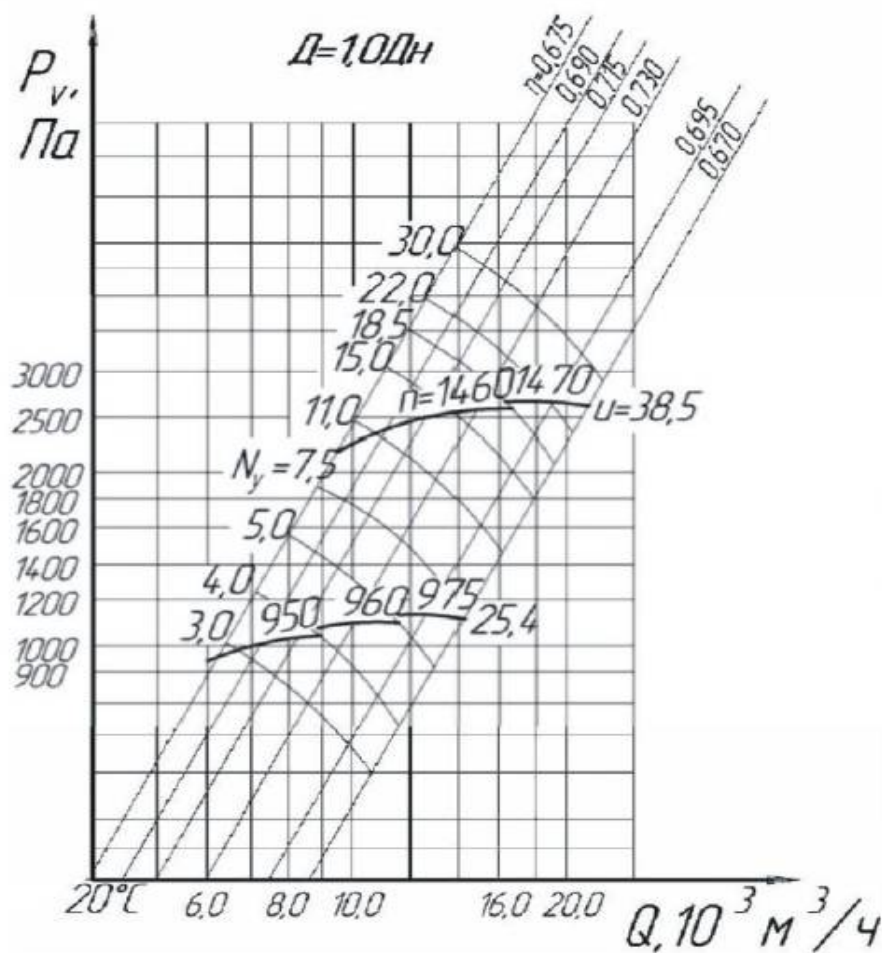

Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-5