



Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-8 применяется в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей. Эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Типоразмер вентилятора

п, об/мин

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более

Октавные уровни звуковой мощности дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц, не более

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

ВЦ 14-46-8

730

107

96

97

101

103

99

95

90

82

985

114

103

104

108

110


106

102

97

89

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

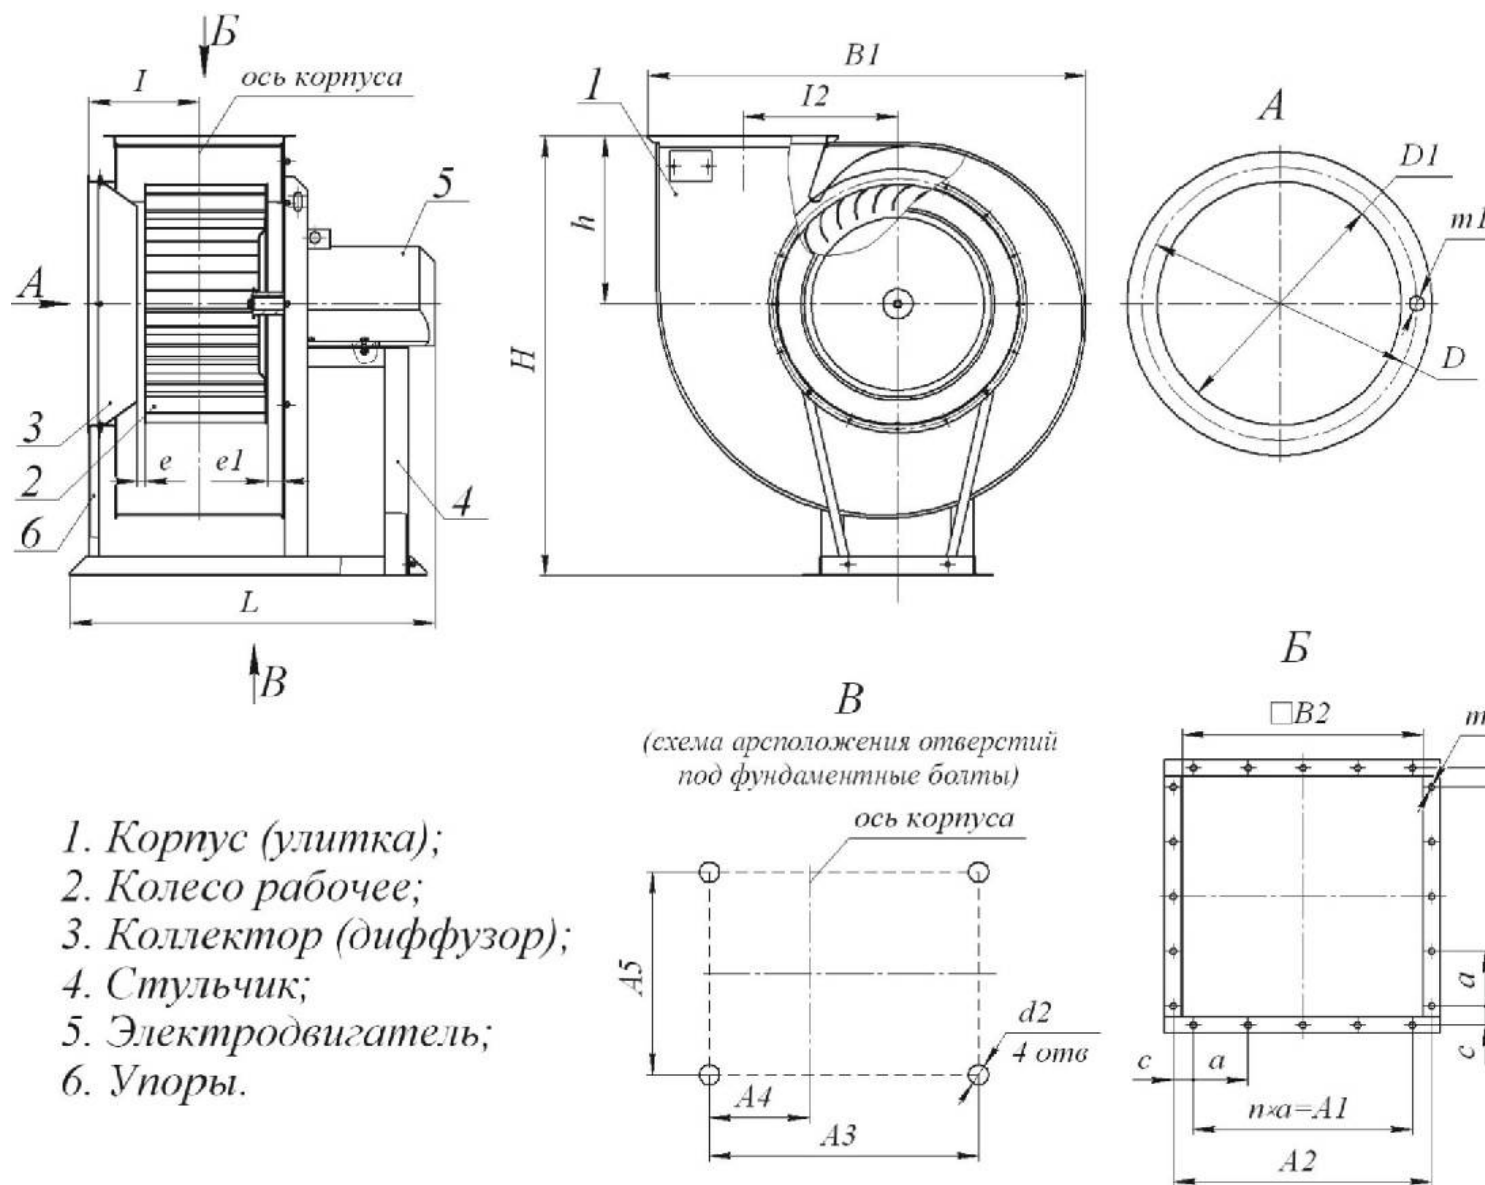


Вентилятор
ВЦ 14-46-8
ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА



Решение задачи 16.3. Среднее значение функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ равно:

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рисунок 14.16. Средне-процентный

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

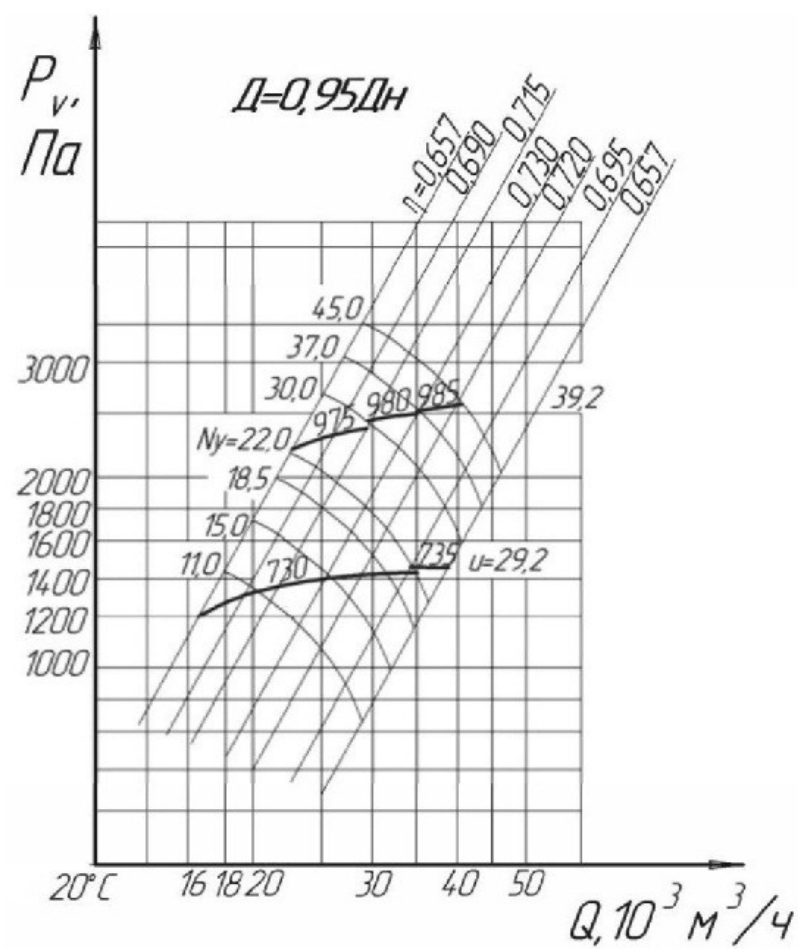

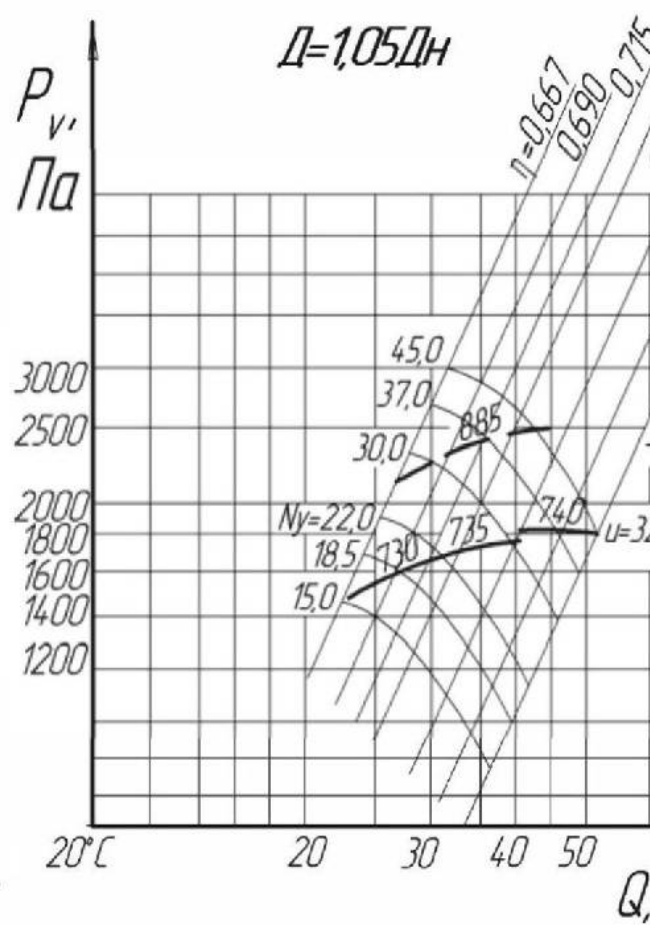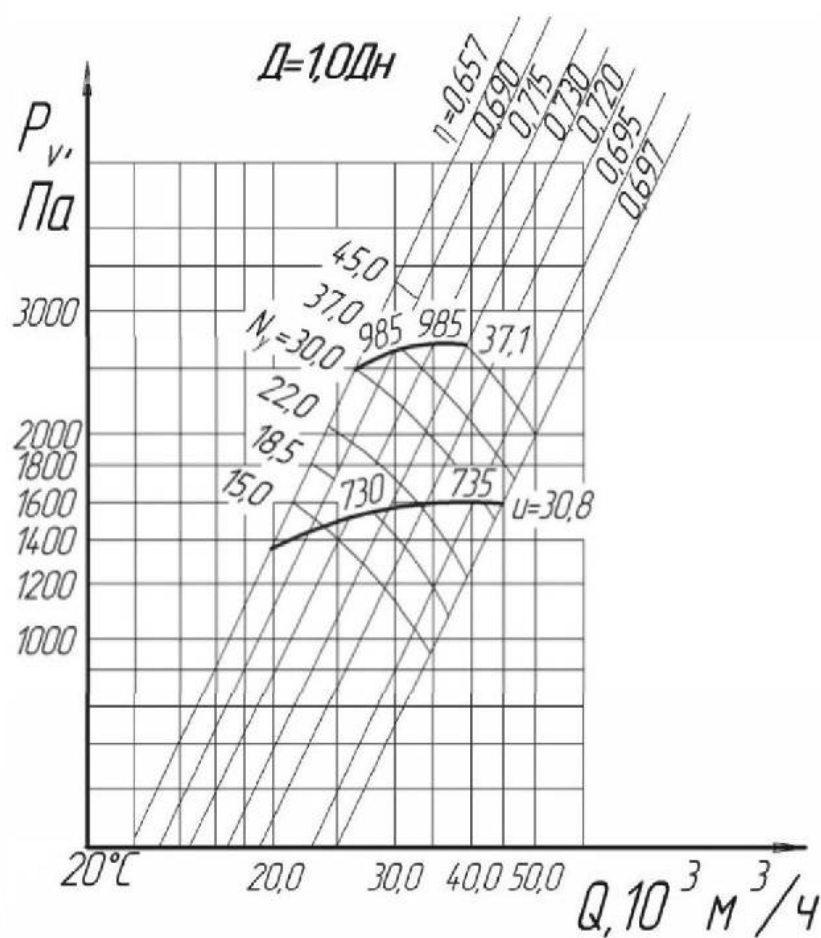

Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-8