





Вентилятор радиальный ВЦ 4-75-12,5 используется в стационарных системах вентиляции, кондиционировании, воздушном отоплении и других стационарно-технических целей. Эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150.

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА


Правого вращения

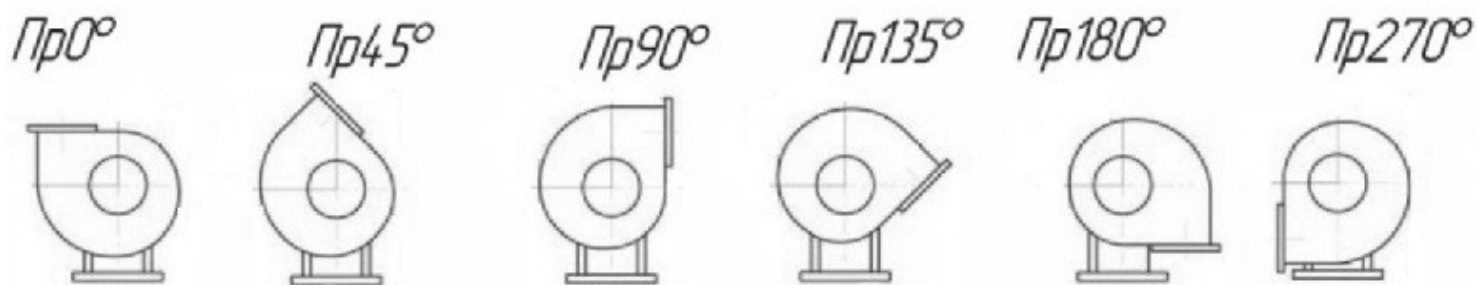

Левого вращения

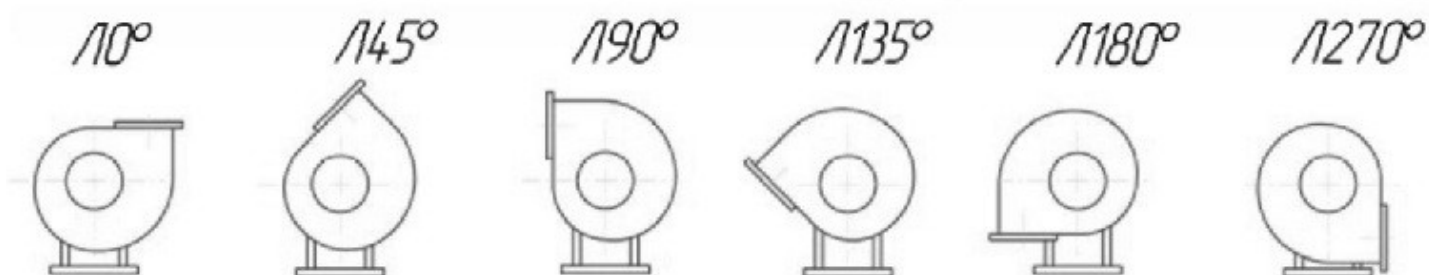

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Вентилятора определяются по стандарту на вентиляторы, не более 10 Гц, не более 100 дБ(А) в точке измерения, в зависимости от конструкции.



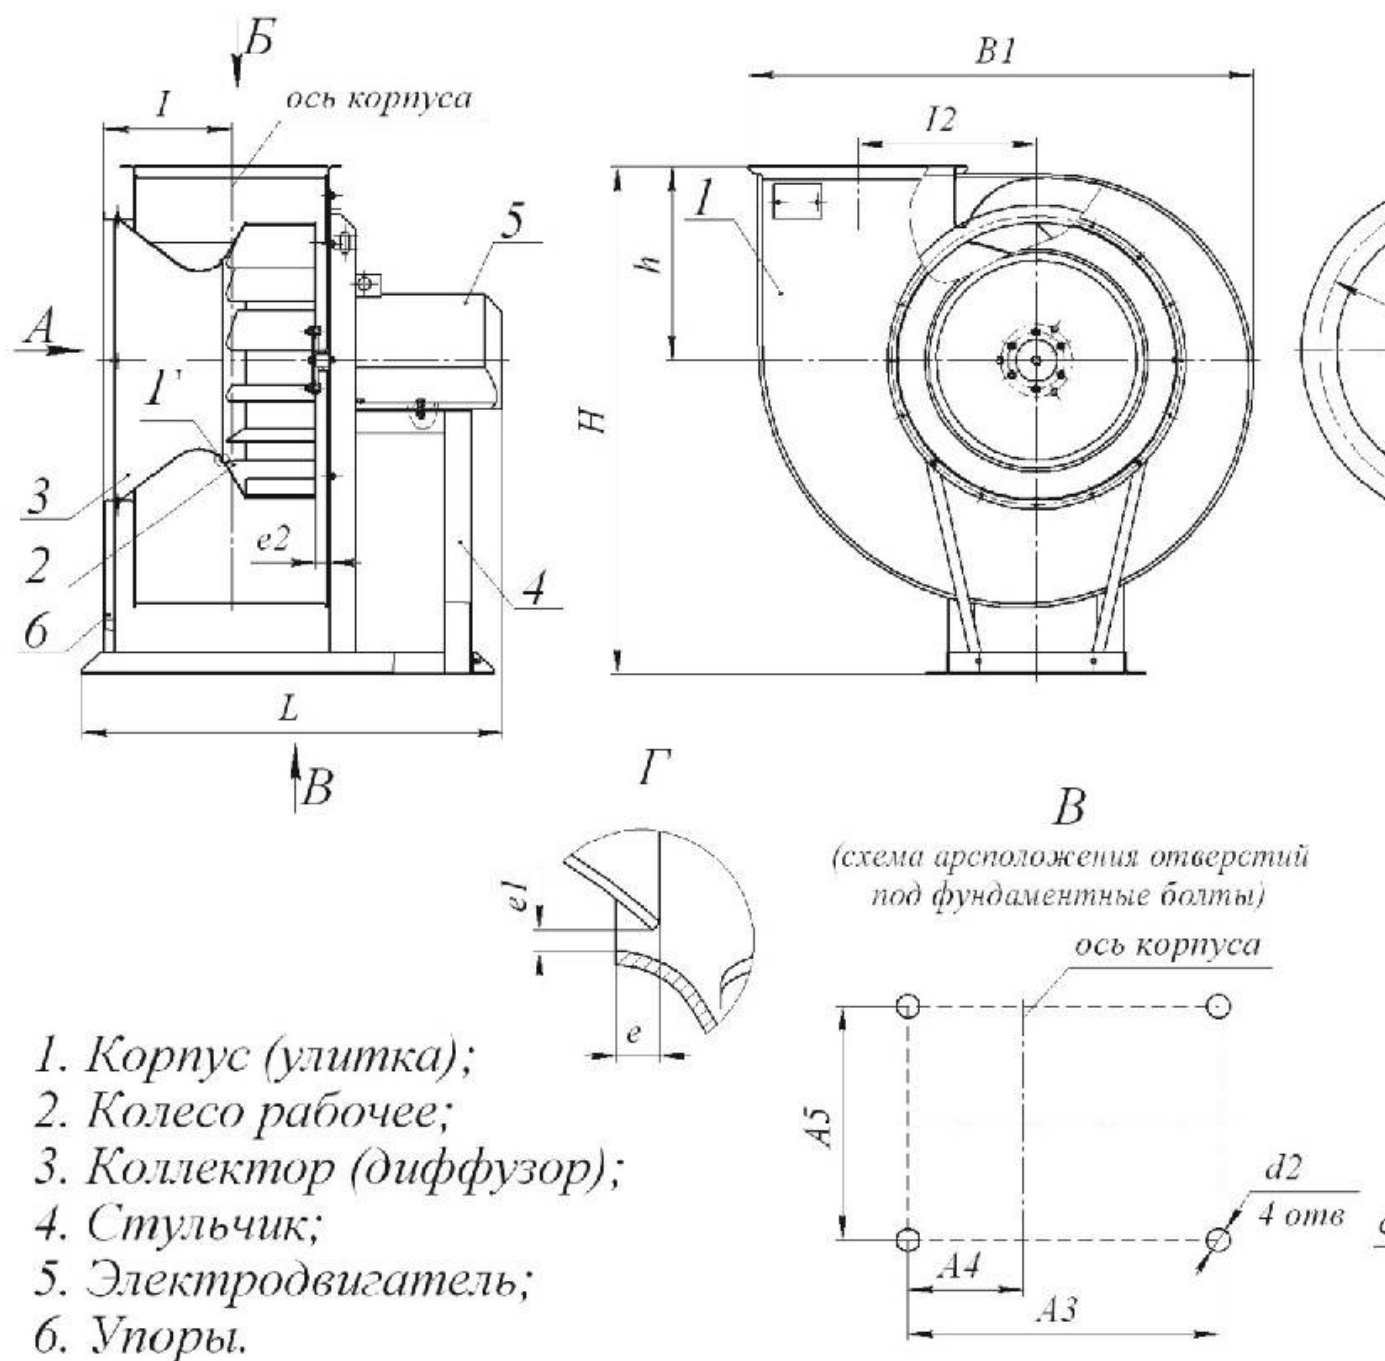


Габаритные и присоединительные размеры в мм

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: значения и коррозионно-стойкие (К1, Ж, К1Ж)

Вентиляторы ВЦ 4-75-12,5 взрывозащищенные (РК1, КЗ, РЖ, РК1Ж)

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

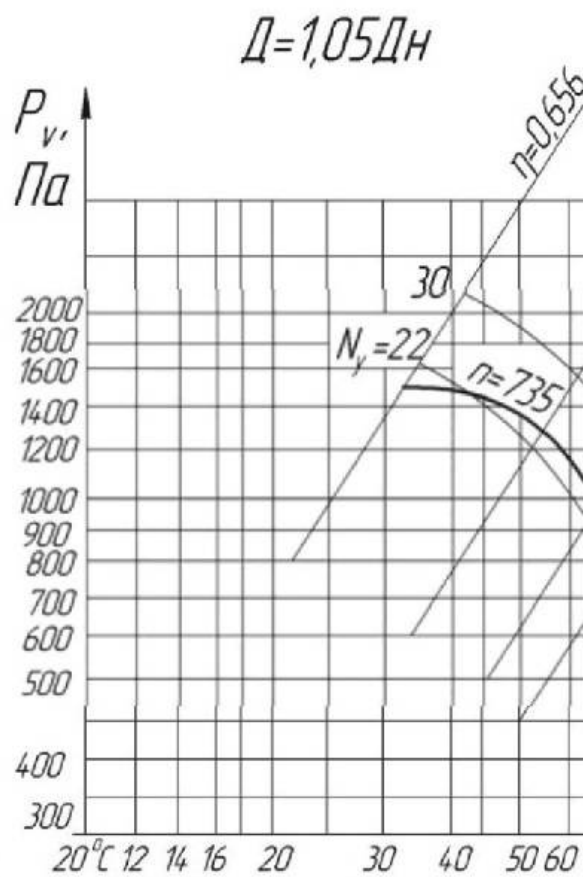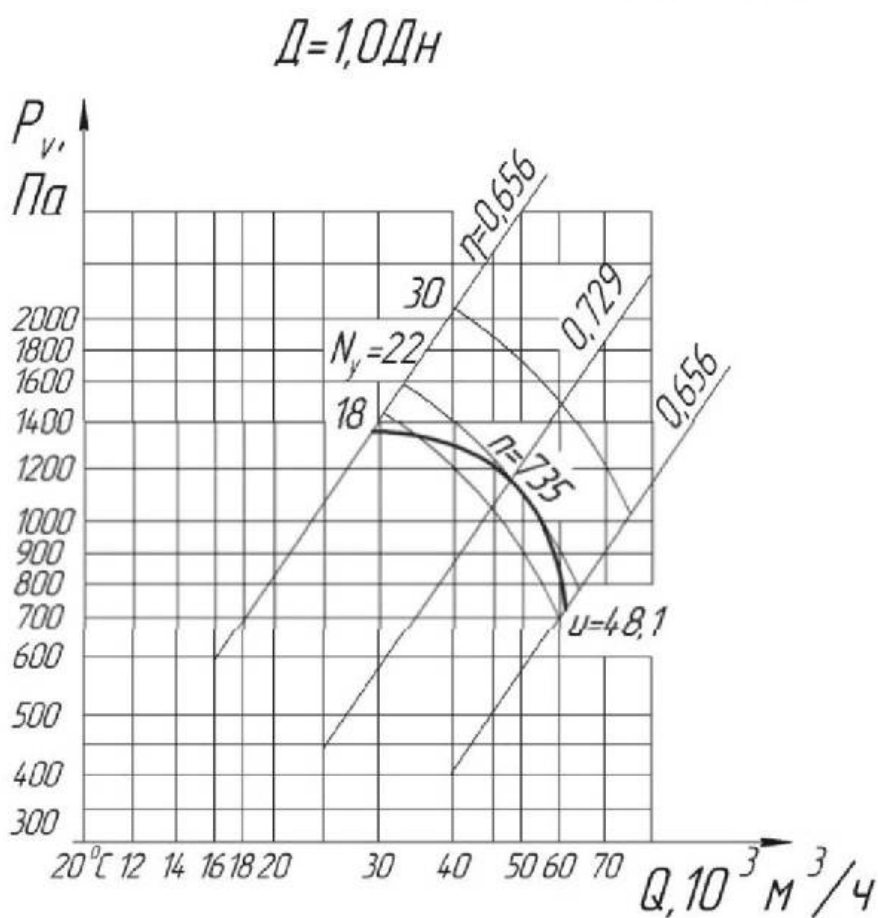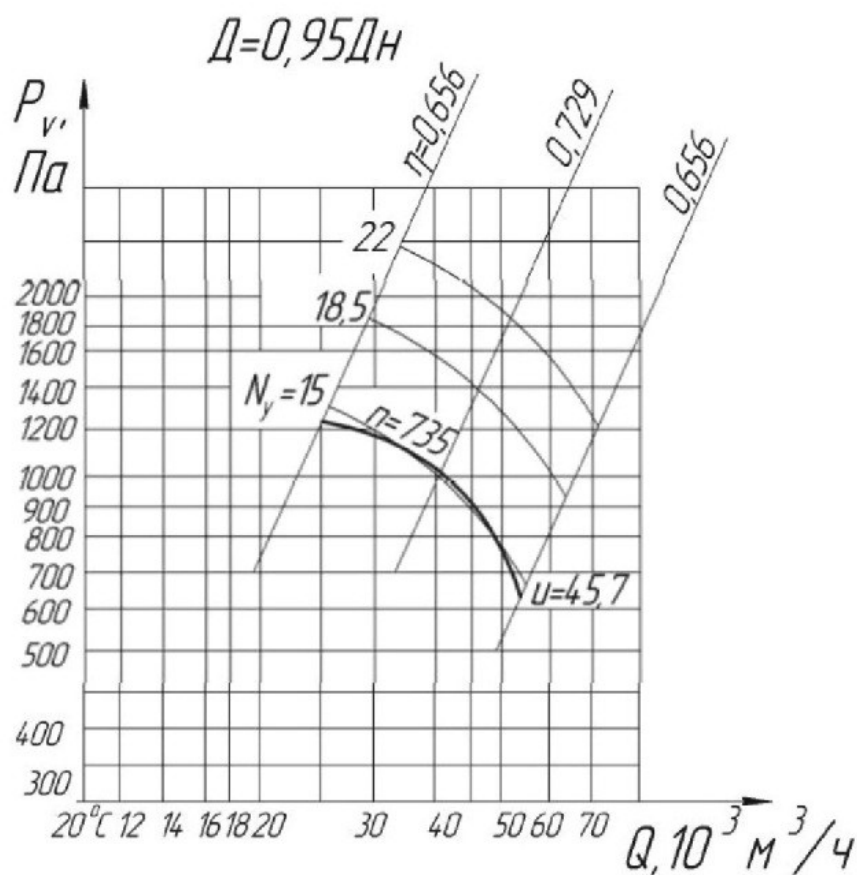

Вентилятор радиальный ВЦ 4-75-12,5