




Вентилятор радиальный ВЦ 4-75-2,5 применяется в стационарных системах вентиляции, кондиционировании, воздушном отоплении и других стационарно-технических целей. Эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150.

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

$\Pi p 0^\circ$ $\Pi p 45^\circ$ $\Pi p 90^\circ$ $\Pi p 135^\circ$ $\Pi p 180^\circ$ $\Pi p 270^\circ$

10° 145° 190° 1135° 1180° 1270°

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – это совокупность параметров, характеризующих звуковые колебания, не более чем в 10 раз отклоняющиеся от среднего геометрического значения, не более 10 раз отклоняющиеся от среднего геометрического значения, не более 10 раз отклоняющиеся от среднего геометрического значения.

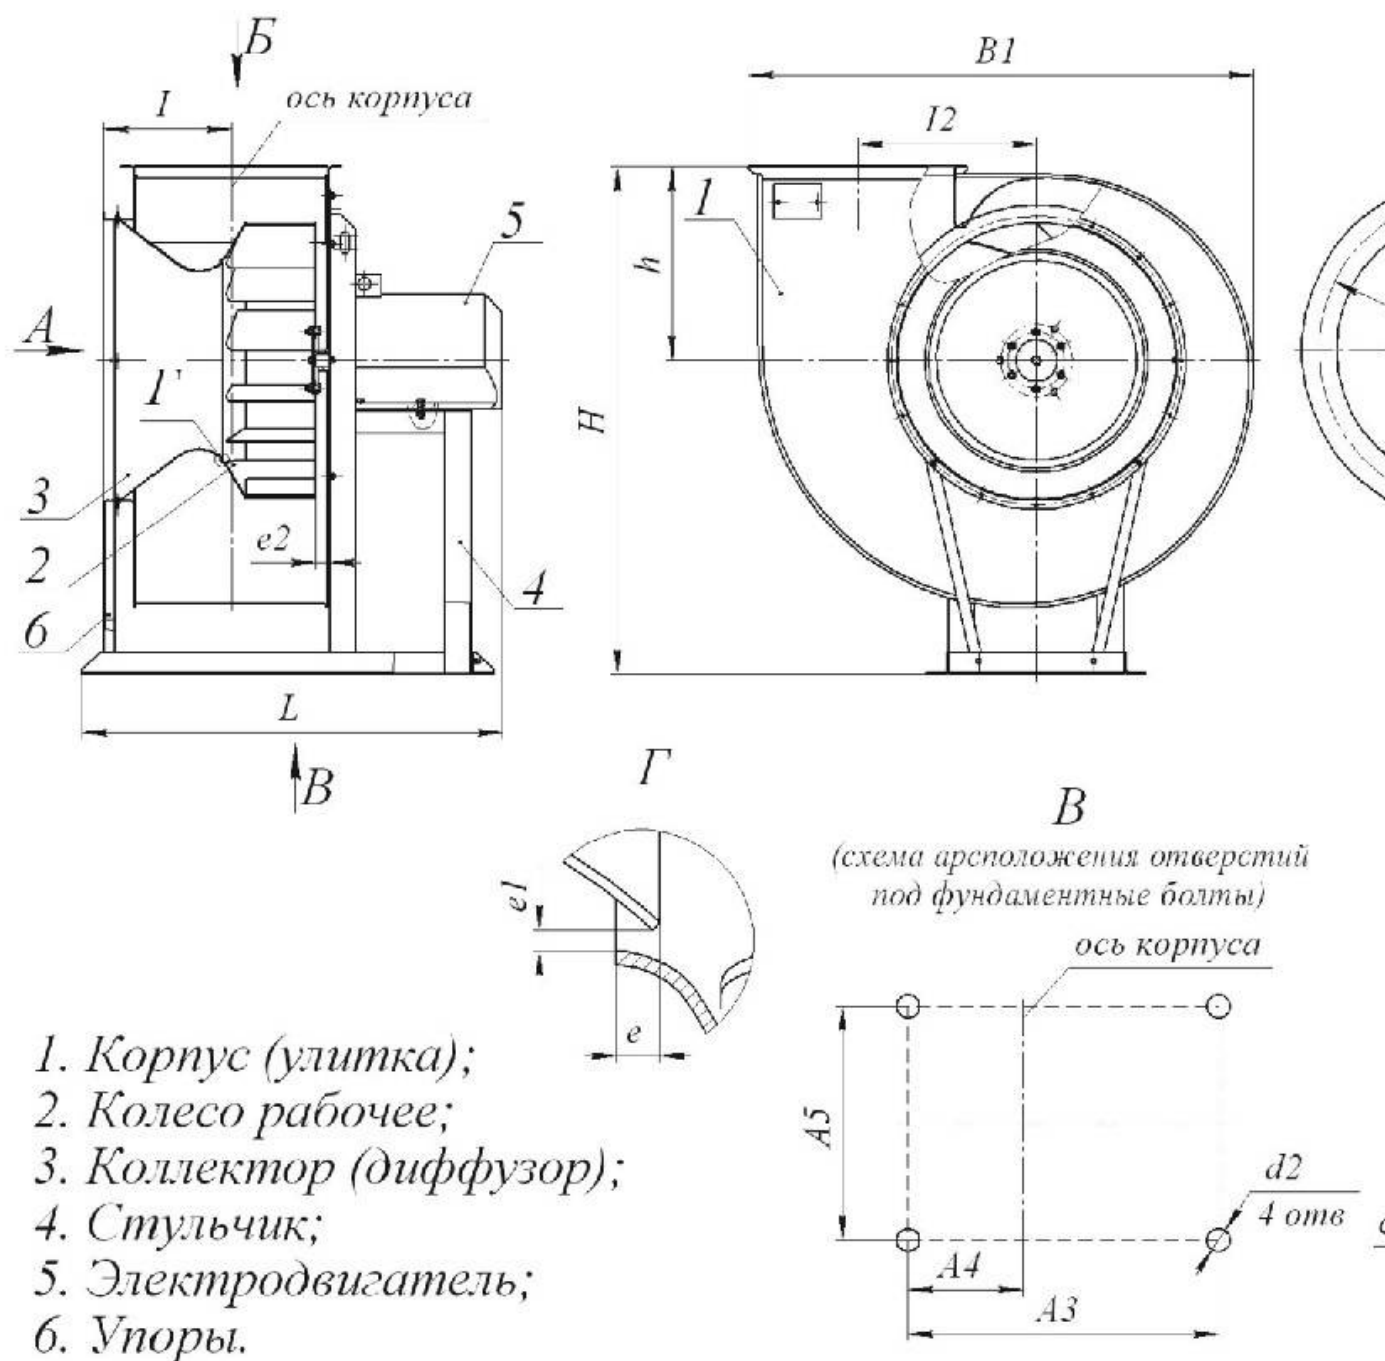




Габаритные и присоединительные размеры в мм

ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: выходящие значения и коррозионно-стойкие (К1, Ж, К1Ж)

ВЦ 4-75-2,5 взрывозащищенные (РК1, К3, РЖ, РК1Ж)

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

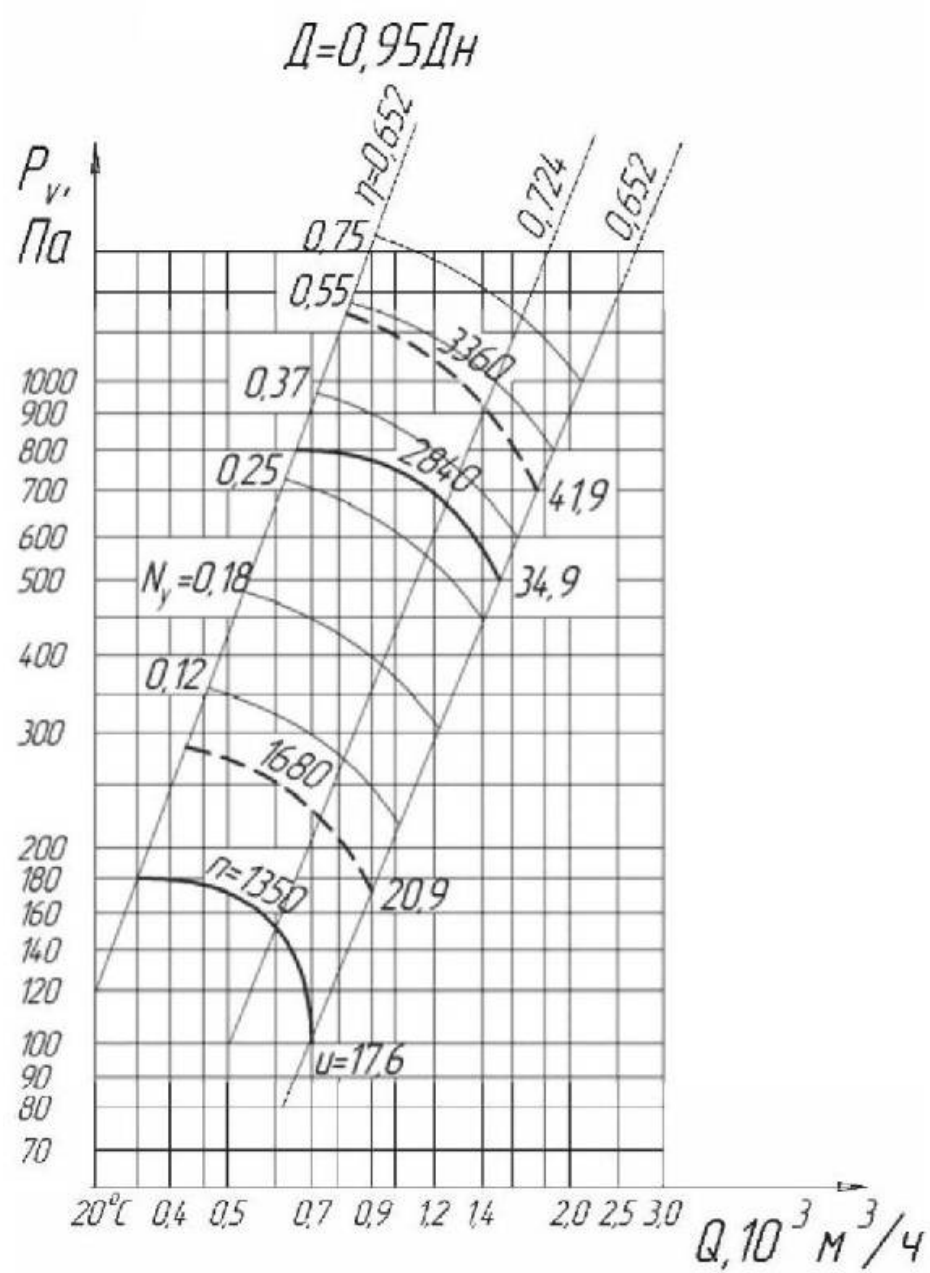

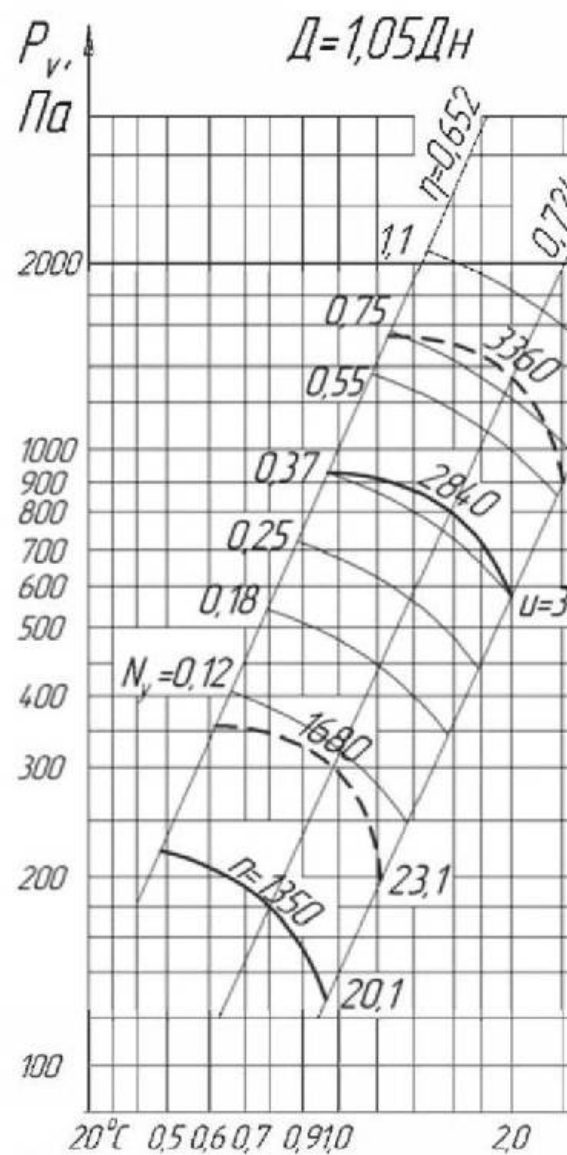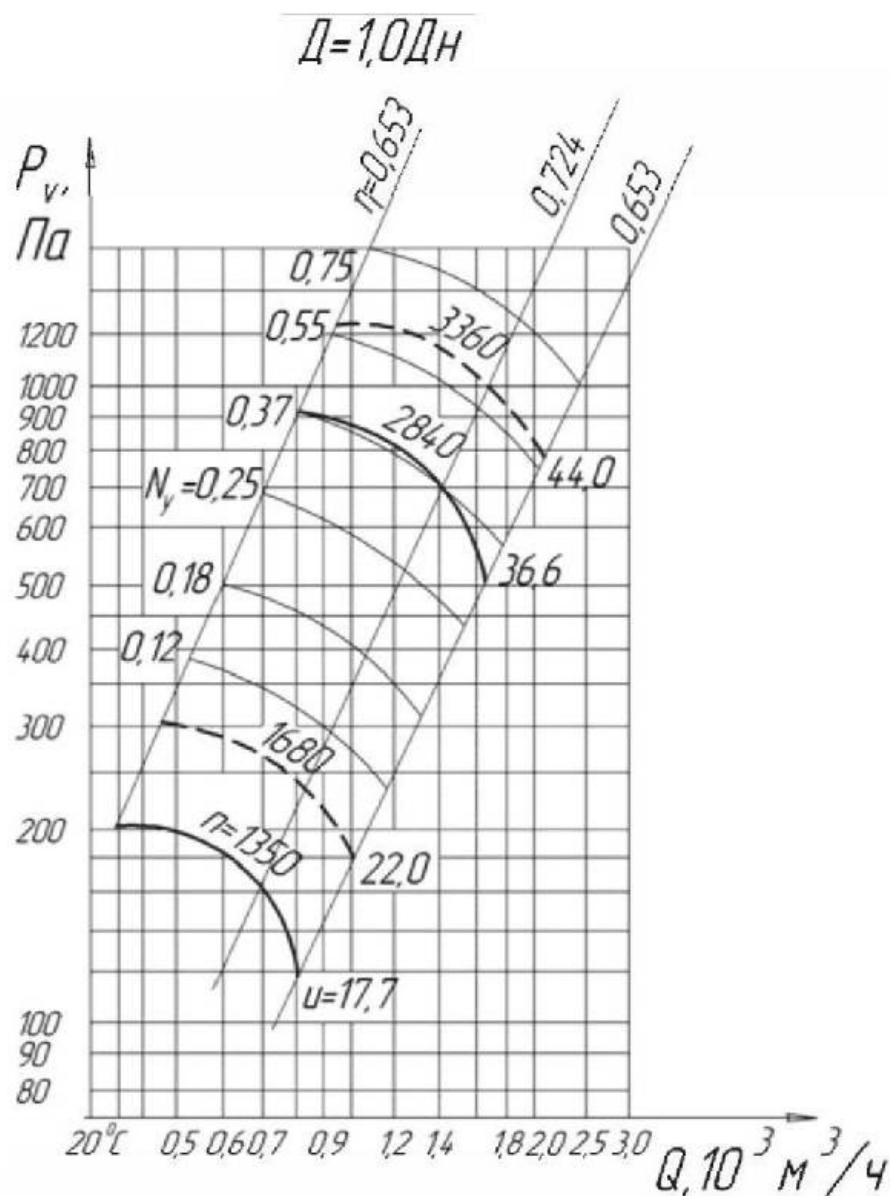

Вентилятор радиальный ВЦ 4-75-2,5