




Вентилятор радиальный ВЦ 4-75-3,15 применяется в стационарных системах вентиляции, кондиционировании, воздушном отоплении и других стационарно-технических целей. Эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150.



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

$\Pi p 0^\circ$ $\Pi p 45^\circ$ $\Pi p 90^\circ$ $\Pi p 135^\circ$ $\Pi p 180^\circ$ $\Pi p 270^\circ$

10° 145° 190° 135° 180° 270°

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Звук со стороны нагнетания на номинальном частотном диапазоне от 63 до 800 Гц, по базисному метрическому критерию, не более 7 дБ(А).

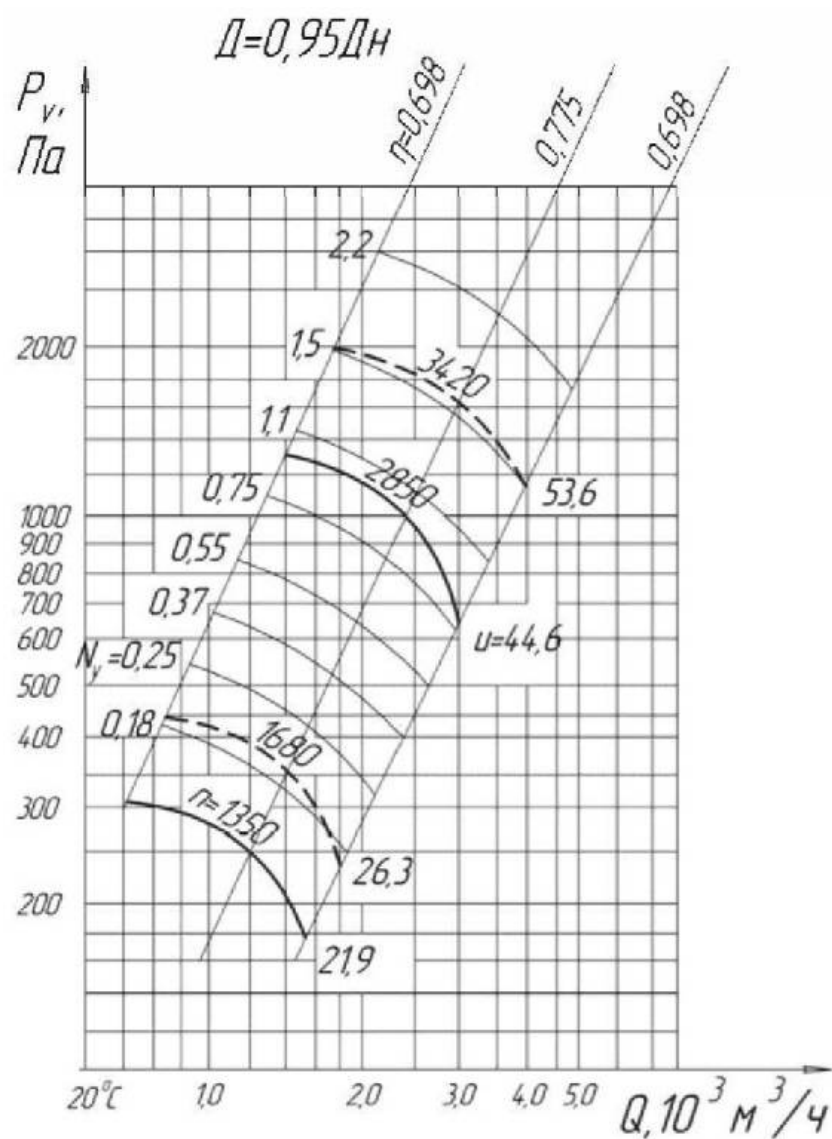

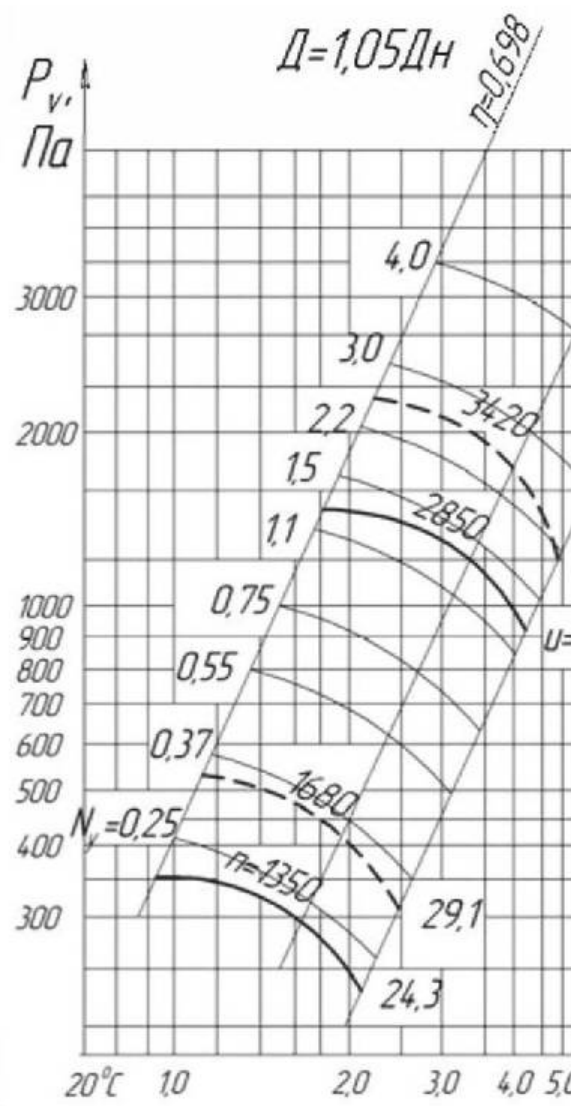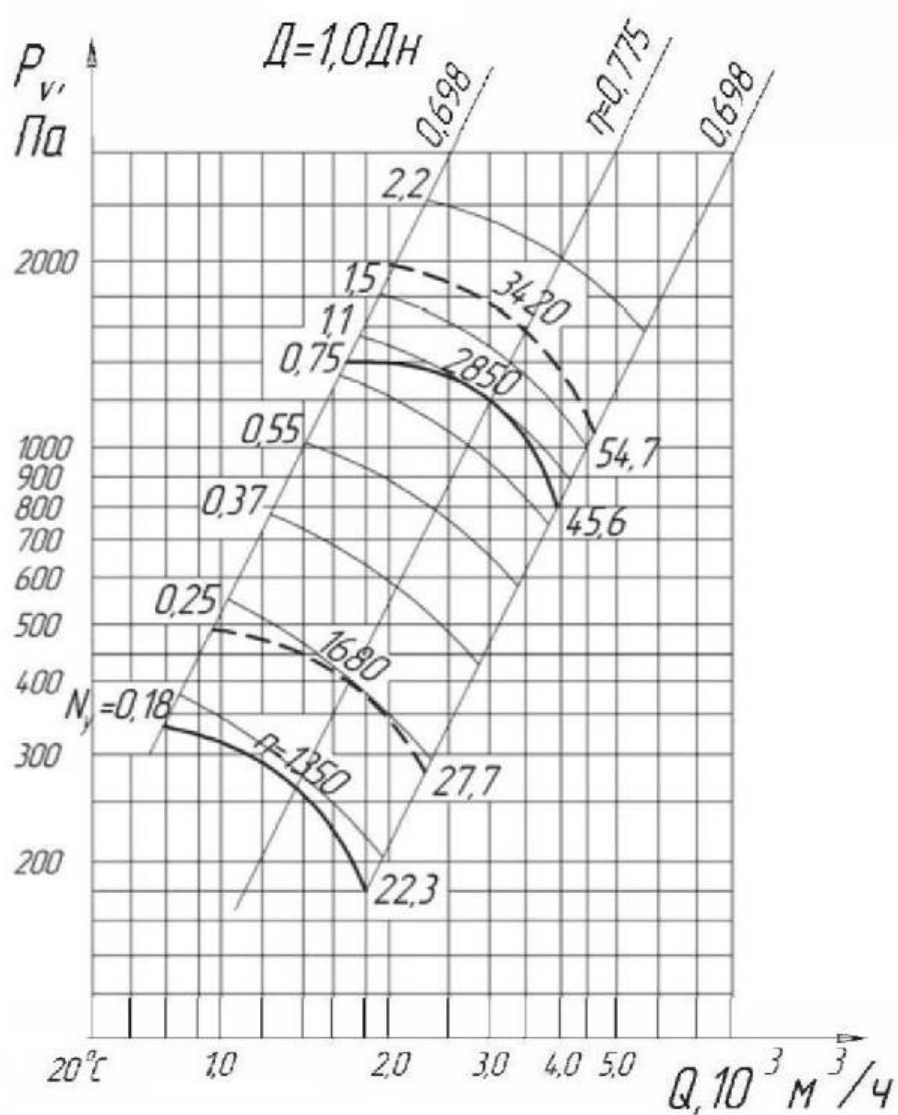

Вентилятор радиальный ВЦ 4-75-3,15