





Вентилятор радиальный ВЦ 4-75-5 применяется в стационарных системах вентиляции, кондиционировании, воздушном отоплении и других стационарно-технических целей. Эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150.

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА


Правого вращения

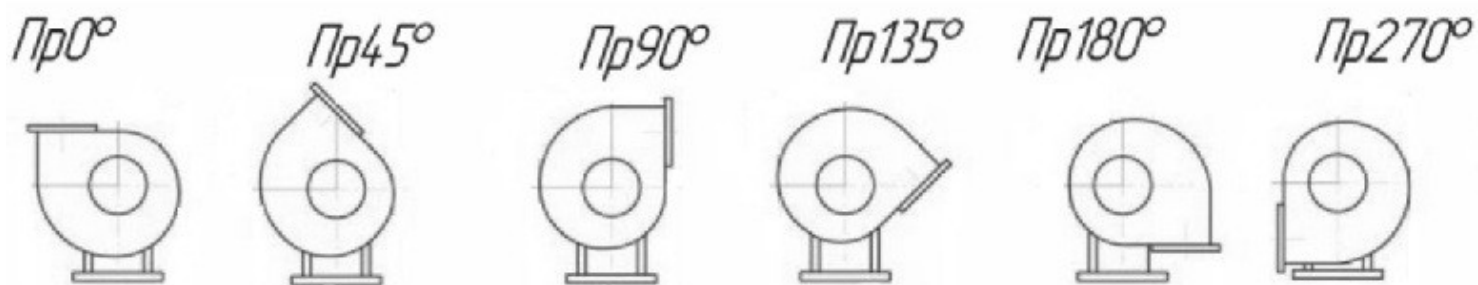

Левого вращения

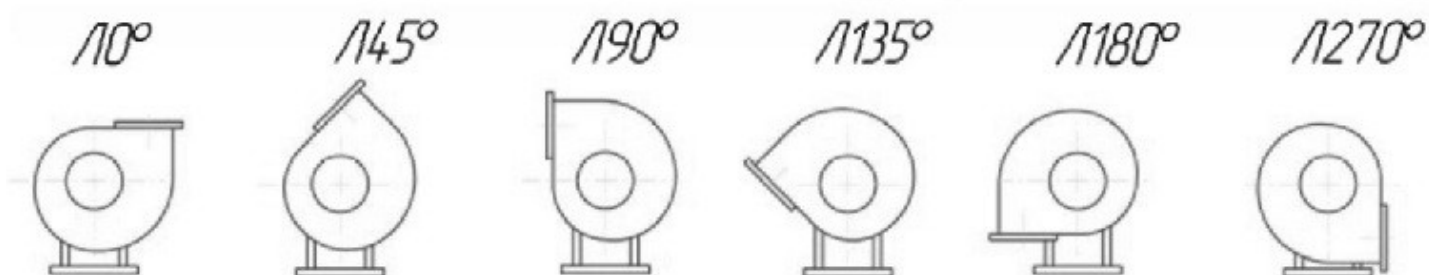

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — в 0,5 м от стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора, в диапазоне частот от 50 до 5000 Гц, не более 65 дБ(А) в октавных частотных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц, не более 100, 200, 315, 500, 700, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000, 5600, 8000, 11200, 16000, 22400, 31500, 45000, 63000, 90000, 125000, 180000, 250000, 355000, 500000, 700000, 1000000.

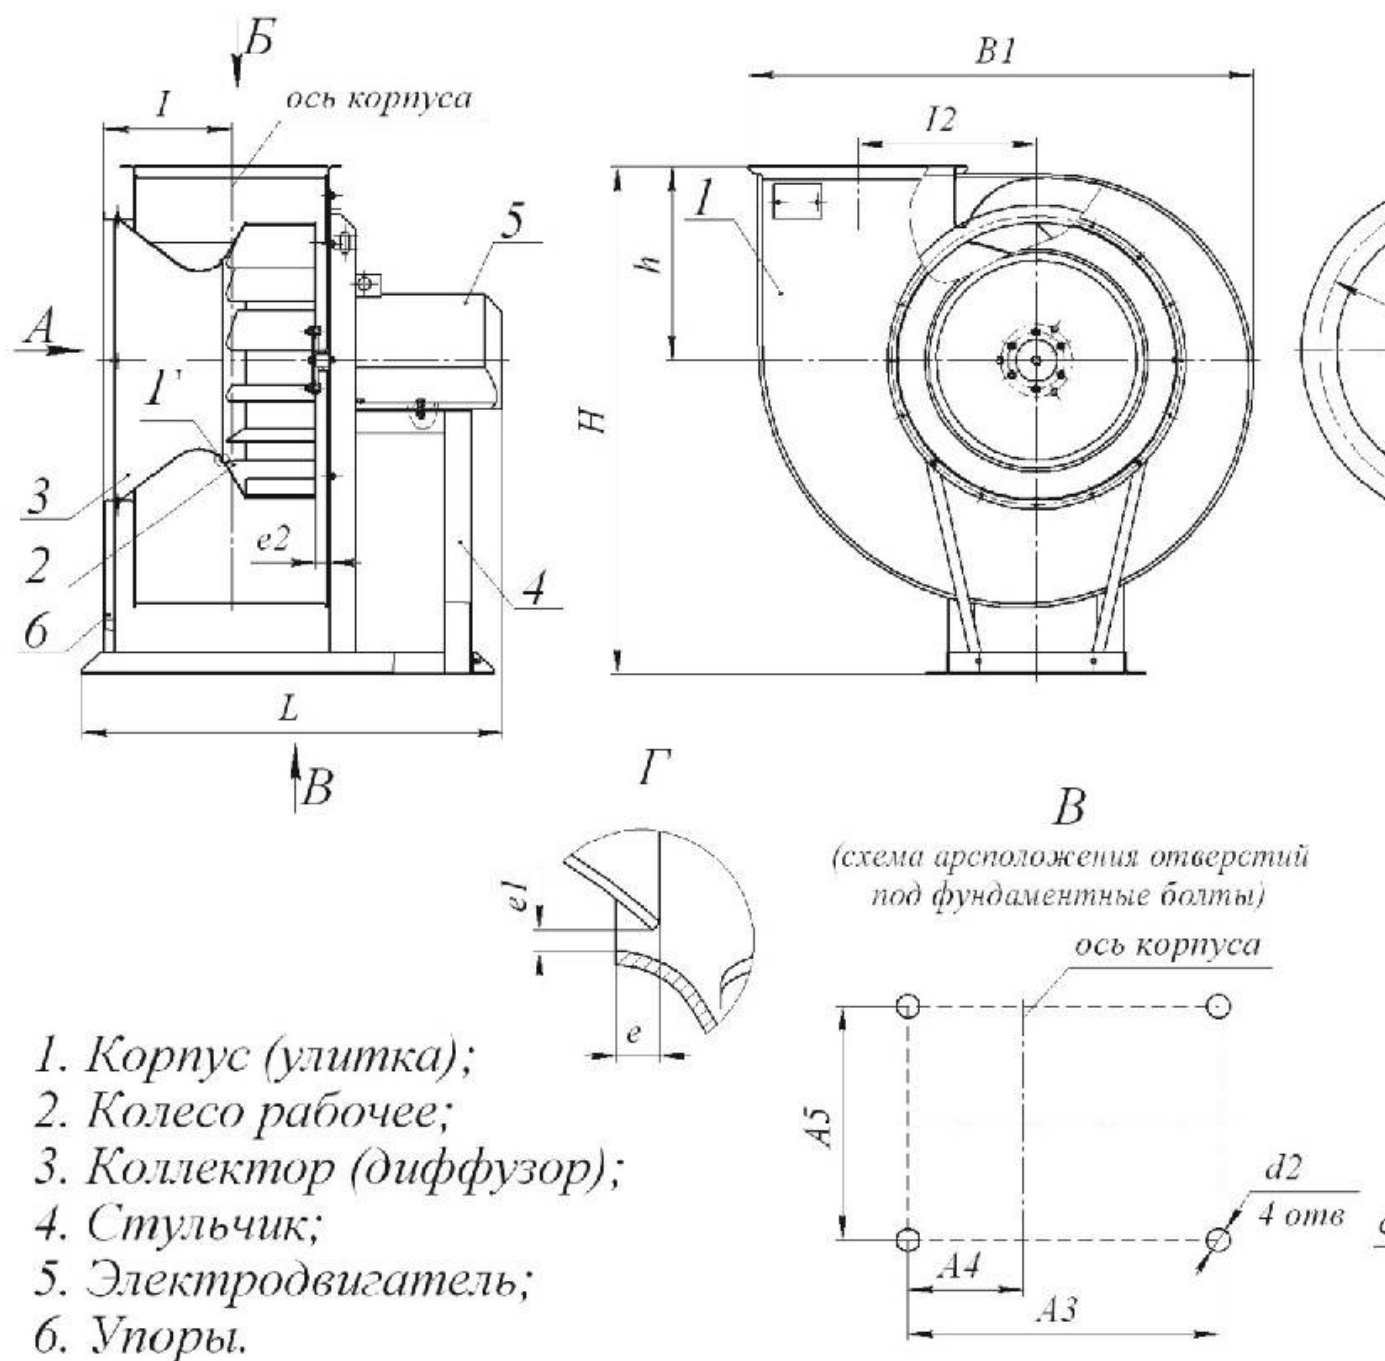

Габаритные и присоединительные размеры в мм


АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Вентиляторы ВЦ 4-75-5, изготовленные из нержавеющей стали и коррозионно-стойкие (К1, Ж, К1Ж)

Вентиляторы ВЦ 4-75-5, изготовленные из черной стали и коррозионно-стойкие (К1, Ж, К1Ж)

Вентиляторы ВЦ 4-75-5, изготовленные из черной стали и коррозионно-стойкие (К1, Ж, К1Ж)

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

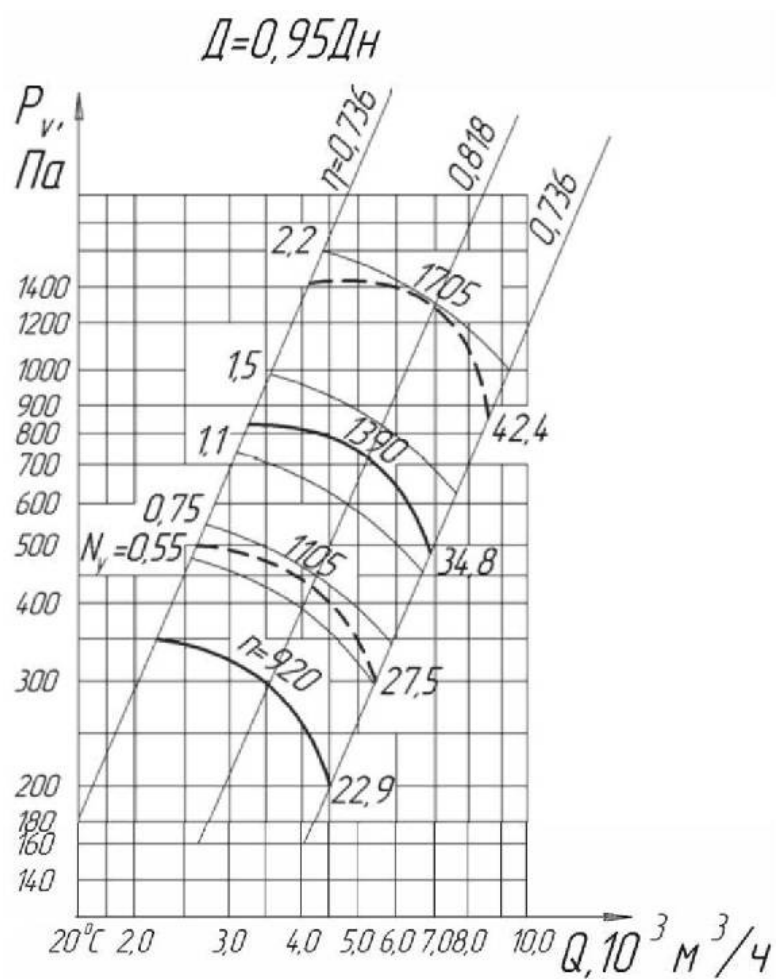

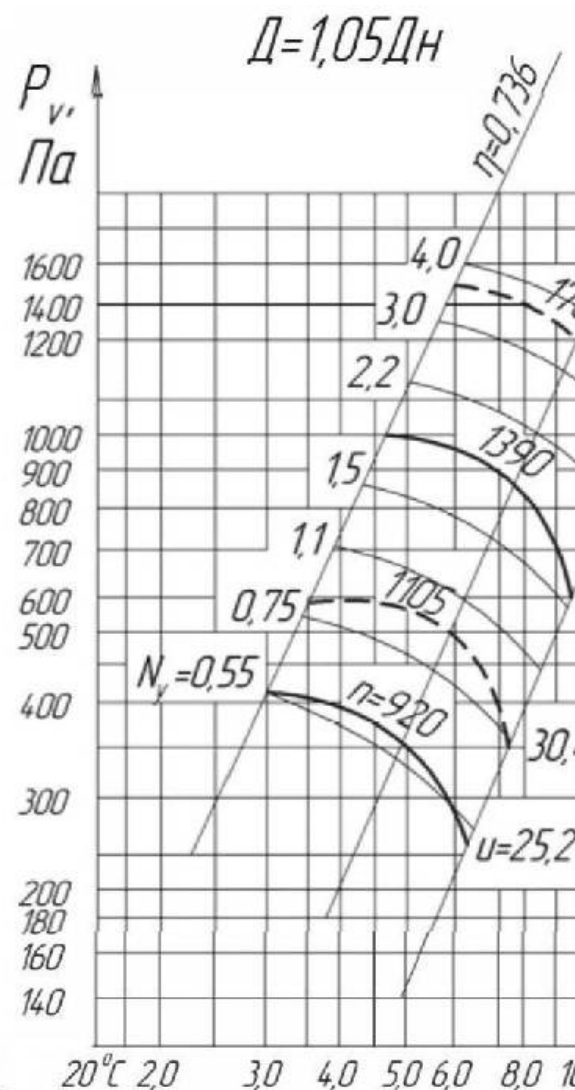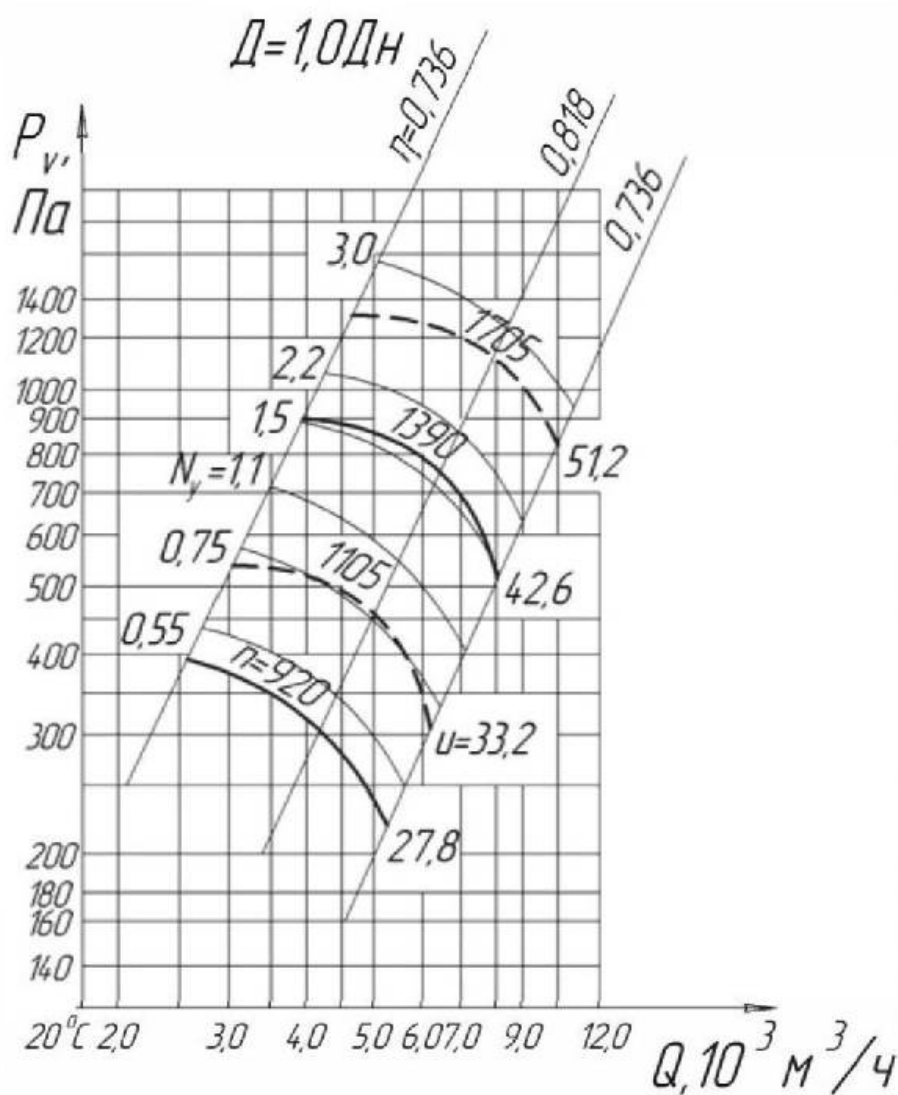

Вентилятор радиальный ВЦ 4-75-5