





**Вентилятор радиальный ВЦ 4-75-8** применяется в стационарных системах вентиляции, кондиционировании, воздушном отоплении и других стационарно-технических целей. Эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150.

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

**Правого вращения**

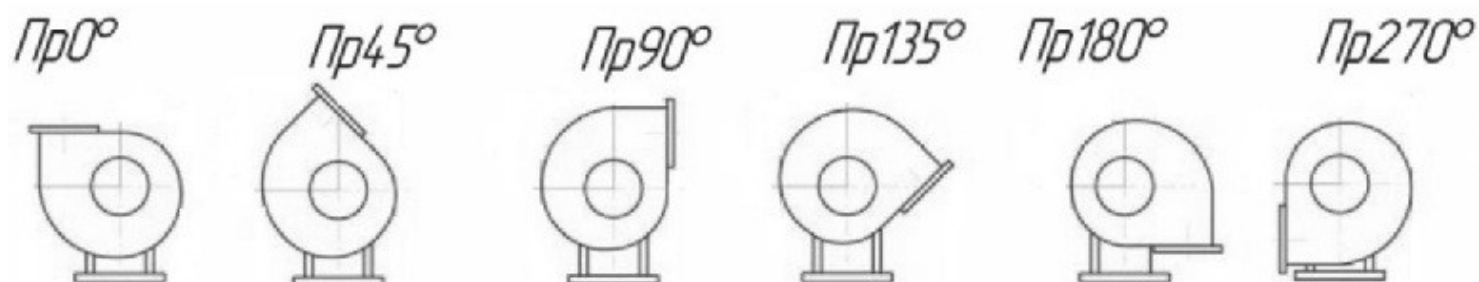

**Левого вращения**

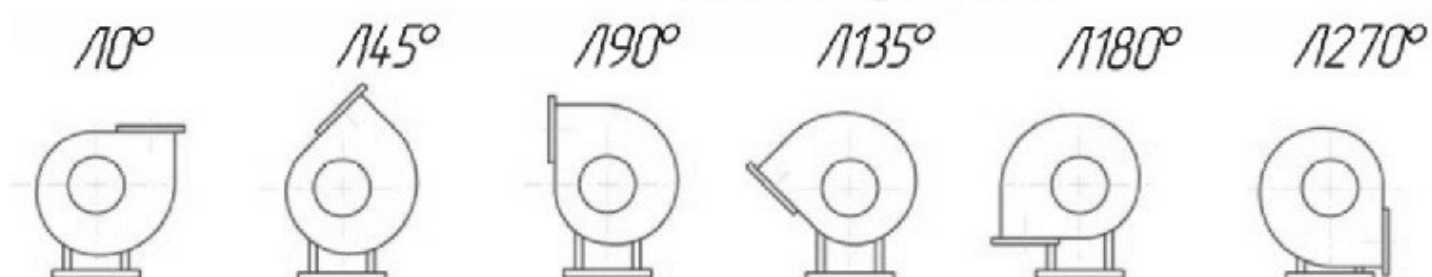

**АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора

Типоразмер вентилятора

n об/мин

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более

Октавные уровни звуковой мощности дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц, не более

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

**ВЦ 4-75-8**

960

98

95

96

95

93

92

85

84

89

1460

108

105

106

105

103

102


95

94

99

На стороне всасывания уровни звуковой мощности она 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

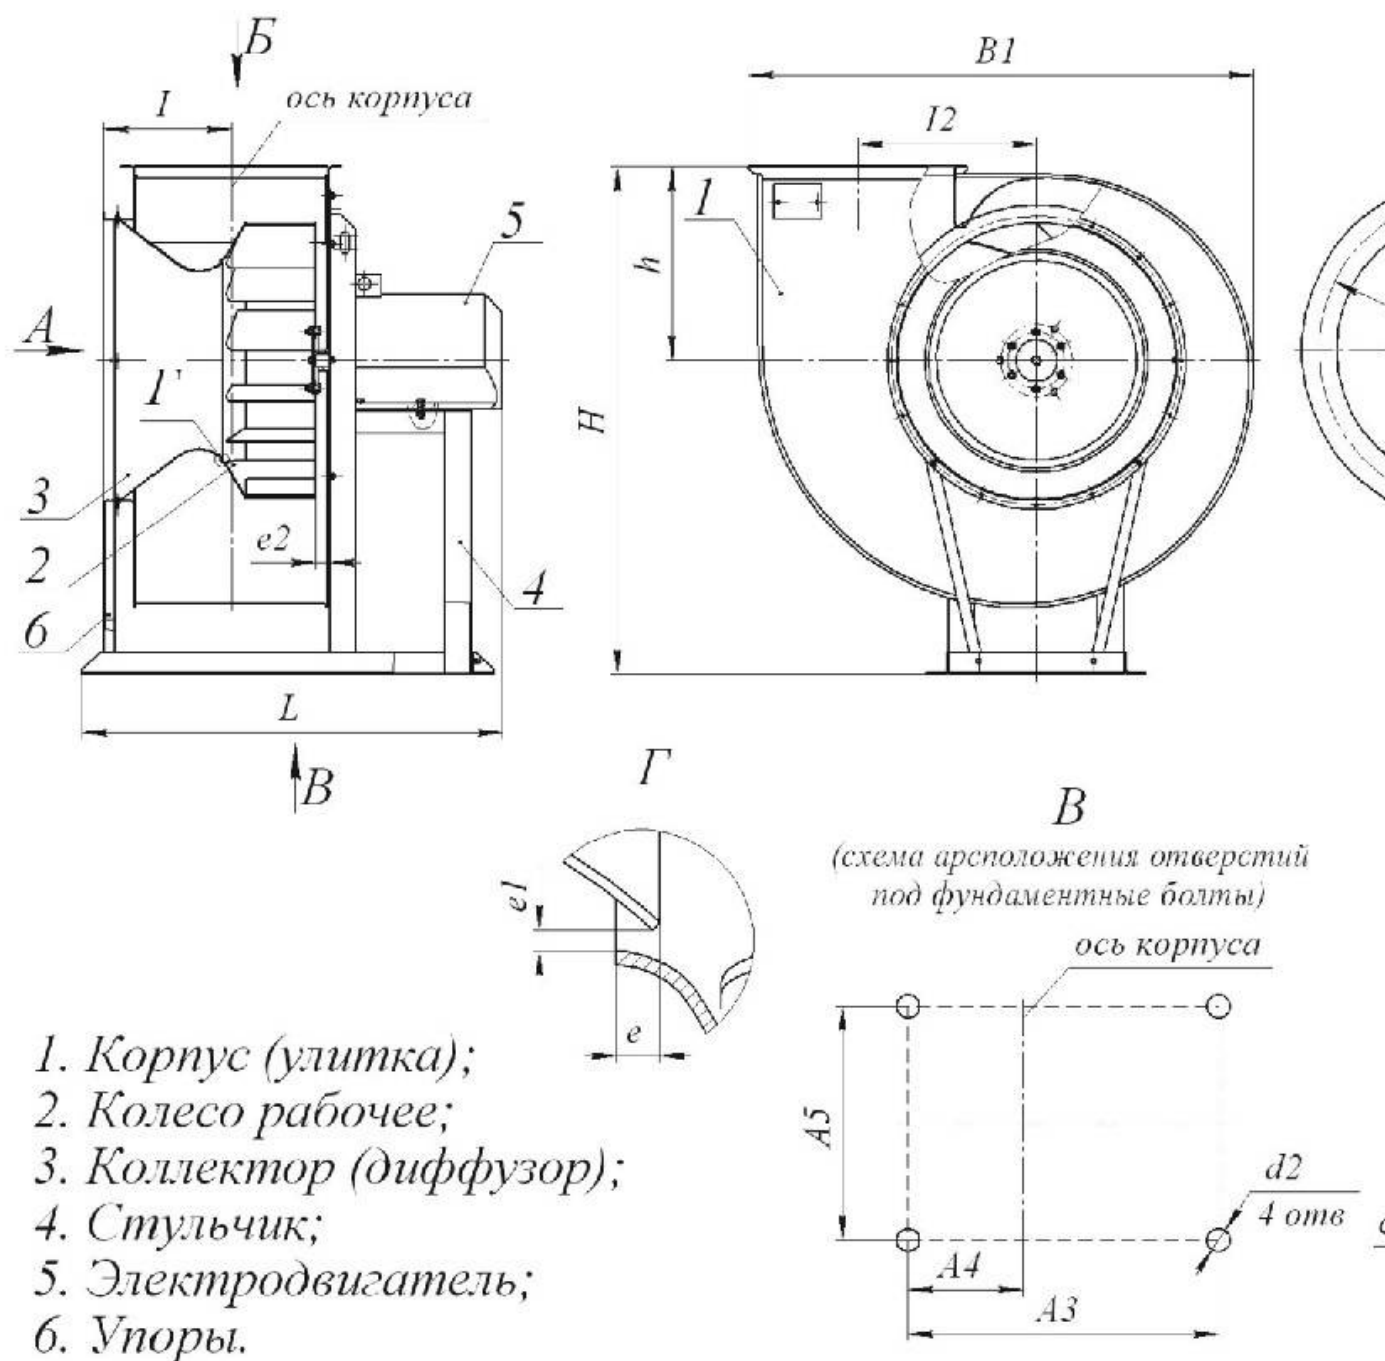


Габаритные и присоединительные размеры в мм



Материалы: корпус и колеса – сталь, коллектор – алюминий, стульчик – чугун, электродвигатель – сталь и коррозионно-стойкие (К1, Ж, К1Ж)

Вентилятор ВЦ 4-75-8 взрывозащищенный (РК1, КЗ, РЖ, РК1Ж)

Динамические характеристики:

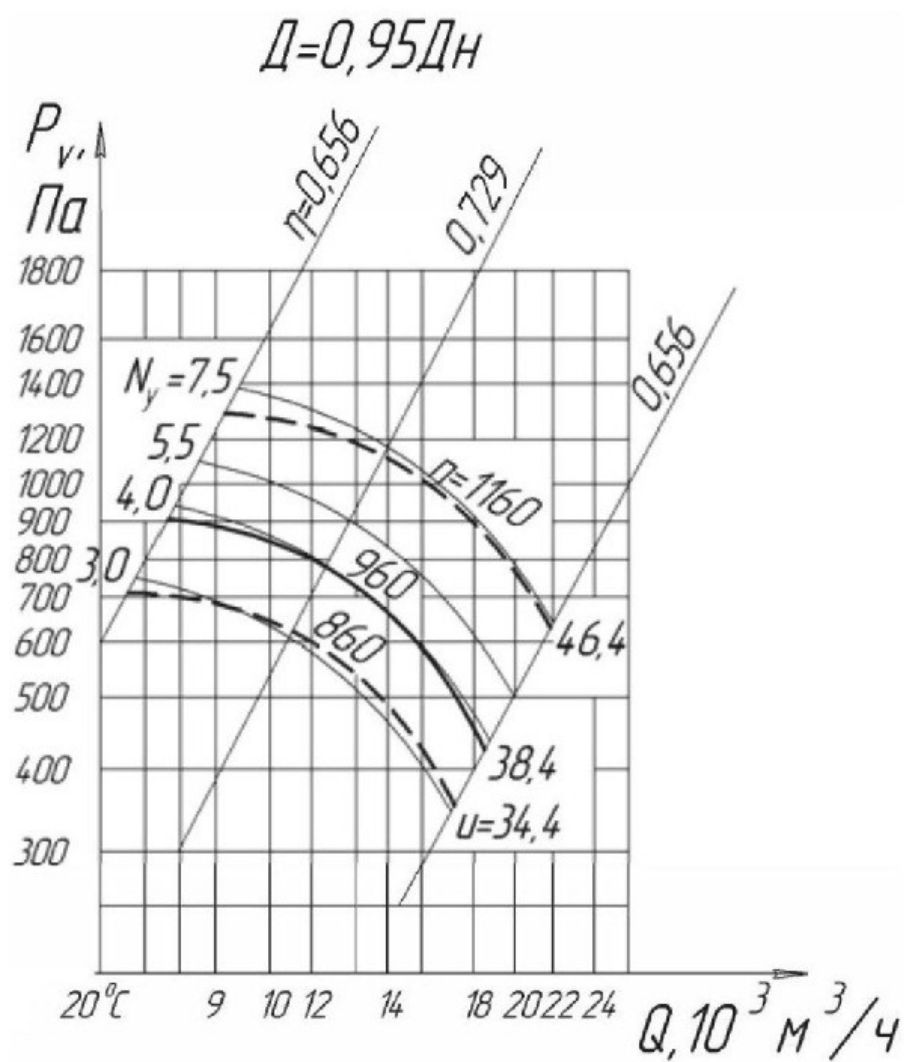



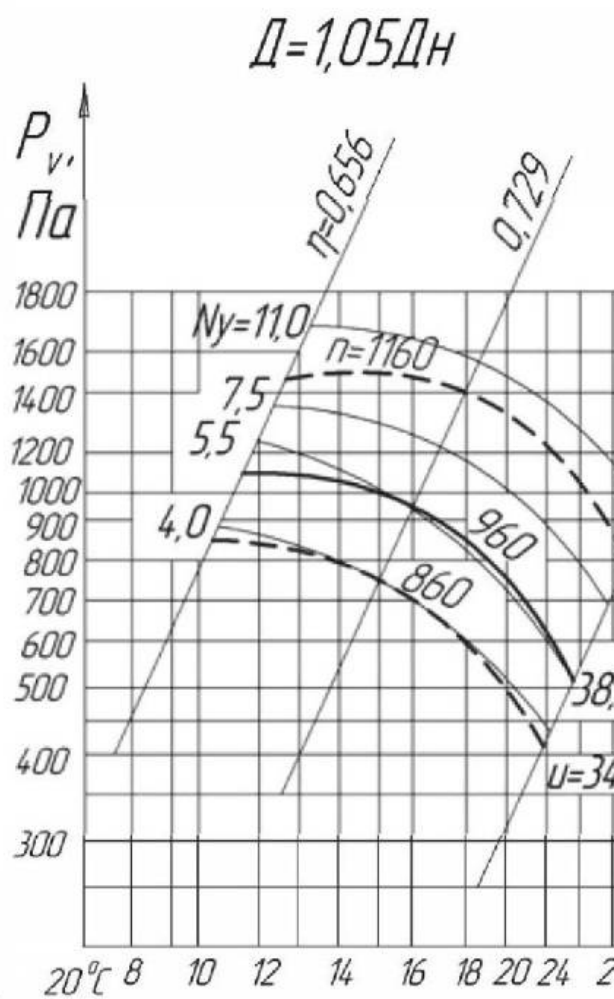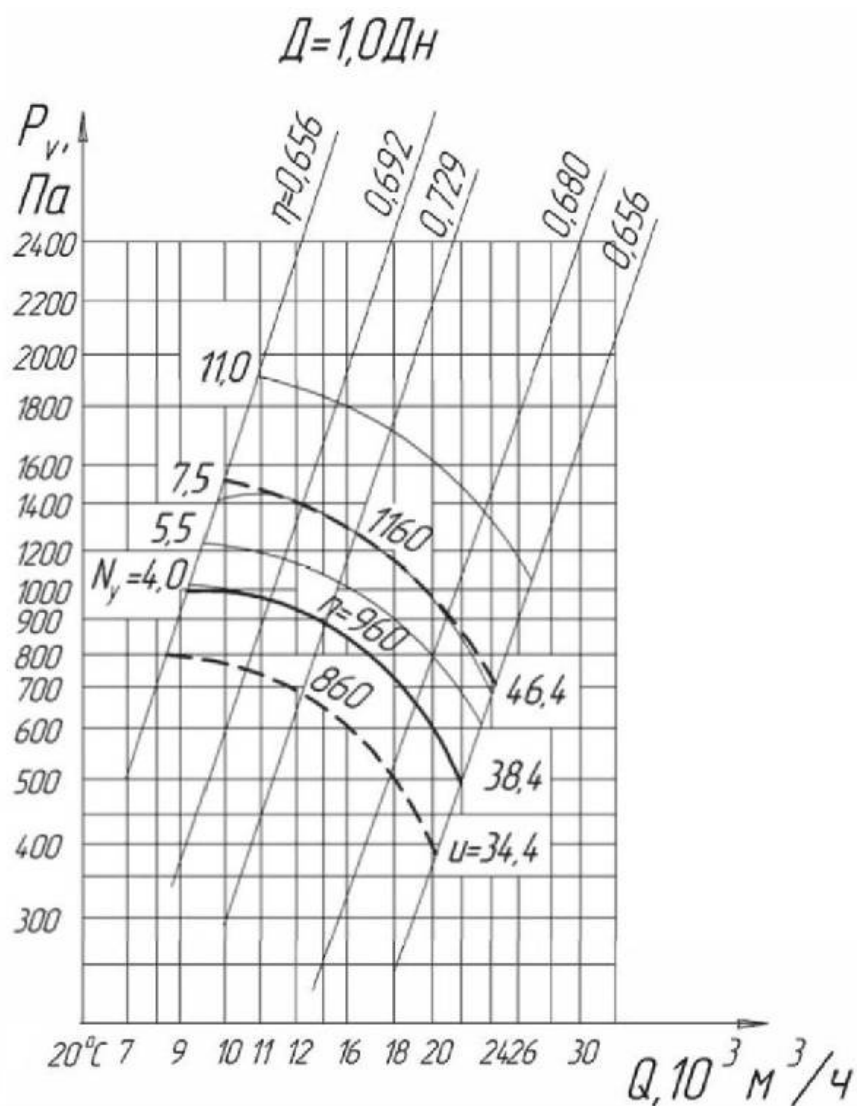

**Вентилятор радиальный ВЦ 4-75-8**