



Вентилятор ВР-132-30-10 предназначен для перемещения невзрывоопасных и неагрессивных газозвудушных смесей в системах вентиляции общественных, производственных и жилых зданий, в технологических процессах.

Вентилятор изготавливается в двух исполнений по материалу:

- из углеродистой стали;

- из коррозионно-стойкой стали.

Эксплуатация допускается при температуре перемещаемых газов не выше 80⁰С с пыленностью не более 1г на кубический метр.

Температура окружающего воздуха от минуса 40⁰С до плюса 40⁰С, относительная влажность 80%, высота над уровнем моря не более 1000м в условиях умеренного (У) климата категории размещения II по ГОСТ 15150-69.

Вентилятор радиальный ВР-132-30-10 устанавливается за пределами помещений длительного пребывания людей.

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ ИСП1

Правого вращения

Пр0°




Пр45°




Пр90°



Пр135°



Пр270°



Пр



Левого вращения


Л0°




Л45°




Л90°



Л135°




Л270°




Л




ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ ИСП5

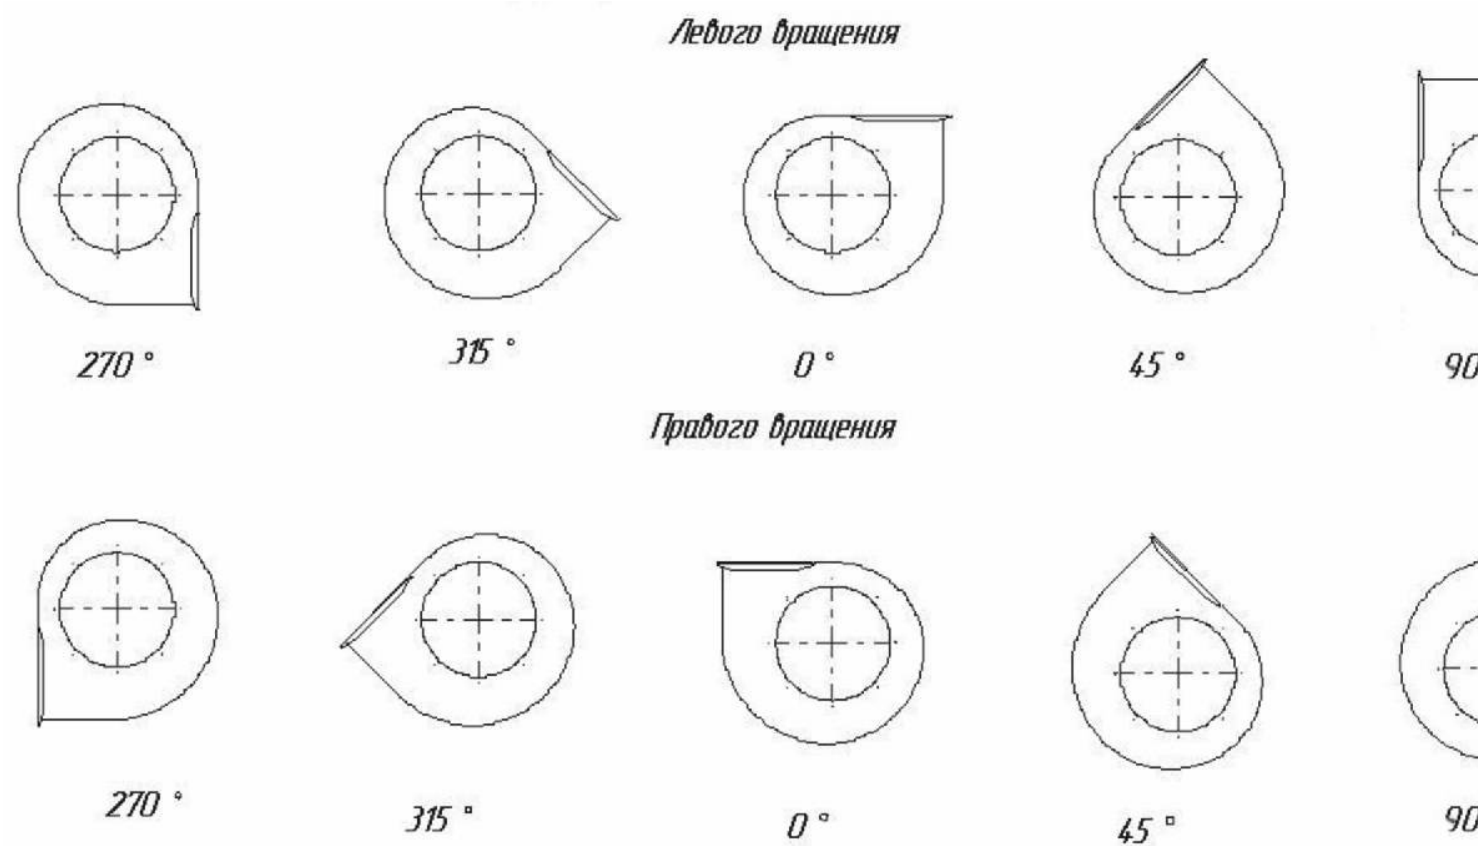

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: L_p — в дБ по среднегеометрических частот, Гц, не более 1000
 Вентилятор ВР-132-30-10 — дополнительные размеры

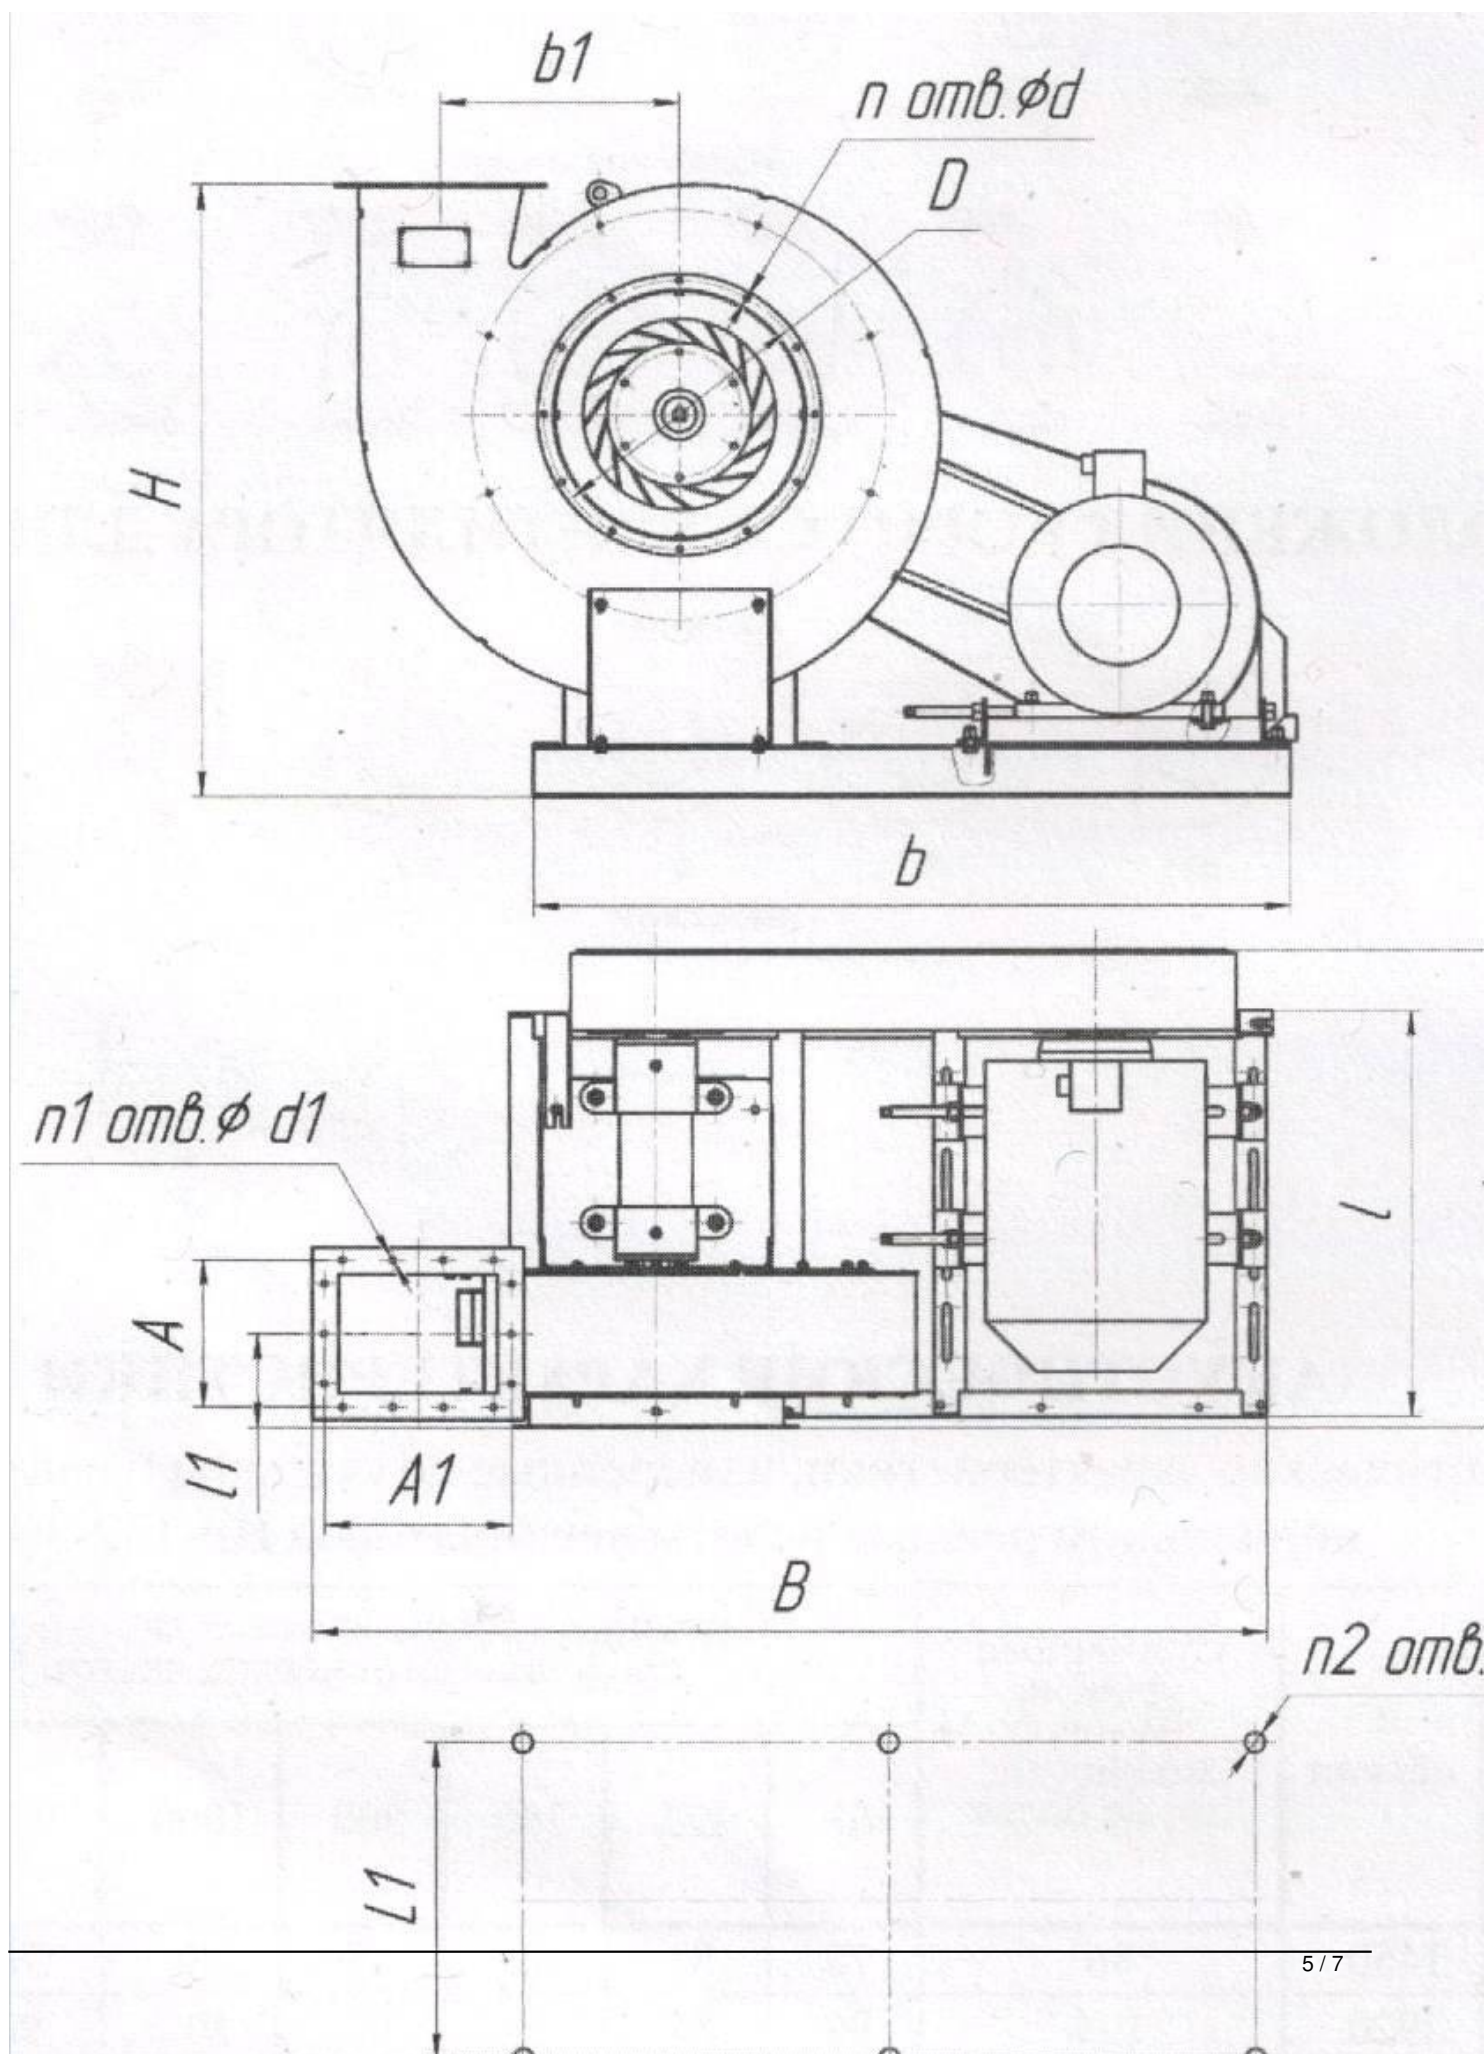

450-2076
исполнение 1

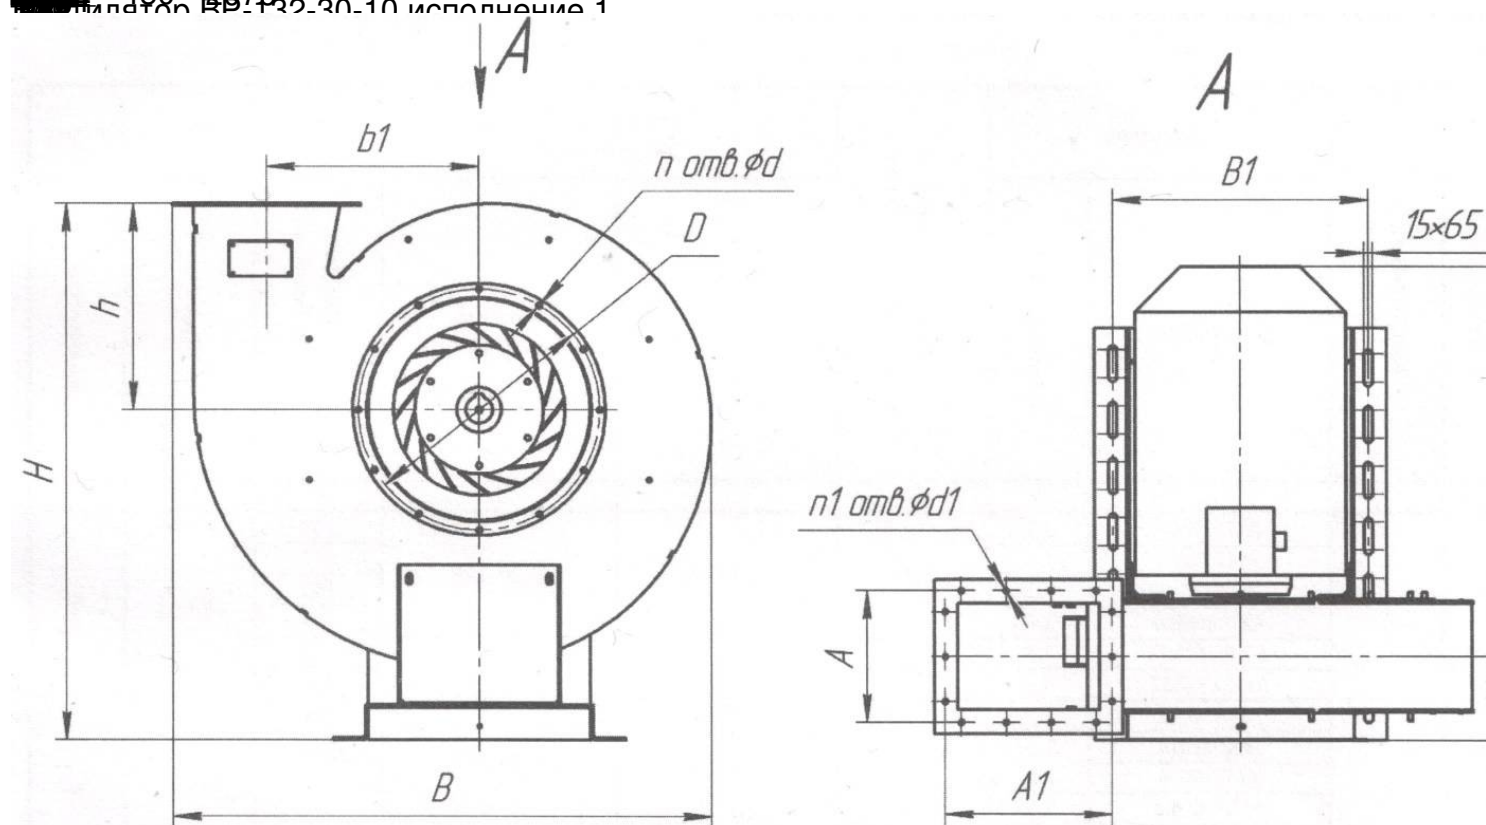


более 100 тысяч человек, на колесах динамические ха

1650
6200-9000

$$\begin{array}{r} 2263 \\ -904,0 \\ \hline \end{array}$$

~~4~~

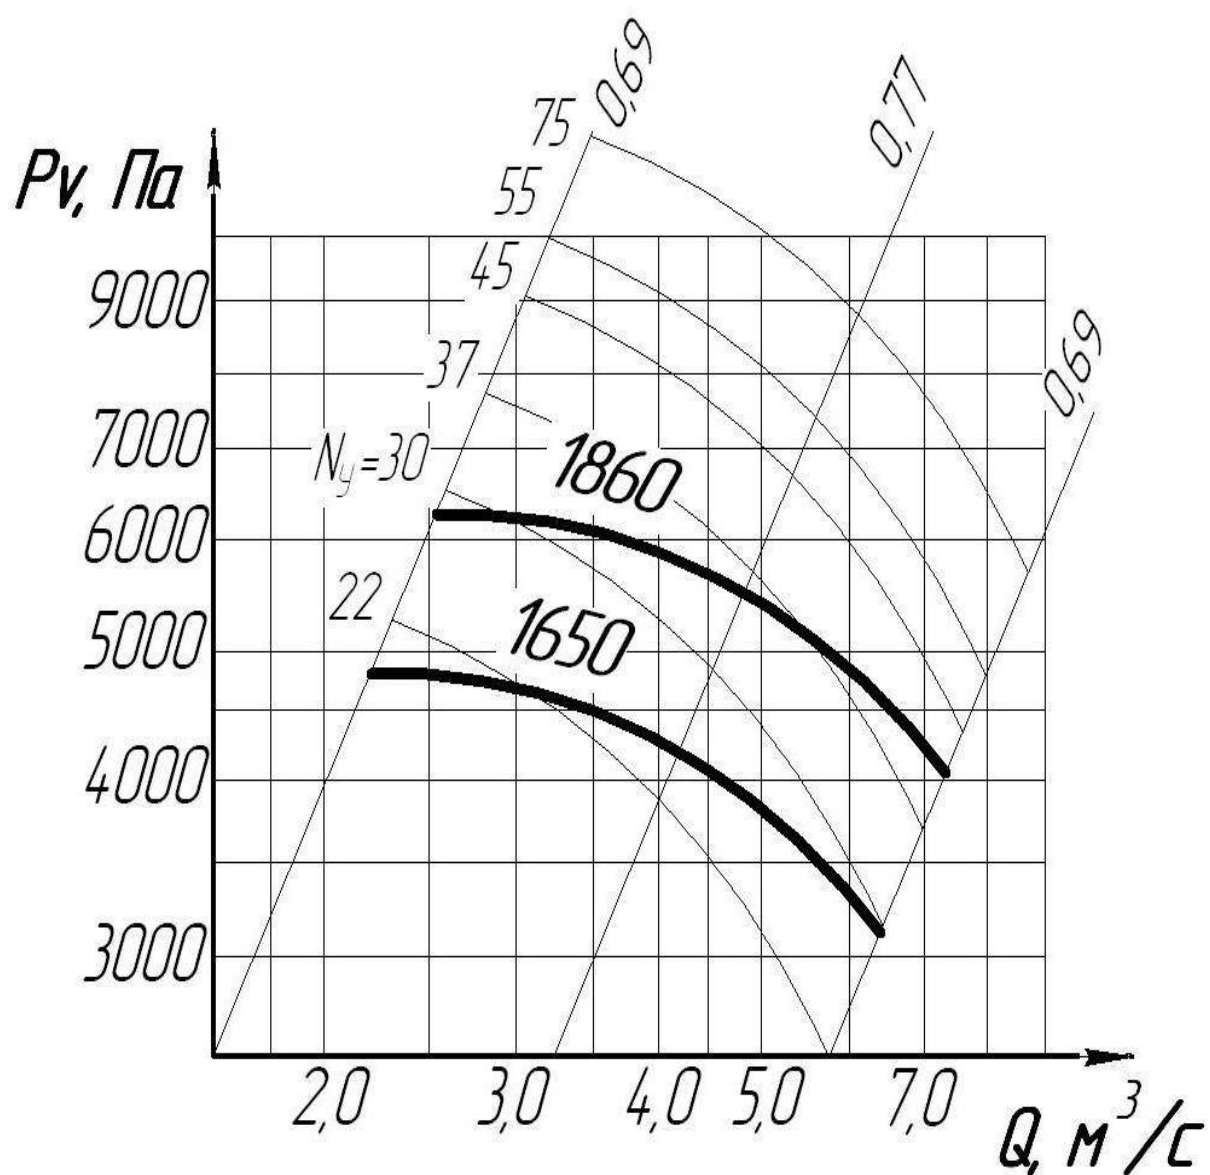

Вентилятор ВР-132-30-10