



Вентилятор ВР-132-30-5 предназначен для перемещения невзрывоопасных и неагрессивных газозвудушных смесей в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, в технологических процессах.

Вентилятор изготавливается в двух исполнений по материалу:

- из углеродистой стали;

- из коррозионно-стойкой стали.

Газы не должны содержать взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов, каких либо предметов или твёрдых частиц и вызывать ускоренной коррозии металла, из которого изготовлен вентилятор. Эксплуатация вентилятора допускается при температуре перемещаемых газов не выше 80

0

С с запыленностью не более 1г на кубический метр.


Температура окружающего воздуха от минуса 40⁰С до плюса 40⁰С, относительная влажность 80%, высота над уровнем моря не более 1000м в условиях умеренного (У) климата категории размещения II по ГОСТ 15150-69.

Радиальный вентилятор **ВР-132-30-5** устанавливается за пределами помещений длительного пребывания людей.


Электропитание двигателя вентилятора должно осуществляться через устройство плавного пуска. К всасывающему патрубку вентилятора должен быть подсоединён направляющий аппарат либо другое дроссельное устройство (заслонка, клапан и т.п.) обеспечивающее плавную от нуля до максимума подачу воздуха в вентилятор.

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ ИСП1


Правого вращения

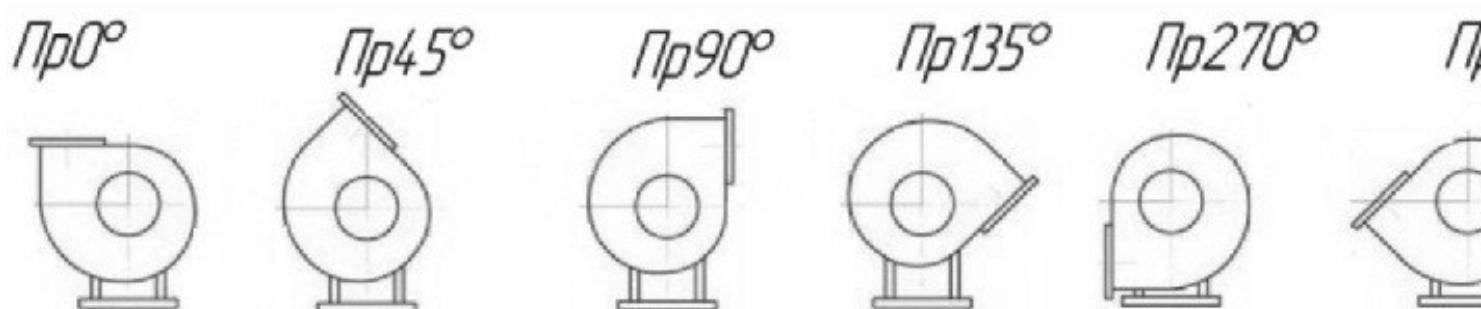


Левого вращения


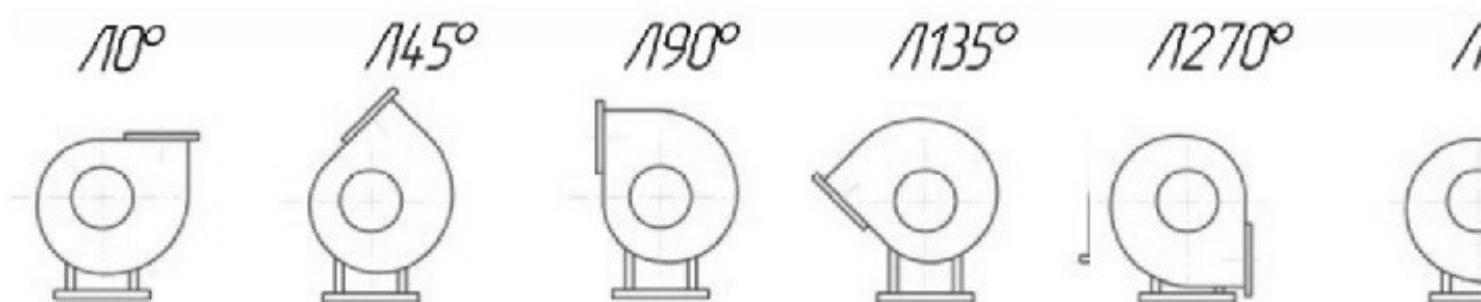


ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ ИСП5

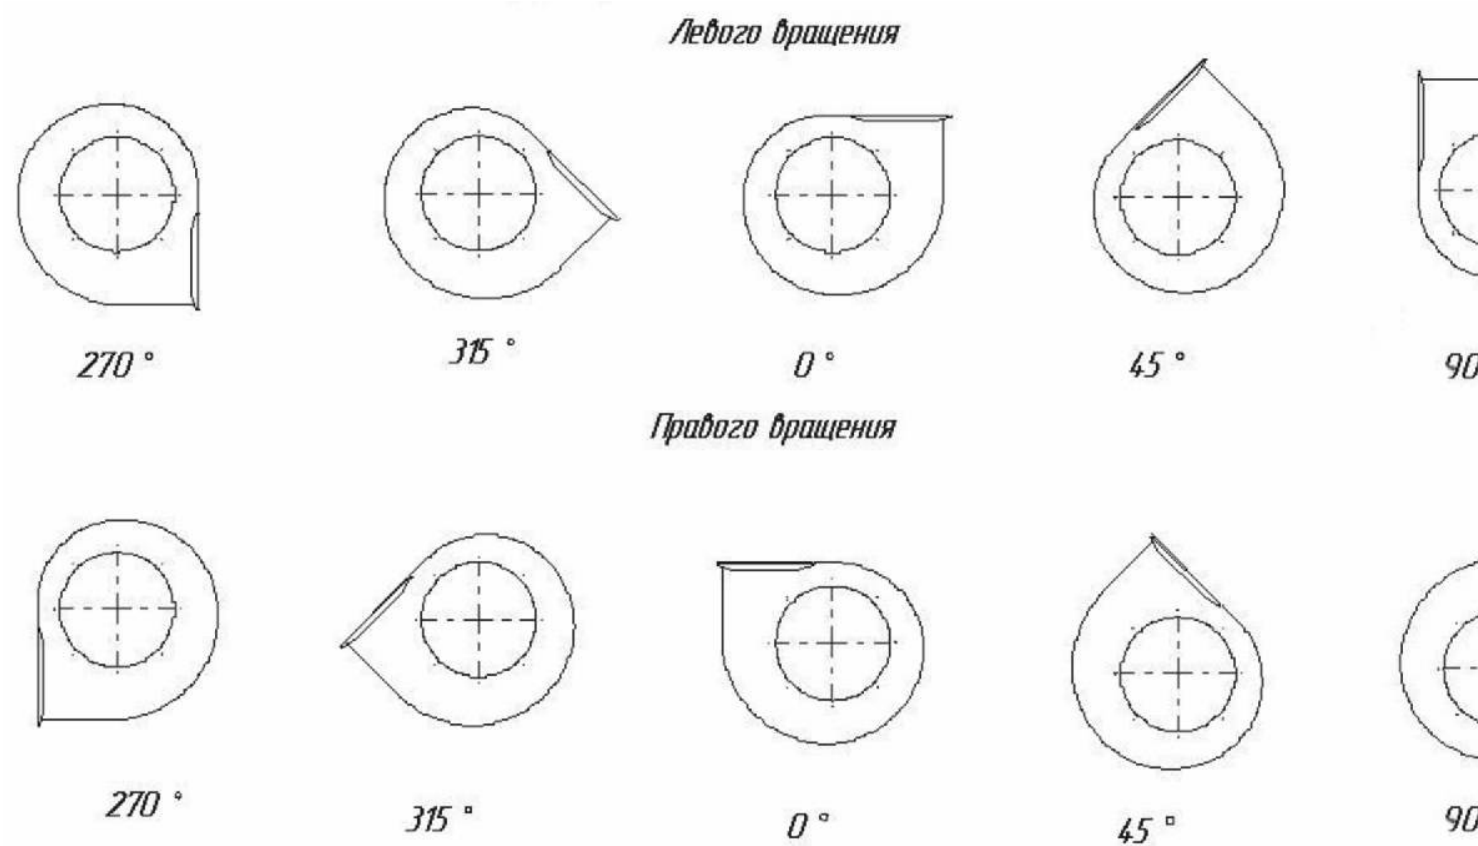


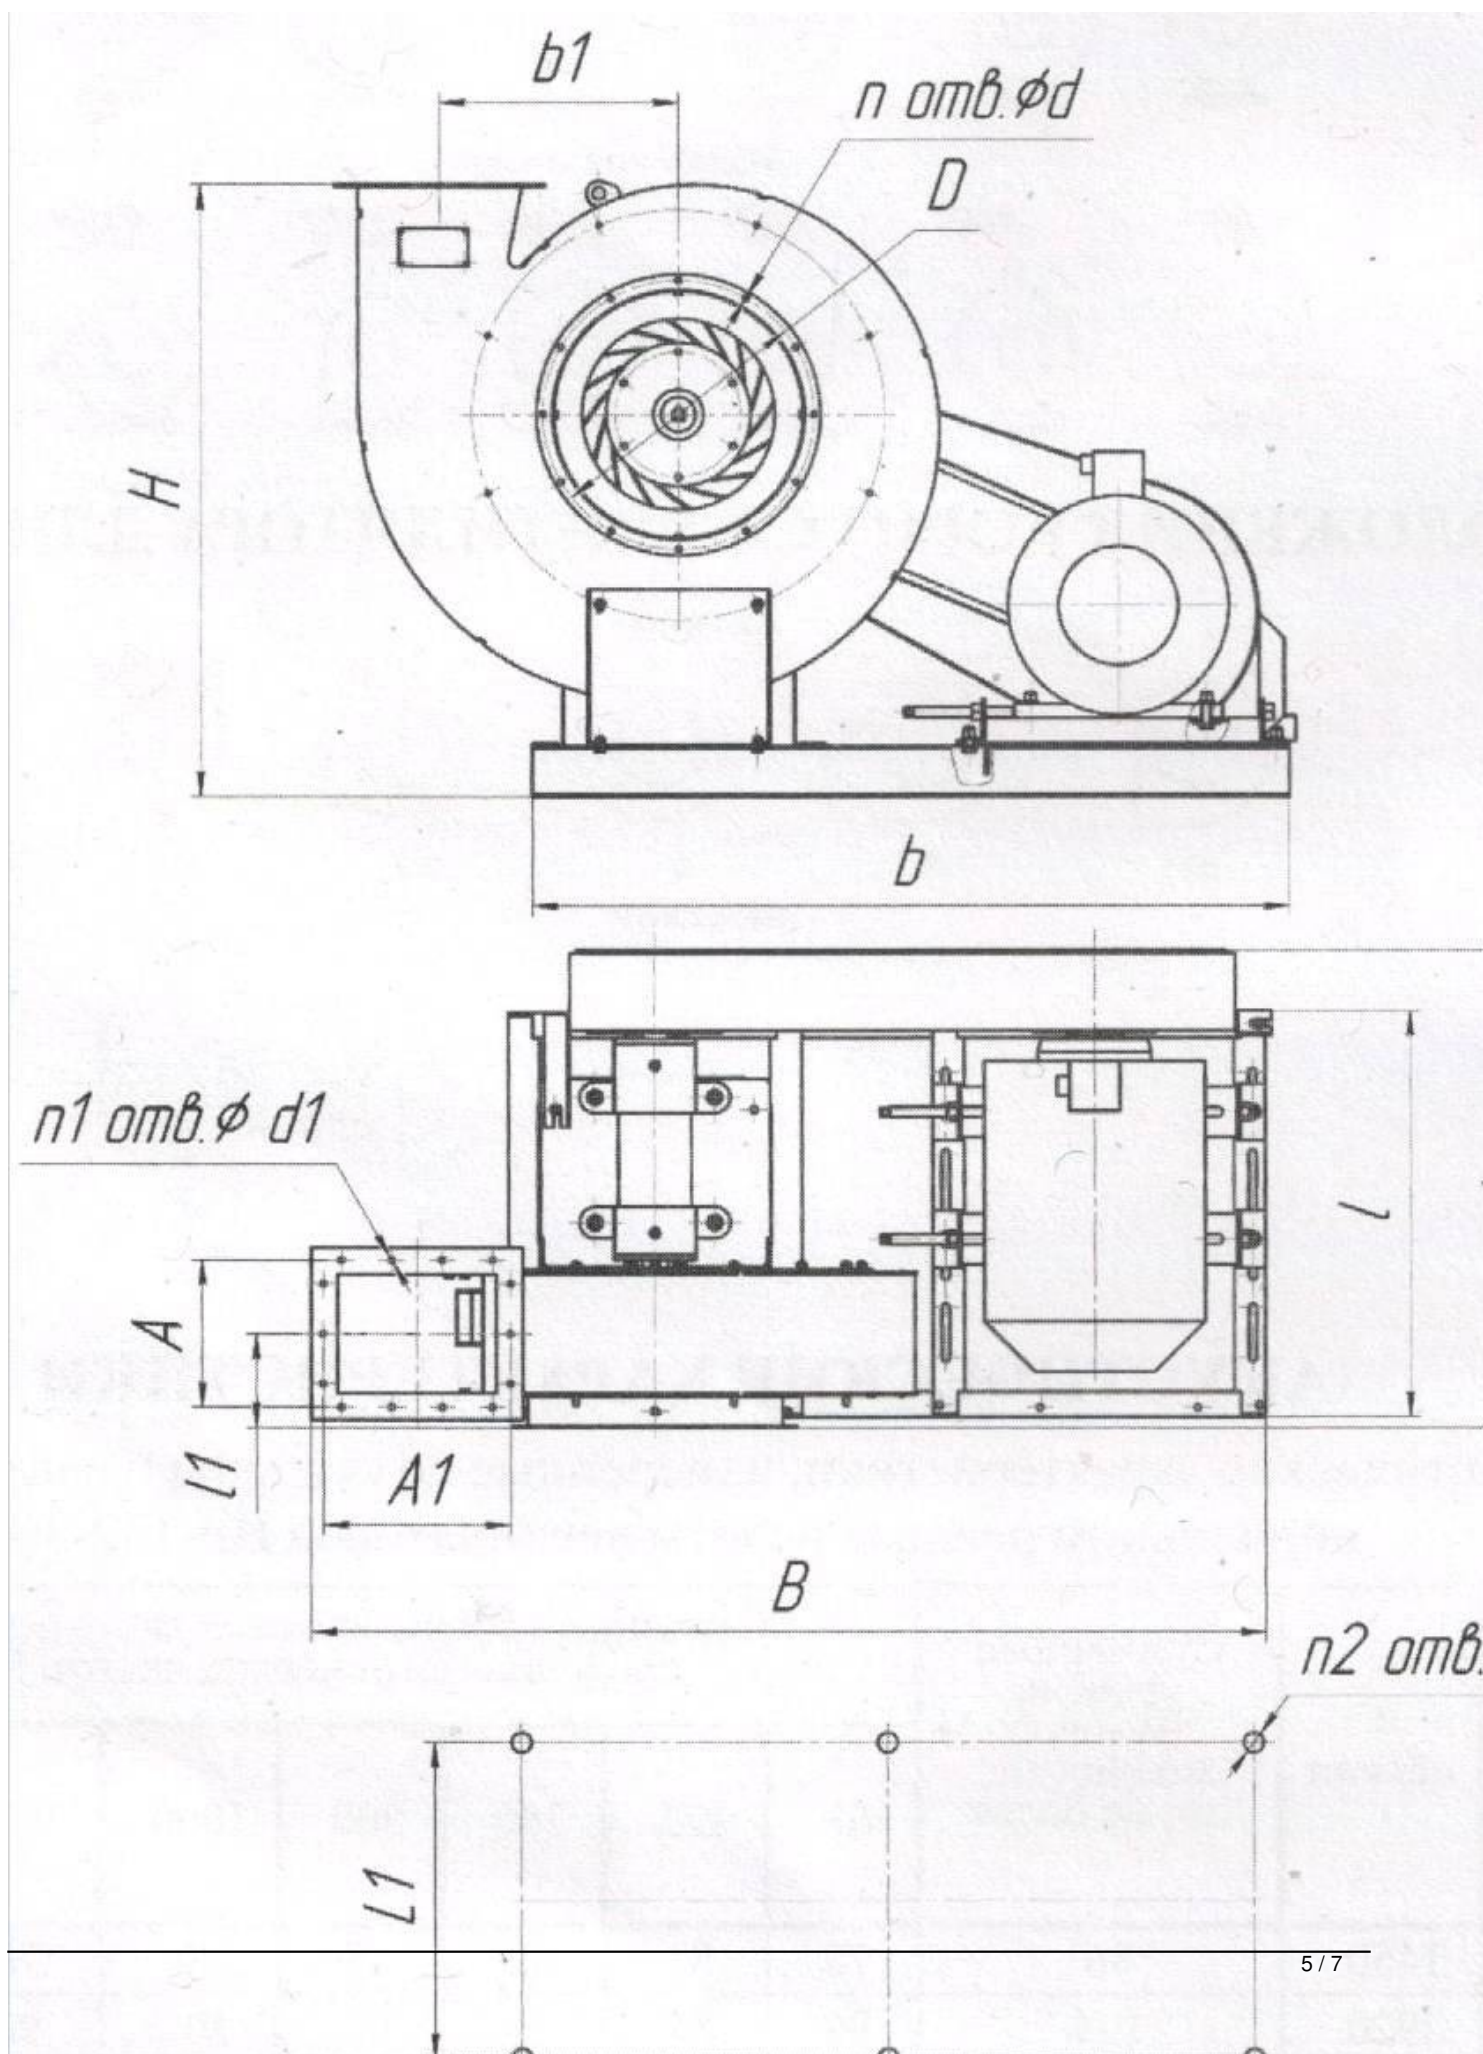

242 1220
Вентилятор ВР-132-30-5 исполнение 1

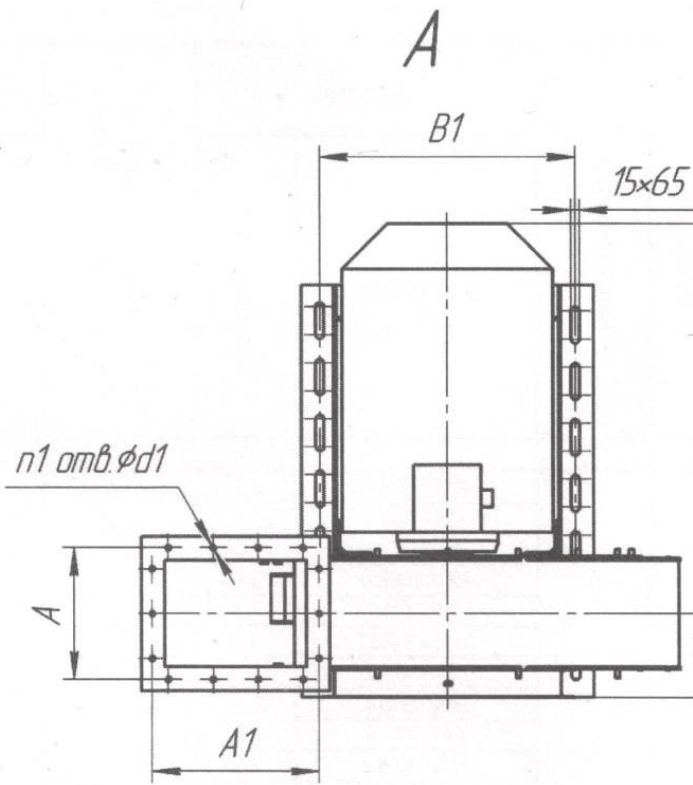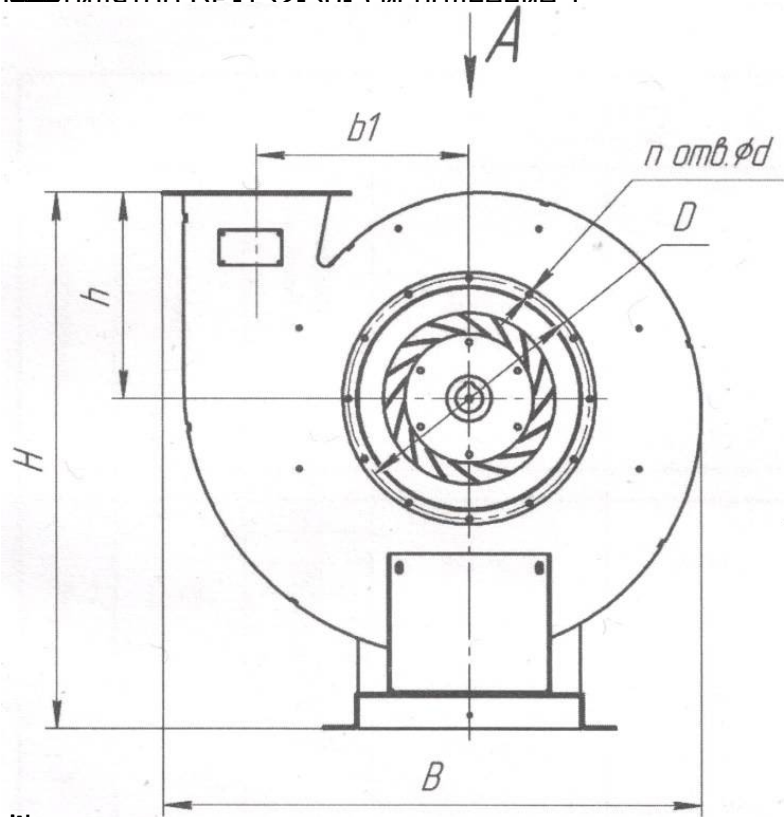

более
характеристики
на колеса
динамические характеристики

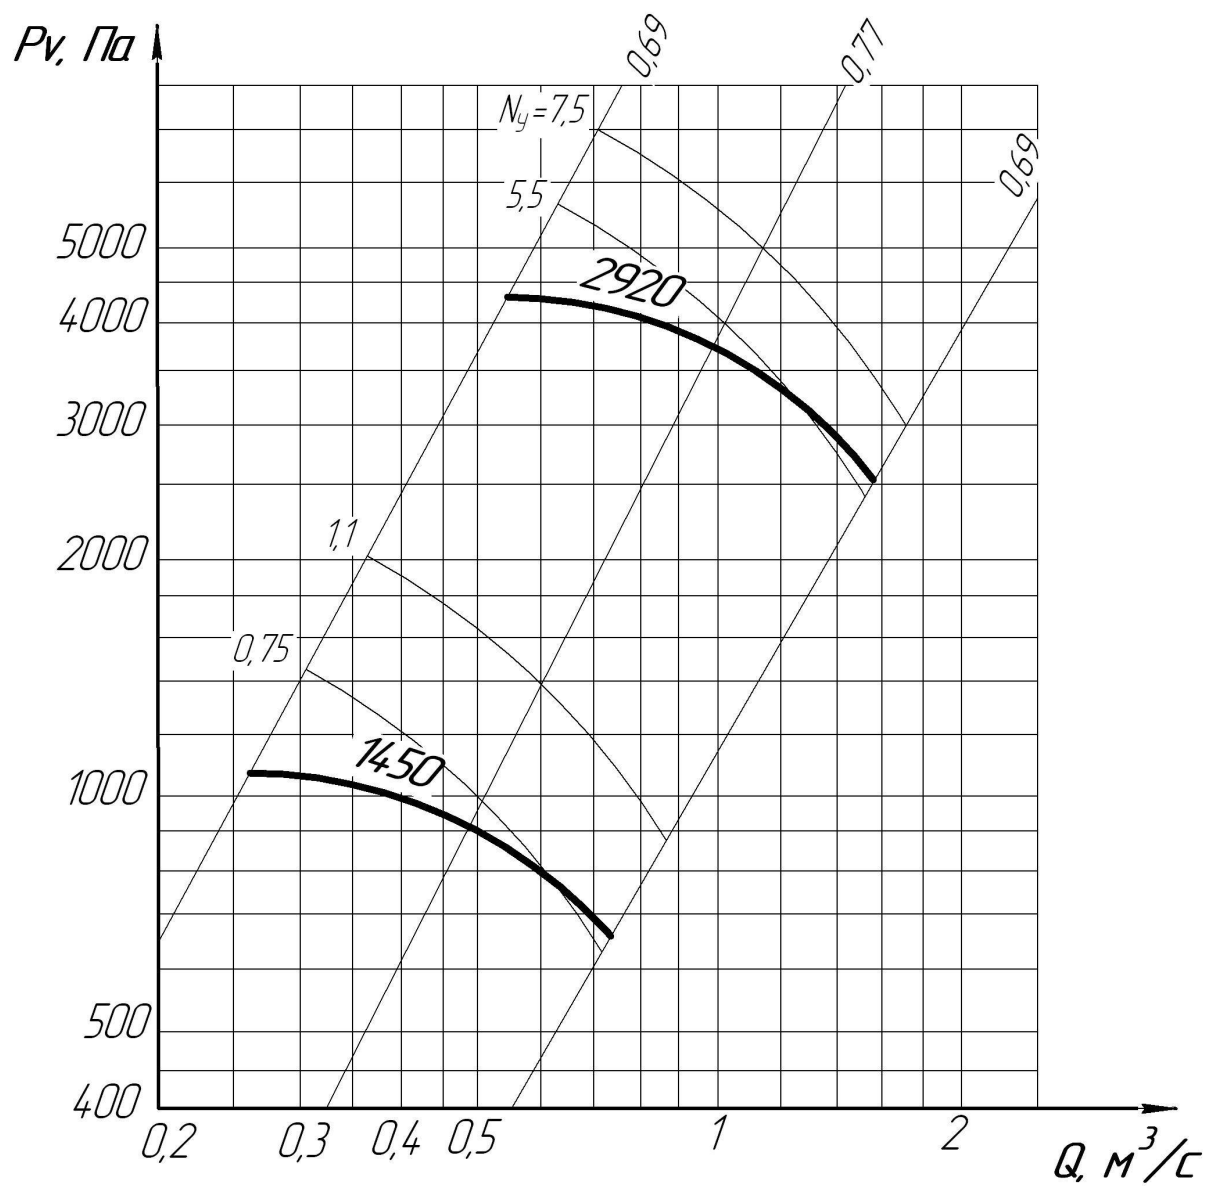

Радиальный вентилятор ВР-132-30-5