


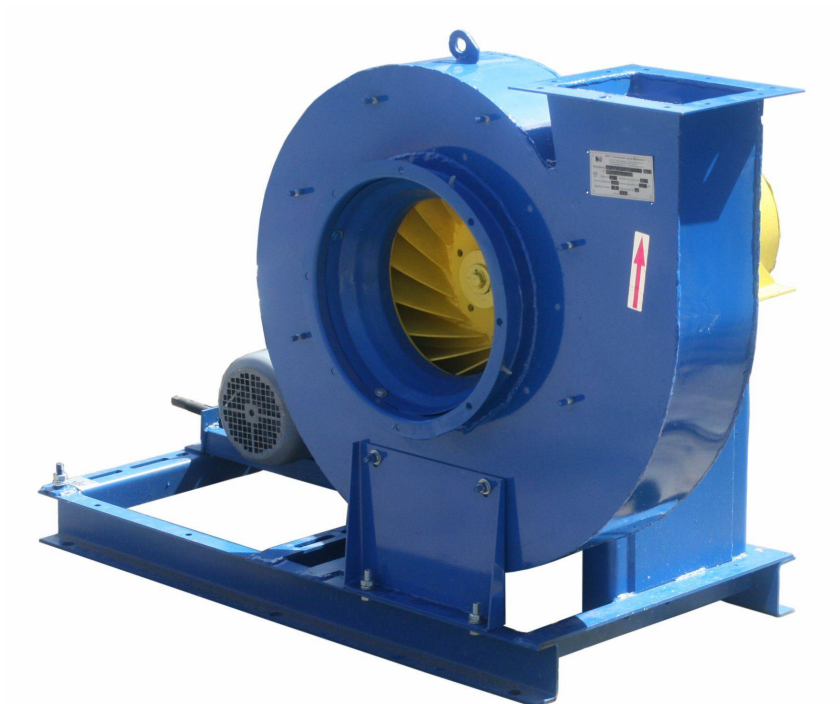

Радиальный **вентилятор ВР-132-30-6,3** предназначен для перемещения невзрывоопасных и неагрессивных газоздушных смесей в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, в техно-логических процессах.

Вентилятор изготавливается в двух исполнений по материалу:

- из углеродистой стали;

- из коррозионно-стойкой стали.

Газы не должны содержать взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов, каких либо предметов или твёрдых частиц и вызывать ускоренной коррозии металла, из которого изготовлен вентилятор.

Эксплуатация вентилятора допускается при температуре перемещаемых газов не выше 80⁰С с запыленностью не более 1г на кубический метр.

Температура окружающего воздуха от минуса 40⁰С до плюса 40⁰С, относительная влажность 80%, высота над уровнем моря не более 1000м в условиях умеренного (У) климата категории размещения II по ГОСТ 15150-69.

Вентилятор ВР-132-30-6,3 устанавливается за пределами помещений длительного пребывания людей.

Электропитание двигателя вентилятора должно осуществляться через устройство плавного пуска. К всасывающему патрубку вентилятора должен быть подсоединён направляющий аппарат либо другое дроссельное устройство (заслонка, клапан и т.п.) обеспечивающее плавную от нуля до максимума подачу воздуха в вентилятор.

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ ИСП1

Правого вращения

Пр0°




Пр45°




Пр90°



Пр135°



Пр270°



Пр



Левого вращения


Л0°




Л45°




Л90°



Л135°




Л270°



Л



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ ИСП5

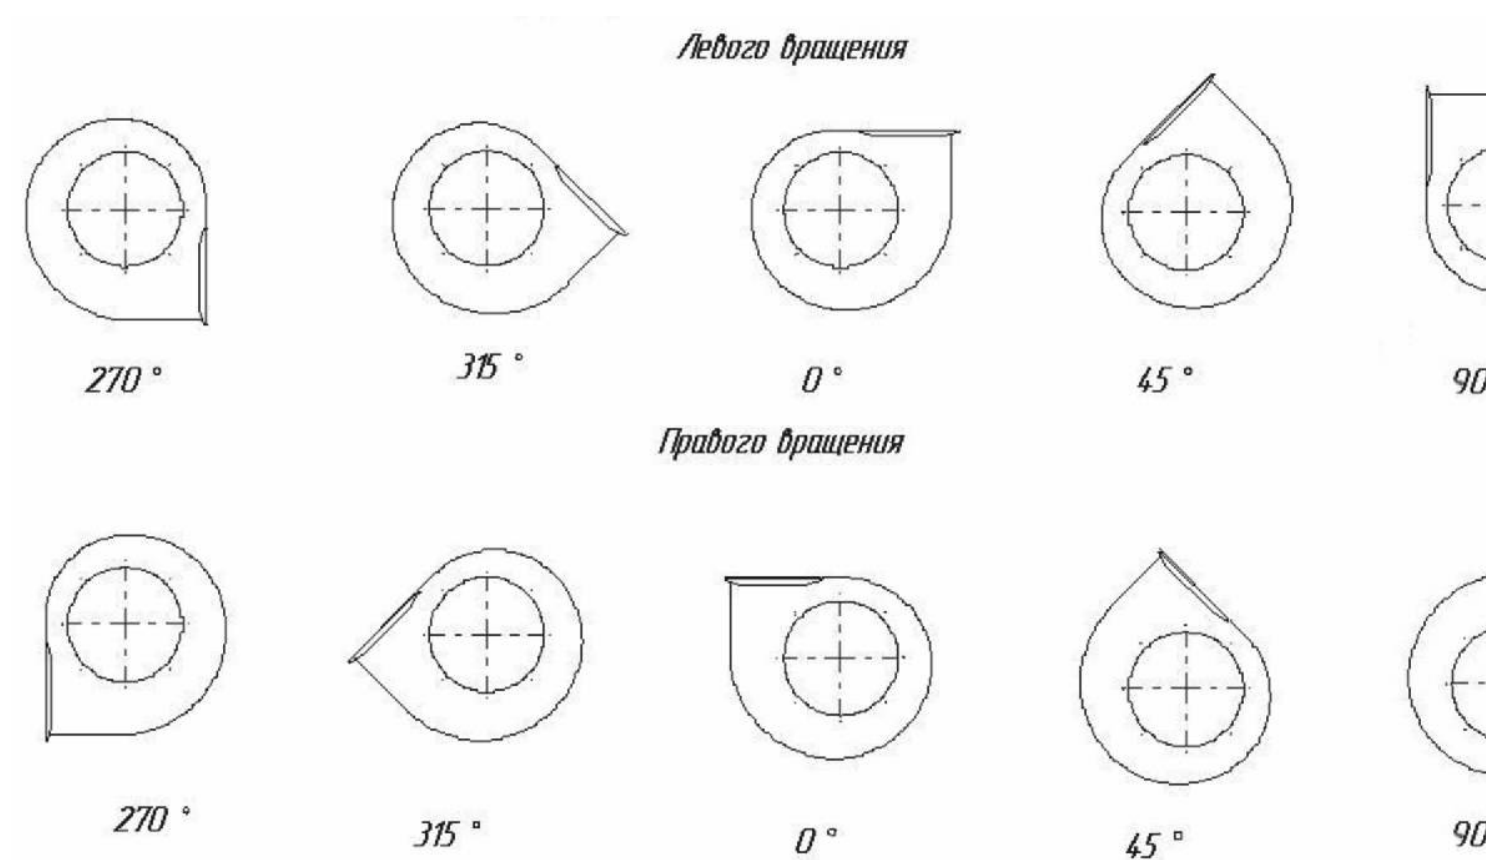

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

п, об/мин

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более

Октавные уровни звуковой мощности дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц, не более

63

125

250

500


1000

2000

4000


8000

2040	101
90	
93	
96	
98	
97	
96	
87	


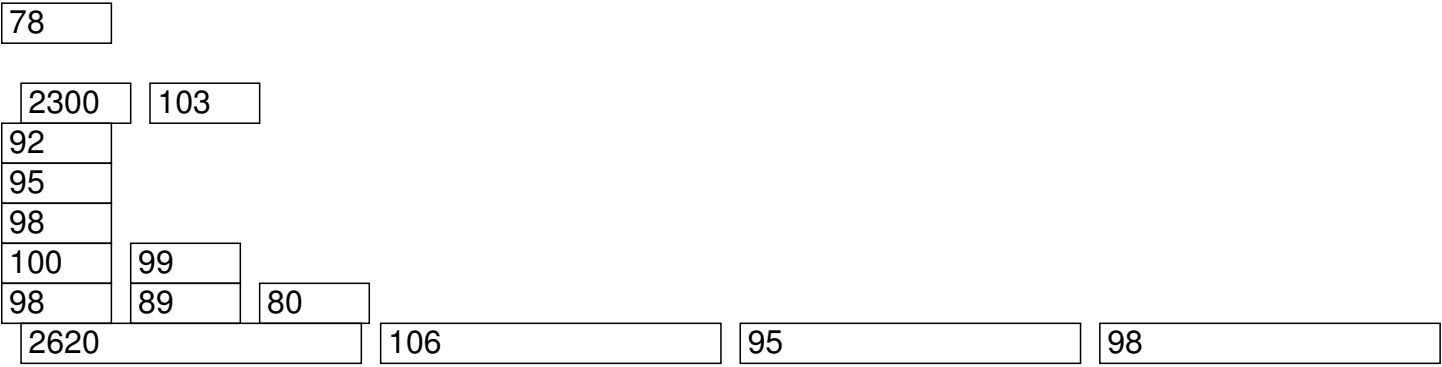


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вентилятор ВР-132-30-6,3 исполнение 5

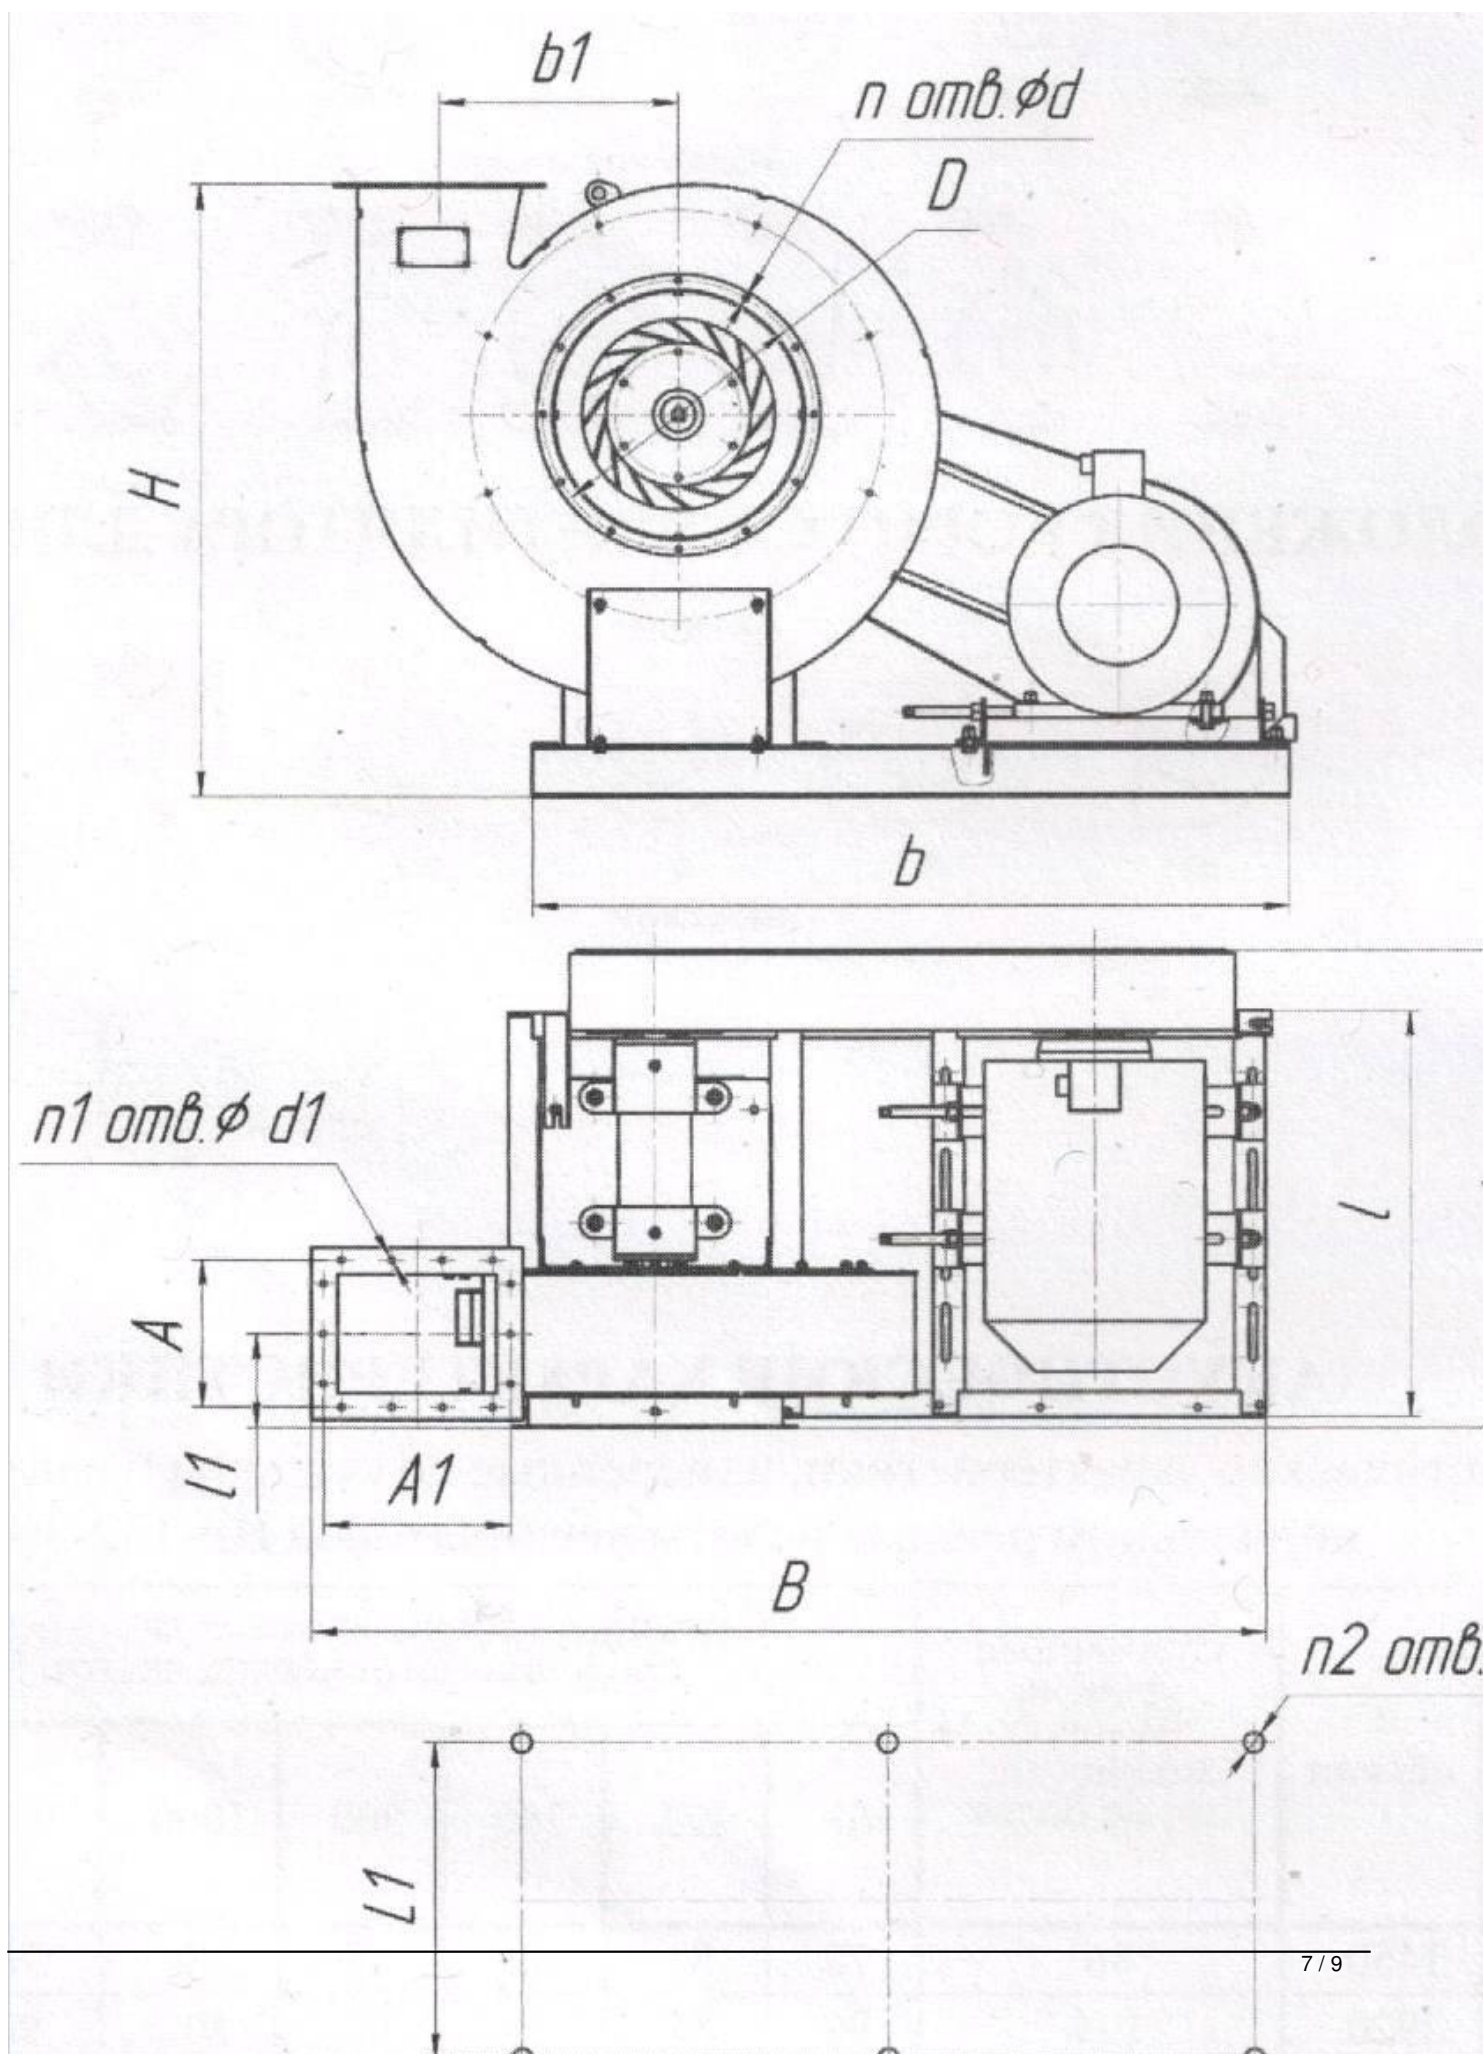


1205 378 550 430 10 9 18 762 615 645 150 10 14 6

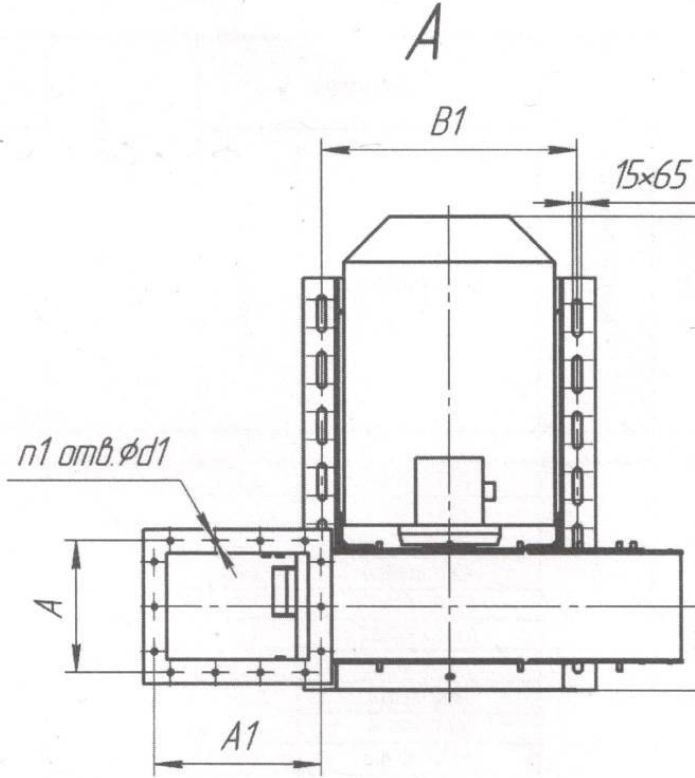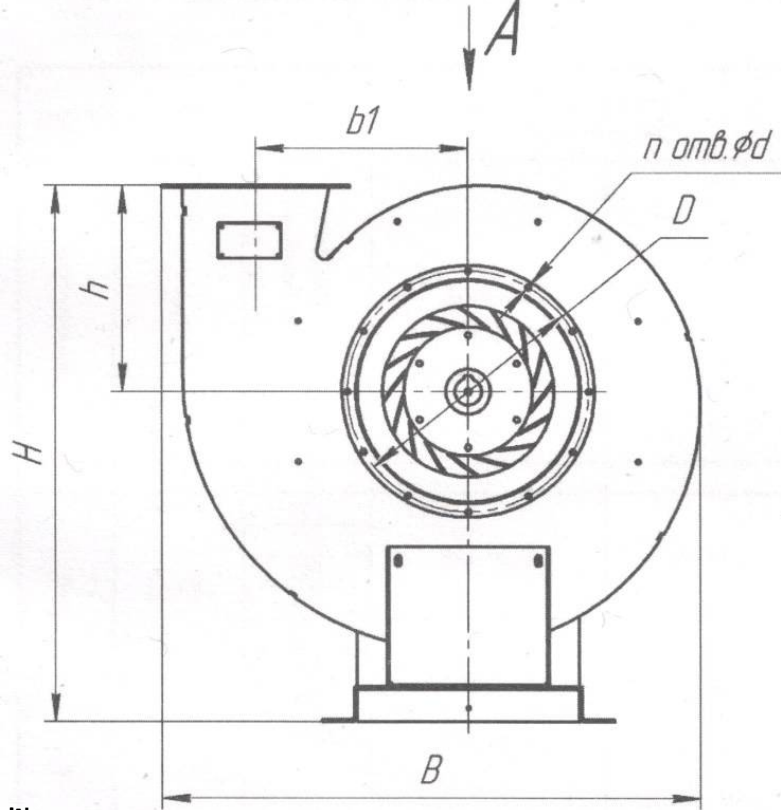

601 567 225 297 960 455 378 430 10 9 820 150 12 14

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР-132-30-6,3

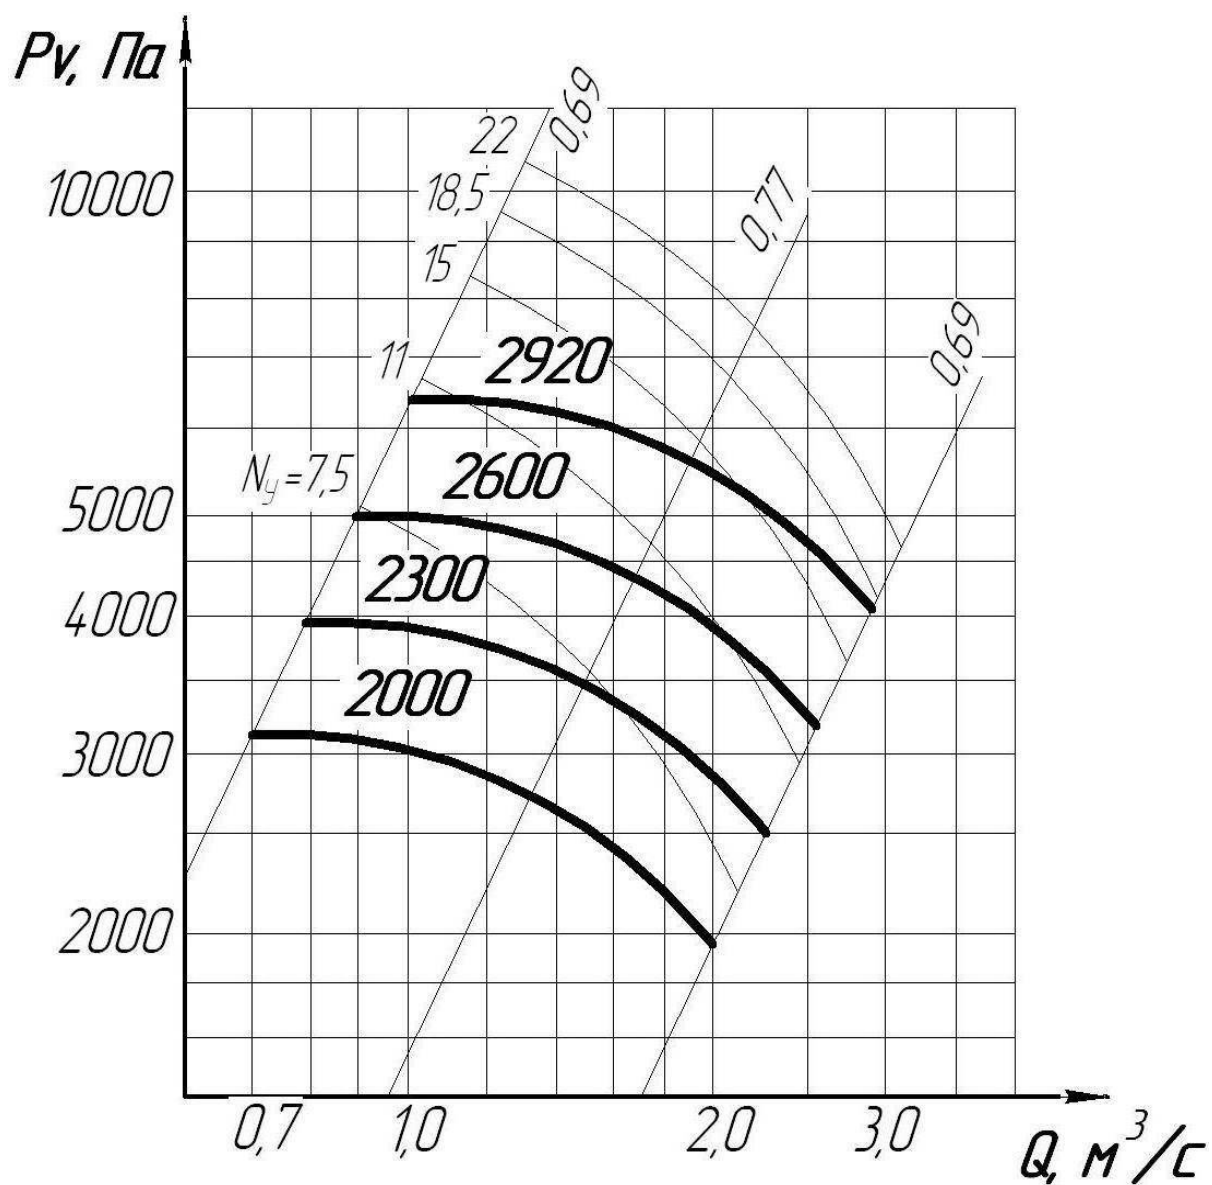

Вентилятор ВР-132-30-6,3