



Вентилятор радиальный ВР-132-30-8

предназначен для перемещения невзрывоопасных и неагрессивных газозвудушных смесей в системах вентиляции общественных, производственных и жилых зданий, в технологических процессах.

Вентилятор ВР-132-30-8 изготавливается в двух исполнений по материалу:

- из углеродистой стали;

- из коррозионно-стойкой стали.

Эксплуатация вентилятора ВР-132-30-8 допускается при температуре перемещаемых газов не выше 80⁰С с запыленностью не более 1г на кубический метр.

Температура окружающего воздуха от минуса 40⁰С до плюса 40⁰С, относительная влажность 80%, высота над уровнем моря не более 1000м в условиях умеренного (У) климата категории размещения II по ГОСТ 15150-69.

Вентилятор ВР-132-30-8 устанавливается за пределами помещений длительного пребывания людей.

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ ИСП1

Правого вращения

Пр0°




Пр45°




Пр90°



Пр135°



Пр270°



Левого вращения


Л0°




Л45°




Л90°



Л135°




Л270°




ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ


Левого вращения




270 °




315 °



0 °




45 °




90 °


Правого вращения




270 °



315 °



0 °




45 °




90 °

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: L_A — более высокие частоты, L_B — более низкие частоты, L_C — средние частоты, L_D — средние частоты, L_E — средние частоты, L_F — средние частоты, L_G — средние частоты, L_H — средние частоты, L_I — средние частоты, L_J — средние частоты, L_K — средние частоты, L_L — средние частоты, L_M — средние частоты, L_N — средние частоты, L_O — средние частоты, L_P — средние частоты, L_Q — средние частоты, L_R — средние частоты, L_S — средние частоты, L_T — средние частоты, L_V — средние частоты, L_W — средние частоты, L_X — средние частоты, L_Y — средние частоты, L_Z — средние частоты

ВАРИАНТЫ РАЗМЕРОВ: 107, 96, 98, 104

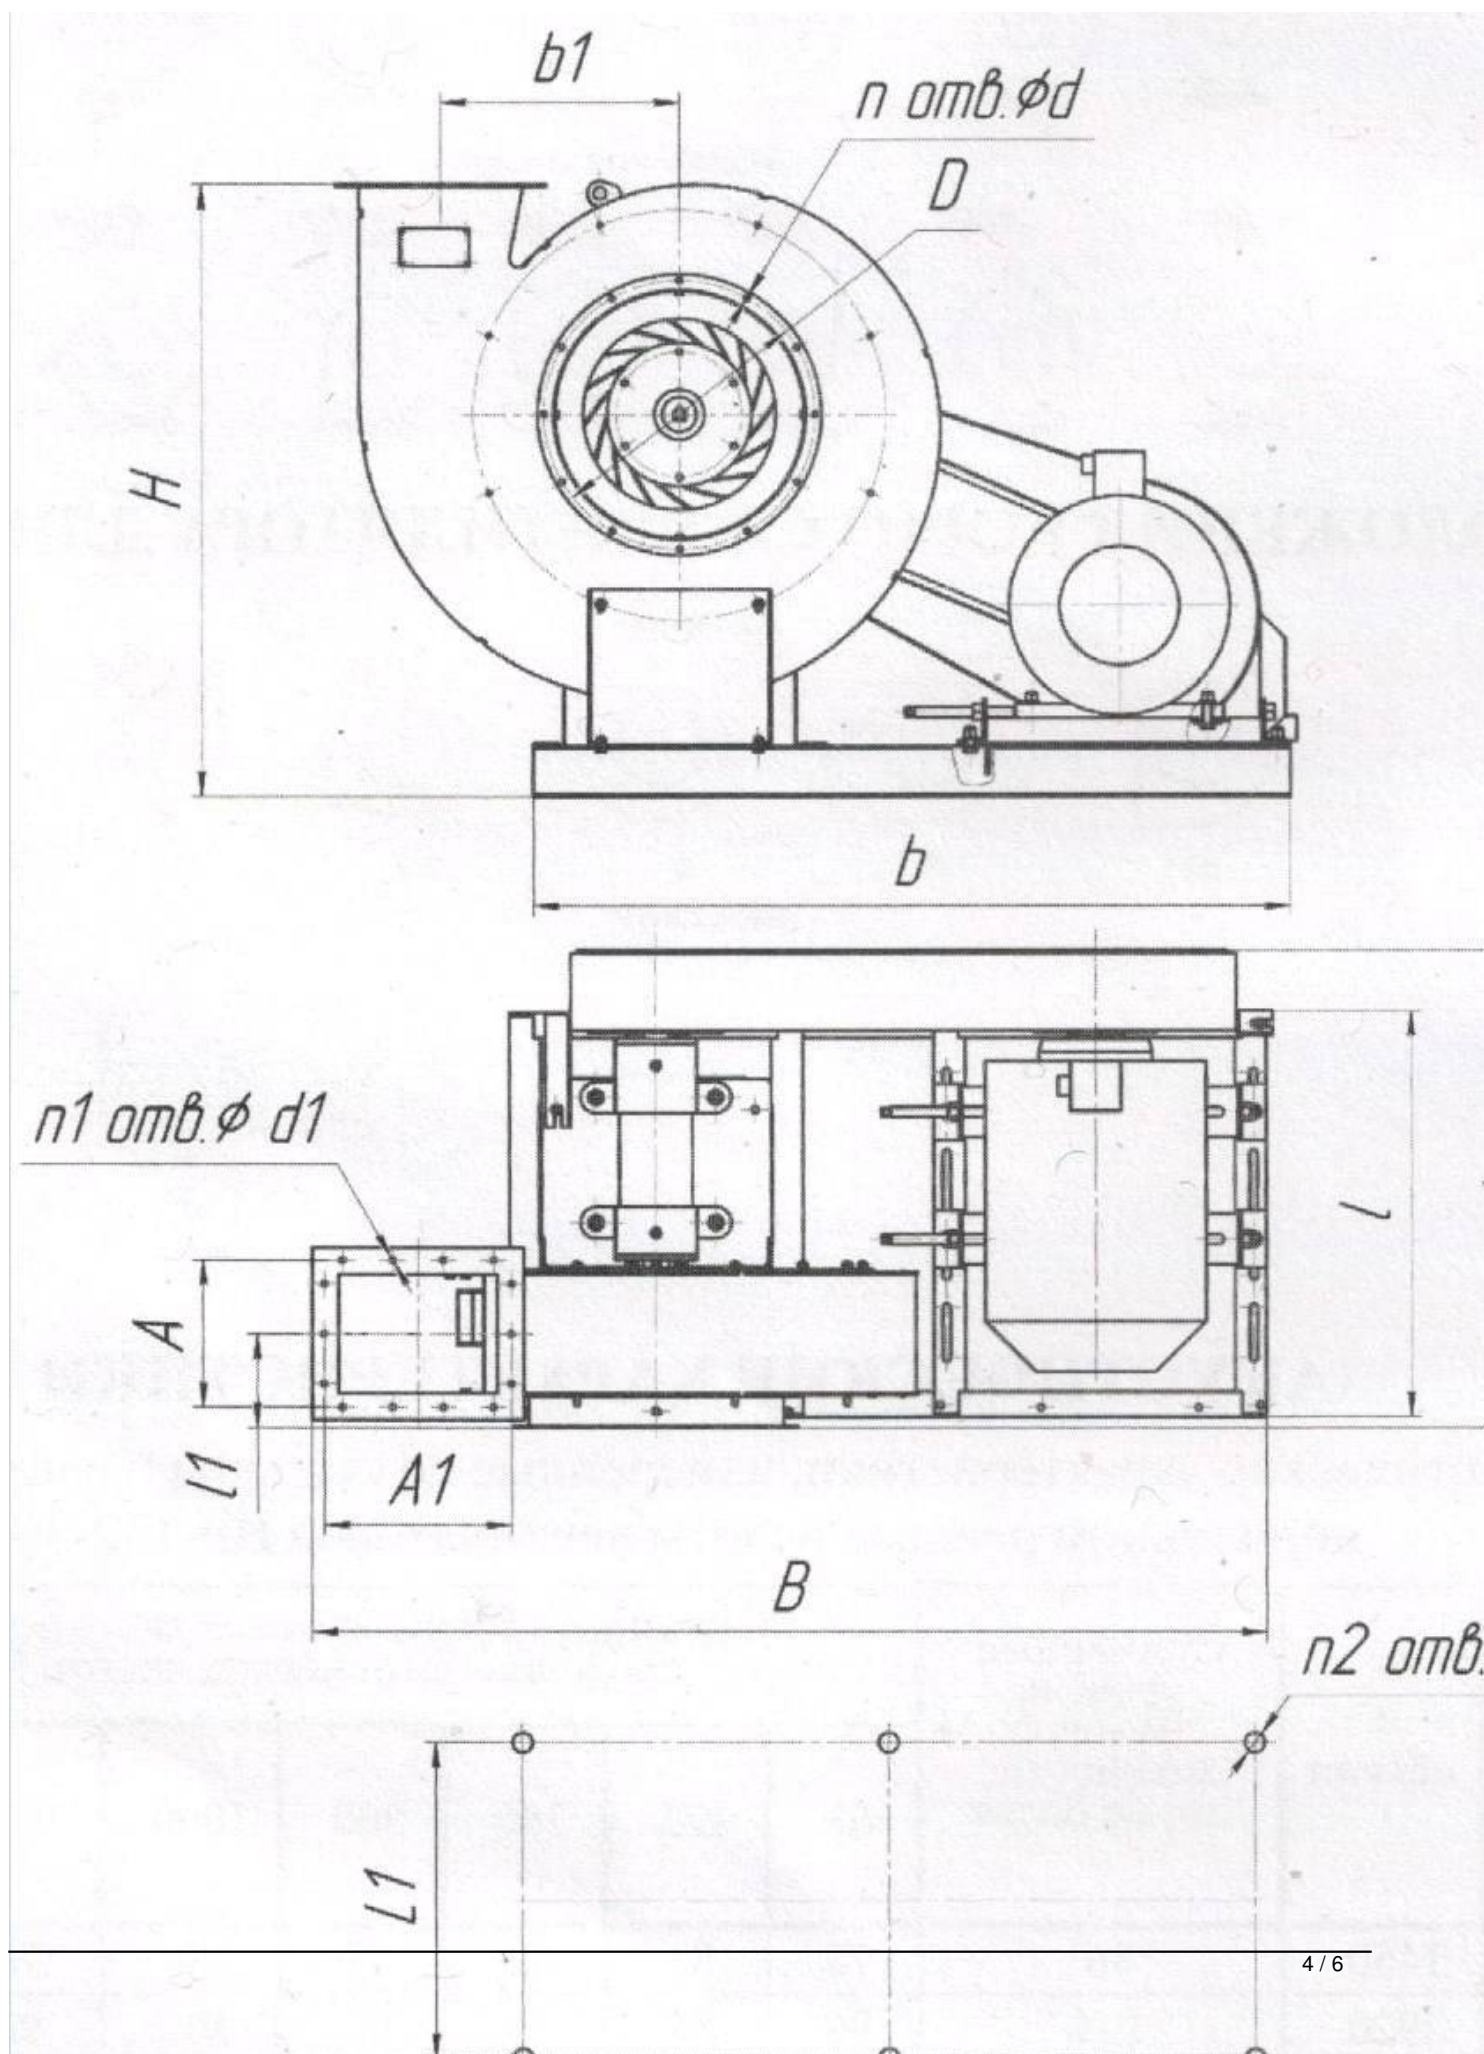

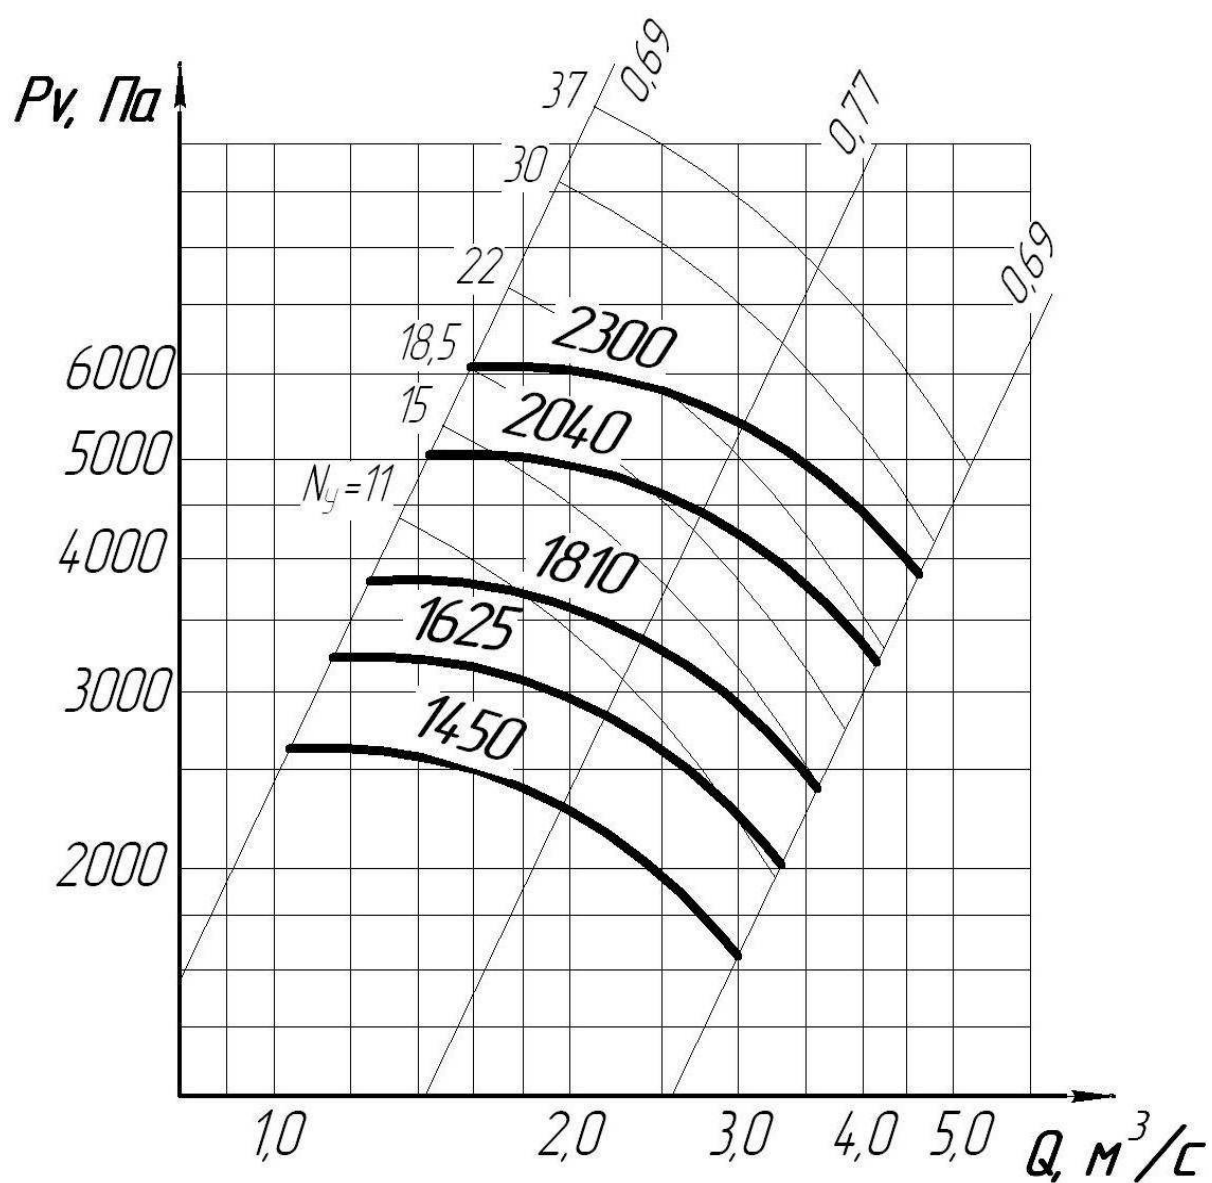

Вентилятор радиальный ВР-132-30-8