


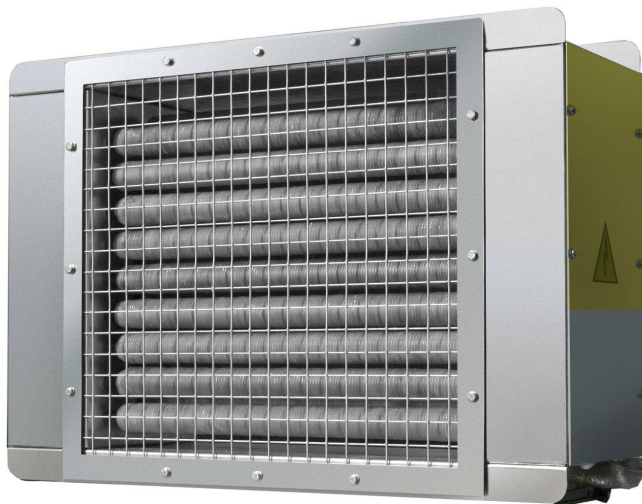

Электрический воздухонагреватель ВНЭ-30-02 УХЛ4

может эксплуатироваться в составе воздухонагревательной системы УВНЭ. Используется для воздушного обогрева промышленных, общественных, коммунальных, а так же сельскохозяйственных помещений. Для работы **воздухонагревателя ВНЭ-30-02 УХЛ4** достаточно подключения к электрическим коммуникациям. В качестве нагревательного элемента служат ТЭНы из углеродистой стали. Для того, чтобы улучшить теплопередачу, поверхность ТЭНов покрывают алюминиевым накатным оребрением.

Воздухонагреватель электрический ВНЭ-30-02 УХЛ4

эксплуатируется во взрывоопасной среде с малым количеством токопроводящей пыли. Максимальная запыленность воздуха должна быть не более $0,5 \text{ г/м}^3$, без присутствия липких и волокнистых частиц. Оптимальные условия для работы ВНЭ-15-02 УХЛ4 - умеренно-холодный климат с рабочей температурой +40

°С...-60

°

С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя

Наименование изделия

ВНЭ-30-02

Установленная мощность, кВт

28,8

Номинальная мощность одного нагревателя, кВт

1,6

Число электрических секций

3

Напряжение сети, В

380

±28,5

Напряжение на нагревателе, В

220

Частота, Гц

50

Число фаз

3

Схема соединения нагревателей в секции

звезда

Степень защиты оболочки

IP20

Температура выходящего воздуха,

°

70

Производительность по воздуху, м

3

2500

Перепад температур входящего и выходящего воздуха,

°

49


Аэродинамическое сопротивление, Па, не более

60

Масса, кг, не более

21

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

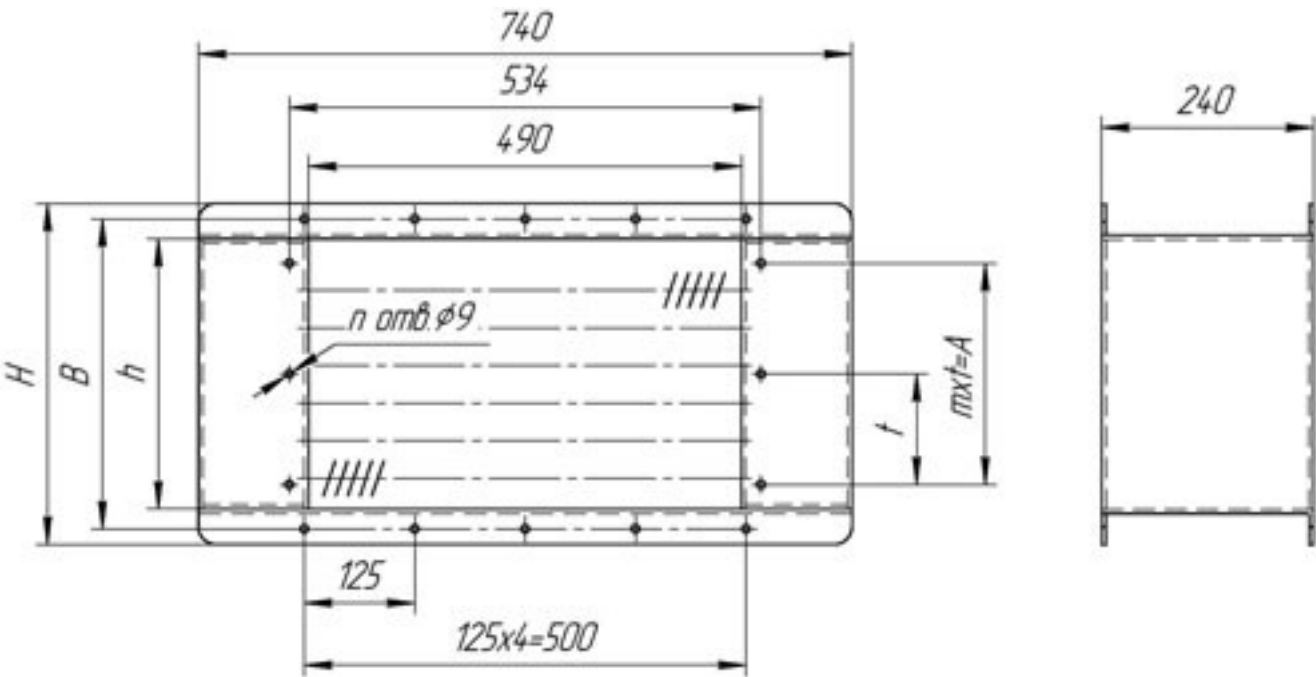

Наименование изделия

Размеры, мм

n

m

V, m 3

h

B

H

t

A

ВНЭ-30-02

305

350

385

125

250

32

2

0,068