


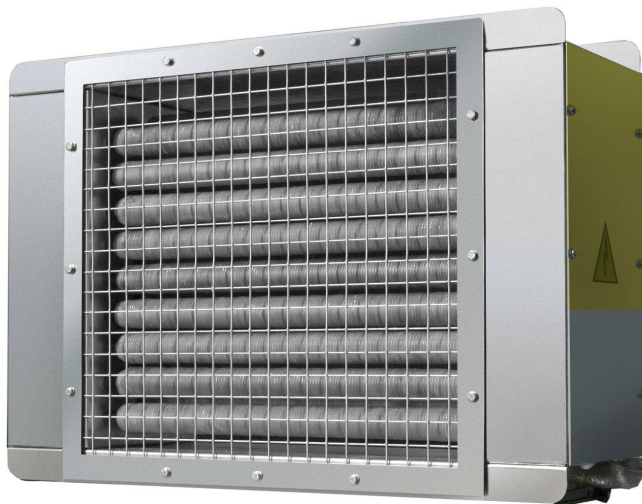

Электрический воздухонагреватель ВНЭ-45-02 УХЛ4

используется для обогрева помещений разного назначения: общественных, коммунальных, промышленных, а так же сельскохозяйственных помещений. Так же может эксплуатироваться в составе воздухонагревательной системы УВНЭ. Для работы **воздухонагревателя ВНЭ-45-02 УХЛ4**

достаточно подключения к электрическим коммуникациям. В качестве нагревательного элемента используются ТЭНы из углеродистой стали. Для улучшения теплопередачи, поверхность ТЭНов покрывают алюминиевым накатным оребрением.

Воздухонагреватель электрический ВНЭ-45-02 УХЛ4

должен использоваться во невзрывоопасной среде с небольшим количеством токопроводящей пыли. Максимальная запыленность воздуха составляет $0,5 \text{ г/м}^3$, без присутствия липких и волокнистых частиц. Оптимальные условия для работы ВНЭ-45-02 УХЛ4 - рабочая температура $+40$

°

С...-60

°

С, умеренно-холодный климат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя

Наименование изделия

ВНЭ-45-02

Установленная мощность, кВт

43,2

Номинальная мощность одного нагревателя, кВт

1,6

Число электрических секций

3

Напряжение сети, В

380

±28,5

Напряжение на нагревателе, В

220

Частота, Гц

50

Число фаз

3

Схема соединения нагревателей в секции

звезда

Степень защиты оболочки

IP20

Температура выходящего воздуха,

°

70

Производительность по воздуху, м

3

3000

Перепад температур входящего и выходящего воздуха,

°

49


Аэродинамическое сопротивление, Па, не более

60

Масса, кг, не более

28

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

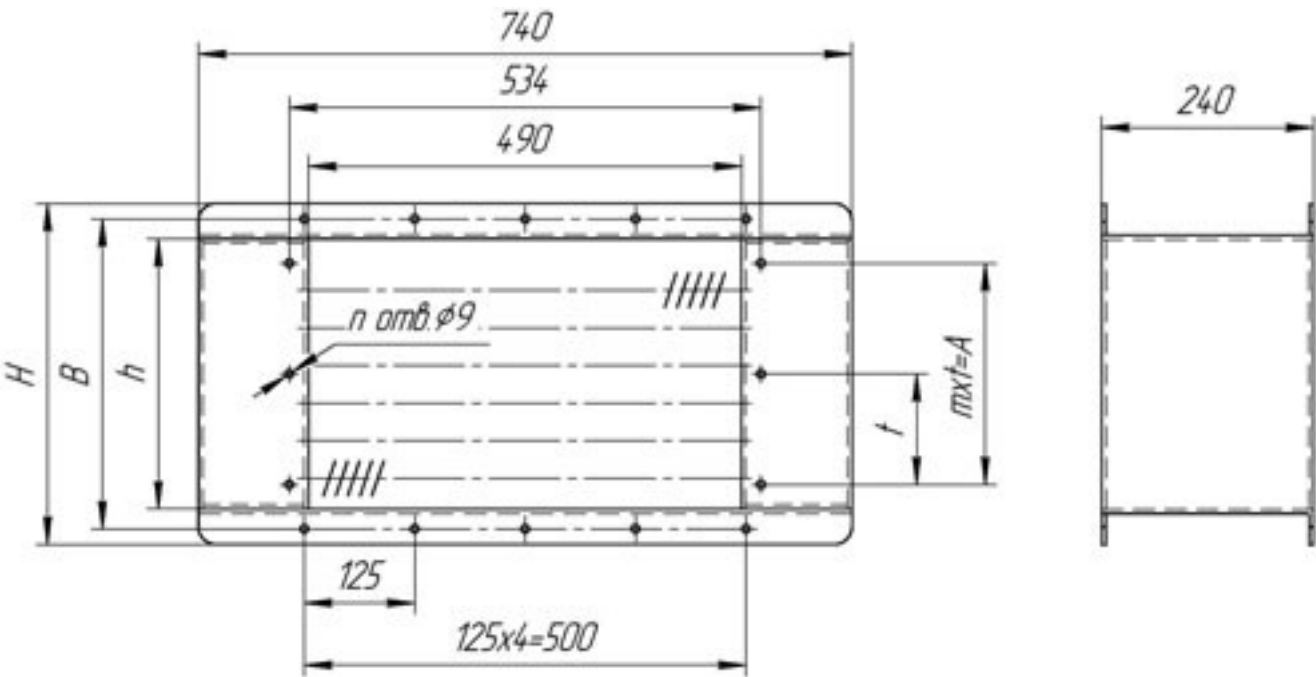

Наименование изделия

Размеры, мм

n

m

V, m

3

h

B

H

t

A

ВНЭ-45-02

440

485

520

150

300

32

2

0,092