


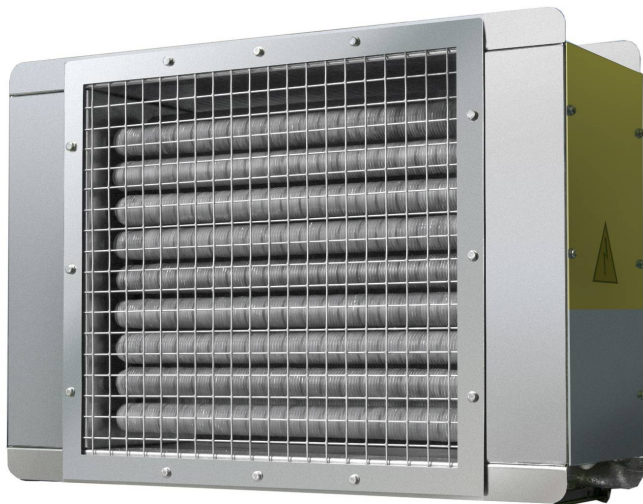

Электрический воздухонагреватель ВНЭ-90-01 УХЛ4

используется для обогрева не только общественных, коммунальных, промышленных, но и сельскохозяйственных помещений. Может использоваться в составе воздухонагревательной системы УВНЭ. Для работы **воздухонагревателя ВНЭ-90-01 УХЛ4** достаточно подключения к электрическим коммуникациям. В качестве нагревательного элемента используются ТЭНы из углеродистой стали. Для улучшения теплоотдачи, поверхность ТЭНов покрывают алюминиевым накатным оребрением.

Воздухонагреватель электрический ВНЭ-90-01 УХЛ4

стандартно используется во невзрывоопасной среде с малым количеством токопроводящей пыли. Максимальная запыленность воздуха должна составлять 0,5 г/м³

, без присутствия липких и волокнистых частиц. Оптимальные условия для работы ВНЭ-90-01 УХЛ4 - рабочая температура +40

°

С...-60

°

С , умеренно-холодный климат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя

Наименование изделия

ВНЭ-90-01

Установленная мощность, кВт

90

Номинальная мощность одного нагревателя, кВт

2,5

Число электрических секций

3

Напряжение сети, В

380

±28,5

Напряжение на нагревателе, В

220

Частота, Гц

50

Число фаз

3

Схема соединения нагревателей в секции

звезда

Степень защиты оболочки

IP20

Температура выходящего воздуха,

°

70

Производительность по воздуху, м

3

7500

Перепад температур входящего и выходящего воздуха,

°

51


Аэродинамическое сопротивление, Па, не более

115

Масса, кг, не более

36

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

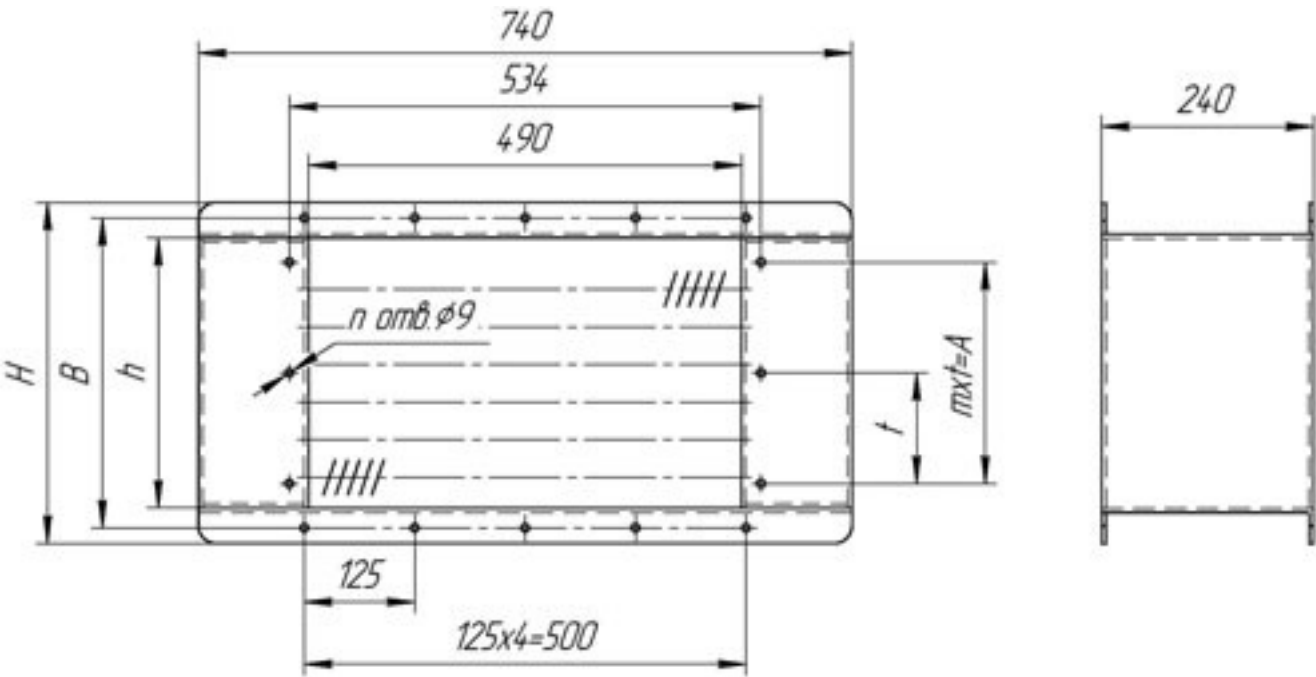

Наименование изделия

Размеры, мм

n

m

V, m 3

h

B

H

t

A

ВНЭ-90-01

575

620

665

150

450

36

3

0,116