
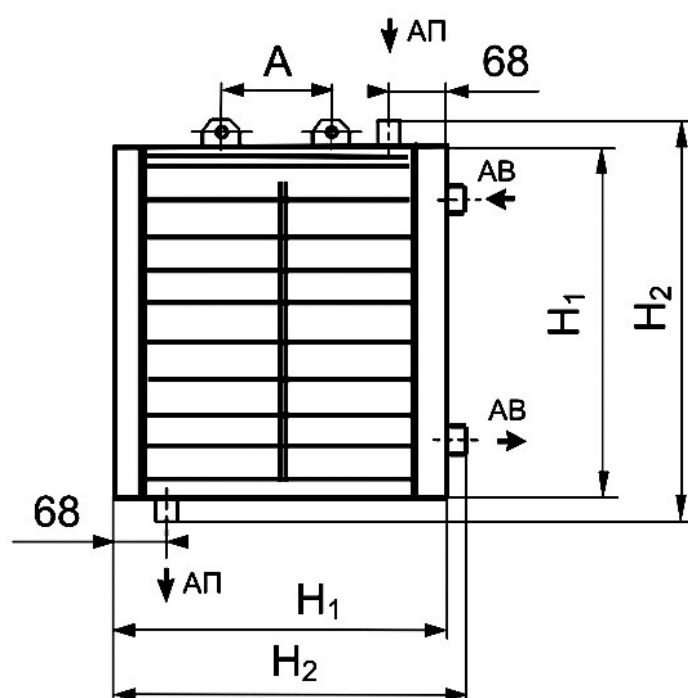


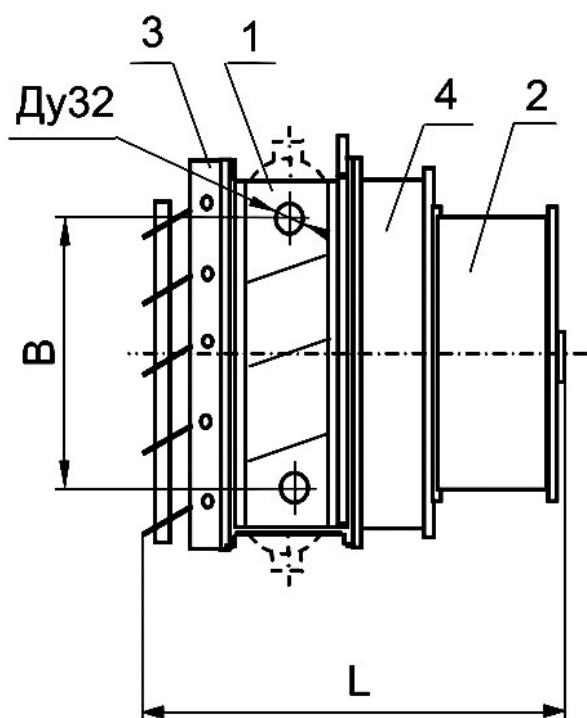

**Воздушно-отопительный агрегат АВ-5-40** предназначен для воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения.

Агрегат воздушно-отопительный АВ-5-40 используется для искусственного перемещения и нагрева рециркуляционного воздуха в зданиях промышленного и производственного назначения при помощи перегретой воды.

Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88, с пыленностью не более 0,5 мг/м<sup>3</sup> и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.

Агрегат АВ-5-40 изготавливается в подвесном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                    |
|--------------------|
| Производительность |
| по теплу, кВт      |

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| t | вход. воз. | +15 °C |
|---|------------|--------|

|      |
|------|
| 40,8 |
|------|

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| t | вход. воз. | -20 °C |
|---|------------|--------|

|      |
|------|
| 63,2 |
|------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| Производительность по воздуху, м³/ч |
|-------------------------------------|

|      |
|------|
| 5200 |
|------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| Площадь поверхности теплообмена, м² |
|-------------------------------------|

|      |
|------|
| 14,3 |
|------|

|                                |
|--------------------------------|
| Вентилятор                     |
| электродвигатель, кВт/об./мин. |

|              |
|--------------|
| ВО-20-260-5С |
|--------------|

|             |
|-------------|
| 0,37 / 1500 |
|-------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| Суммарный уровень звуковой мощности, |
| дБ, не более                         |

|    |
|----|
| 81 |
|----|

|                     |
|---------------------|
| Масса, кг, не более |
|---------------------|

|    |
|----|
| 85 |
|----|

|                   |
|-------------------|
| Габаритно-        |
| присоединительные |
| размеры. мм       |

|         |
|---------|
| Длина L |
|---------|

|     |
|-----|
| 700 |
|-----|

Н 1

652

Н 2

700

В

522

А

375