





Калорифер КСк 4-11 водяной со спирально-накатным оребрением предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

Схема применения в качестве промежуточного теплоутилизатора.

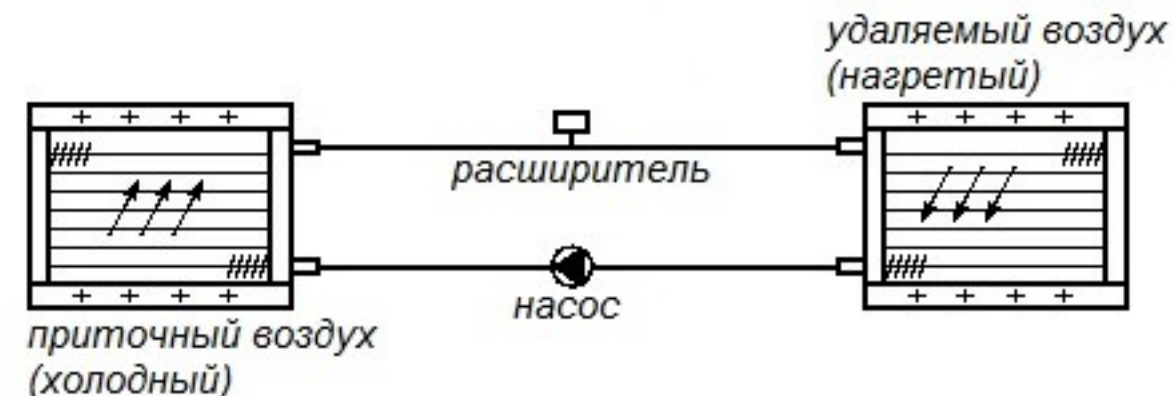

Технические характеристики: м/ч
 Производительность, кг/ч
 Температура воздуха, °С
 Диаметр, мм
 Масса, кг

Калорифер КСк 4-11

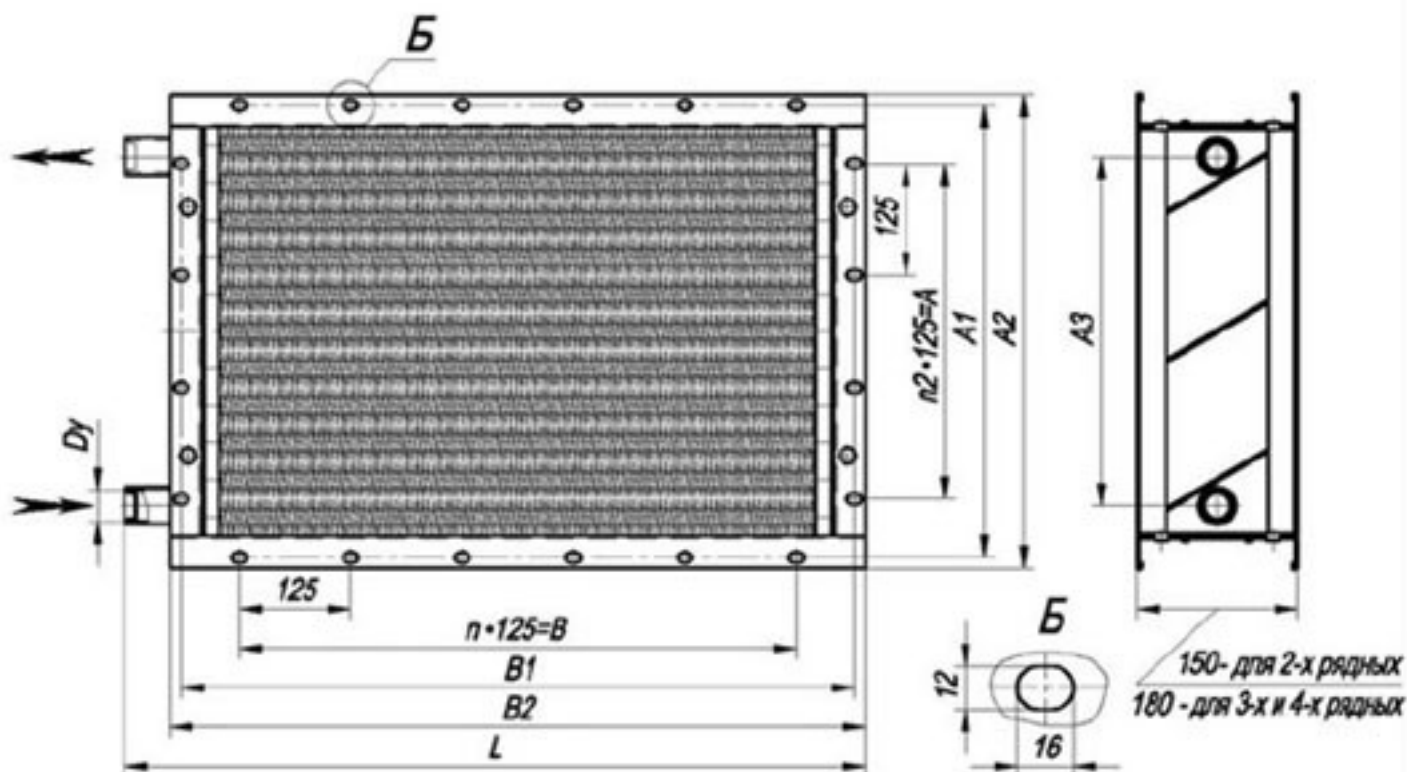

Индекс изделия

Присоединительные размеры, мм

Калорифер КСк 4-11

A

A1±3

A2

A3

B

B1±3

B2

L

Dy

n

n2

V, м

3

875

1050

1075

912

1625

1703

1727

1775

50

13

7

0,343