




Воздухонагреватель ВНВ123-412-01А Т3

с алюминиевым спирально-накатным оребрением предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования, с температурой теплоносителя не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа.

Схема применения калориферов в качестве теплоутилизаторов.

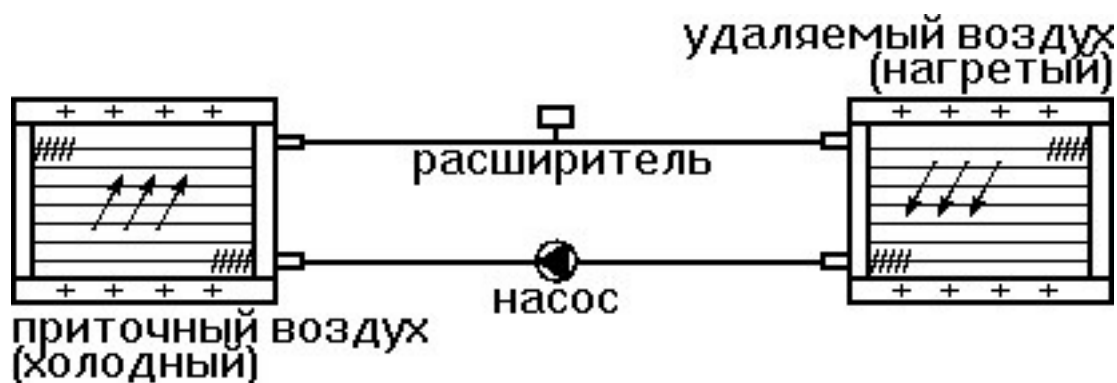

Производительность по теплу, указанная в таблице приведена для режима:

Температура воздуха на входе, °C


минус 20


Температура воды на входе, °C

150

Температура воды на выходе, °C

70

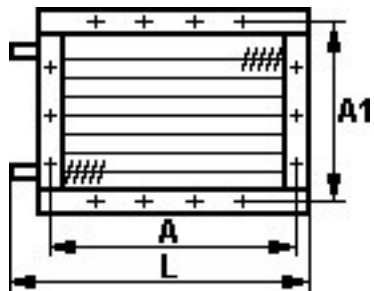



технические характеристики и габаритные размеры:

Номенклатура и основные технические характеристики воздухонагревателей ВНВ123

Индекс изделия

Присоеди-
нительные
размеры, мм

Производительность

Площадь
поверхно-
сти тепло-

обмена,
м2

Масса,
кг

А

А1

L

Ду

по воздуху,
м3/ч

по теплу,
кВт

ВНВ123-412-01А Т3

1703

1551

1775

50

25000

648,4

172,9

293